

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ШАЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

*ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
с.СЫЛВА*

ПОДД-2014

2014 г.

Согласовано:

Начальник ОГИБДД ММО МВД России "Шалинский",
лейтенант полиции:

_____ Сырчин П.И.

" _____ " _____ 2014 года

Утверждаю:

Глава Шалинского Городского округа:

_____ Сандаков О.Н.

" _____ " _____ 2014 года

ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
с.СЫЛВА

Исполнитель:

Директор общества с ограниченной ответственностью
"АгроНефтеХимПроект"

_____ Фурсов А.Г.

" _____ " _____ 2014 года

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ	Номер листов
1	Ведомость рабочих чертежей	3
2	Условные обозначения	4
3	Схема улично-дорожной сети с.Сылва	5
4	Проект организации дорожного движения по ул.1 Мая	6-9
5	Проект организации дорожного движения по уч.Нижняя Сылва ул.8 Марта	10-12
6	Проект организации дорожного движения по ул.Береговая	13-18
7	Проект организации дорожного движения по ул.Декабристов	19-22
8	Проект организации дорожного движения по ул.Дзержинского	23-27
9	Проект организации дорожного движения по уч. Нижняя Сылва ул.К.Марска	28-30
10	Проект организации дорожного движения по ул.К.Партизан	31-38
11	Проект организации дорожного движения по ул.Коммуны	39-43
12	Проект организации дорожного движения по ул.Ленина	44-50
13	Проект организации дорожного движения по ул.Мира	51-56
14	Проект организации дорожного движения по ул.Октября	57-60
15	Проект организации дорожного движения по ул.Пушкина	61-66
16	Проект организации дорожного движения по ул.Р.Люксембург	67-72
17	Проект организации дорожного движения по ул.Р.Молодежи	73-75
18	Проект организации дорожного движения по ул.Свердлова	76-80
19	Проект организации дорожного движения по ул.Свердлова1	81-85
20	Проект организации дорожного движения по уч.Нижняя Сылва ул.С. Армии	86-88
21	Проект организации дорожного движения по ул.Советская	89-94
22	Проект организации дорожного движения по ул.Фрунзе	95-99

1. Настоящий проект организации дорожного движения (далее по тексту – ПОДД) муниципальных автодорог, находящихся на территории с.Сылва, разработан Обществом с ограниченной ответственностью “АгроНефтеХимПроект” по заказу администрации Шалинского городского округа.

2. ПОДД разработан на основании статьи 21 Федерального закона “О безопасности движения” №196-ФЗ от 10 декабря 1995г.

3. ПОДД разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правил дорожного движения, стандартов, технических норм и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;
- введение необходимого режима движения и организация регулирования узлов в соответствии с категорией улицы (дороги), конструктивными элементами поперечного профиля, искусственными дорожными сооружениями и другими факторами, влияющими на дорожное движение;
- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении объектов, населенных пунктов, маршрутах проезда грузового транспорта, в том числе с опасными грузами и транзитных автомобилей через населенный пункт.














-обеспечение рационального использования всей ширины проезжей части для движения автотранспортных средств, соблюдения правил движения и парковки.

4. Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

5. Техническое задание на разработку ПОДД утверждено Заказчиком.


6. Обследование улично-дорожной сети проведено в сентябре 2014 года.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Контур проезжей части в бровках		Горизонтальная дорожная разметка, с указанием номера по ГОСТ Р 51256-99
	Автобусные остановки на автомобильной дороге 1 - Автобусный павильон существующий 2 - Автобусный павильон проектируемый 3 - Заездной карман		Способы установки дорожных знаков: - сбоку на стойке (стойках) - сбоку на консоли
	Искусственные сооружения 1 - Водопропускные трубы, с указанием месторасположения 2 - Мосты, путепроводы, с указанием адреса начала и адреса конца сооружения		Дорожные знаки - Существующие - Проектируемые
	Примыкание к проезжей части, с указанием месторасположения 1 - Тротуар существующий 2 - Тротуар проектируемый		Участки дороги (улицы) представляемые на отдельном листе
	График кривых в плане, с указанием начала и конца кривой, радиуса кривой и угла поворота трассы		Металлические опоры высоковольтной ЛЭП
	График продольных уклонов, с указанием начала и конца уклона, его значения в промиллях и длины уклона		Ограждающие и направляющие устройства - ограждения пешеходные существующие - ограждения пешеходные проектируемые - ограждения барьерные существующие - ограждения барьерные проектируемые - столбики сигнальные существующие - столбики сигнальные проектируемые
	График необеспеченной видимости - В прямом направлении, - В обратном направлении, С указанием начала и конца участка с ограниченной видимостью и минимального допустимого значения обеспеченной видимости для данной категории дороги (улицы) или ее участка		Опоры освещения: 1 - существующая; 2 - проектируемая
	Ширина проезжей части и обочин. Значения указанные от дефиса слева относятся к левой стороне проезжей части, справа - к правой: 10 - ширина обочины 10,5 - ширина укрепленной части обочины 3,0 - ширина полосы движения в данном направлении		Светофоры: - Транспортные существующие - Светофор типа Т.7 - Пешеходные существующие
	Опоры освещения: 1 - существующая; 2 - проектируемая		Светофоры: - Транспортные существующие - Светофор типа Т.7 - Пешеходные существующие
	Опоры освещения: 1 - существующая; 2 - проектируемая		Светофоры: - Транспортные существующие - Светофор типа Т.7 - Пешеходные существующие

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
------	---------	------	------	---------	------

СХЕМА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ с.СЫЛВА

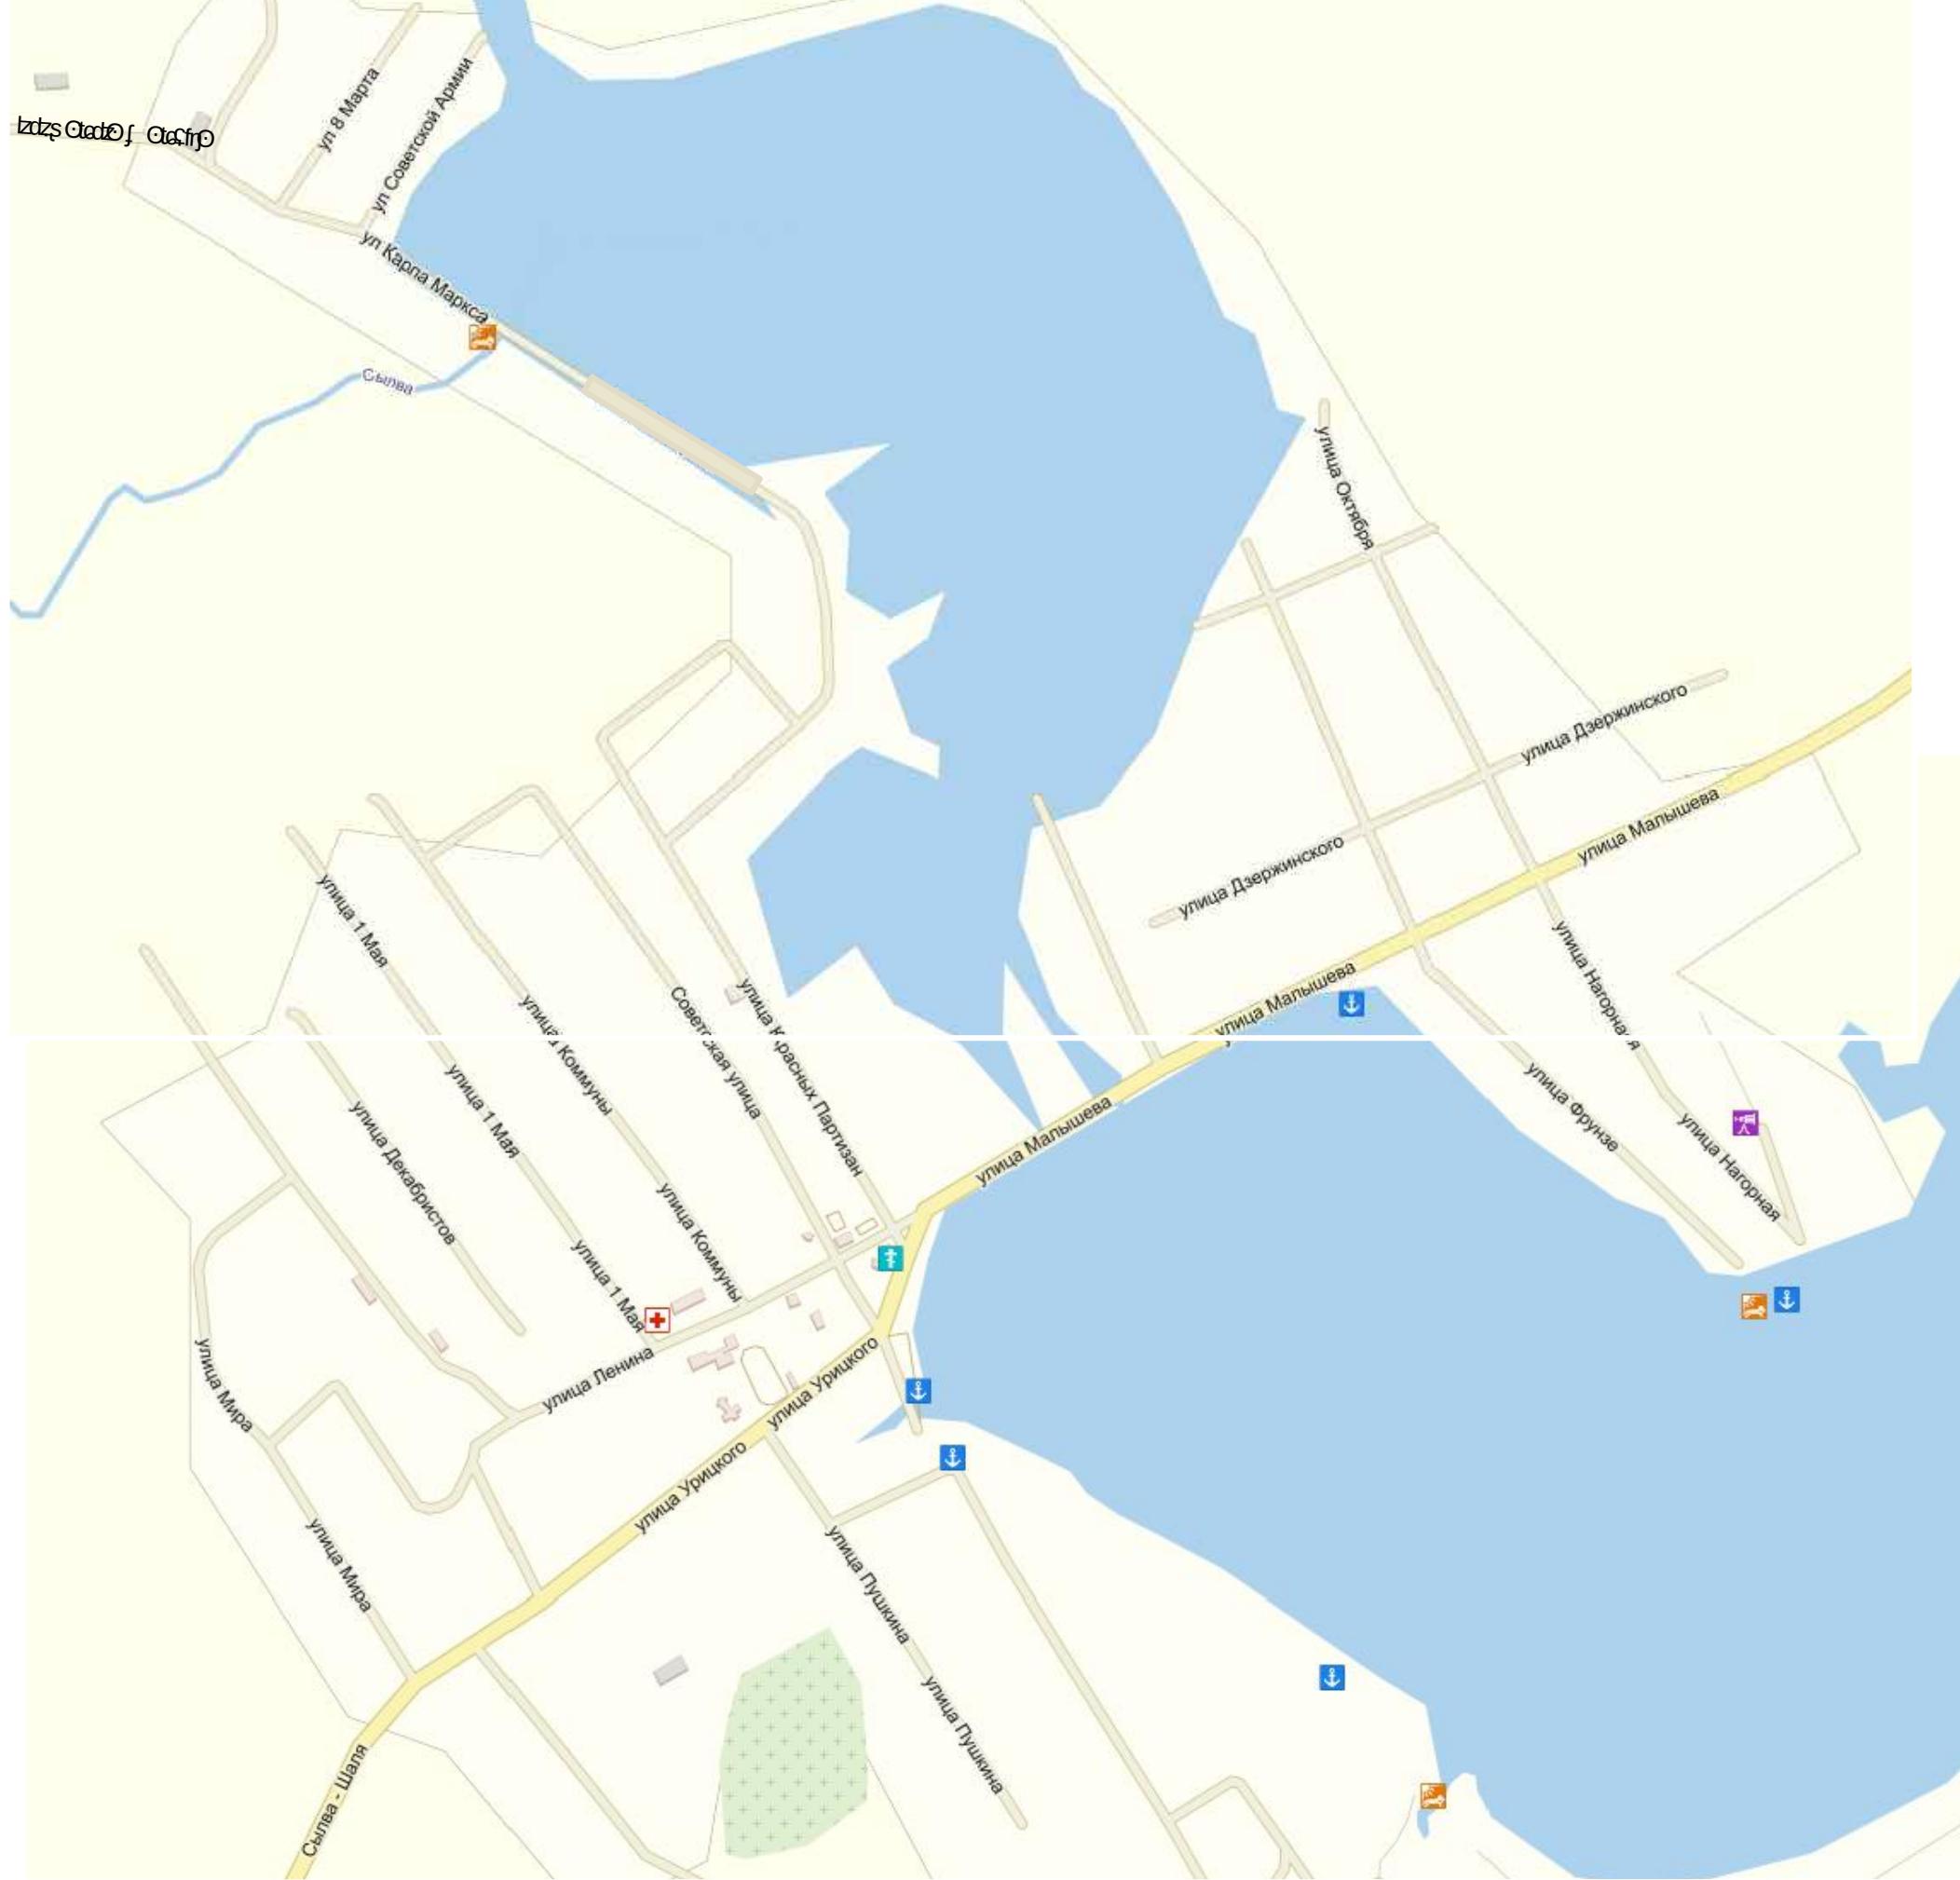

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.Сылва				Лист	5
Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. 1 МАЯ

1. Улица 1 Мая имеет ГЩС покрытие на всем протяжении автодороги.

2. Общая протяженность ул.1 Мая составляет 723 м.

Начальная точка расположена на ПК (0).

Конечная точка расположена ПК (0,723).

3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.

4. По ул.1 Мая осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.1 Мая установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.

6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.1 Мая отсутствуют.

7. Светофорные объекты на ул.1 Мая отсутствуют.

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001167 - с.Сылва ул.1Мая
Участок: 0,000 - 0,723 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуальных)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+027	требуется	1	справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+047	требуется	1		слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+446	требуется	1	справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+466	требуется	1		слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+037	требуется	1		съезд слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+037	требуется	1	съезд справа	
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+456	требуется	1		съезд слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+456	требуется	1	съезд справа	
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					8		
		Итого:					8		
		Всего					0		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					8		
		Всего:					8		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001167 - с.Сылва ул.1Мая
Участок: 0,000 - 0,723 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	4
	Итого для группы	4
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001167 - с.Сылва ул.1Мая
Участок: 0,000 - 0,723 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+640	0+723		2/2	83	0	83	Справа
Итого:				2/2	83	0	83	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ НИЖНЯЯ СЫЛВА
ул. 8 МАРТА

1. Улица 8 Марта имеет ГЩС покрытие на всей протяженности автодороги.

2. Общая протяженность ул.8 Марта составляет 409 м.

Начальная точка расположена на пересечении с ул.Карла Маркса.
Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена ПК (0,409).

3. Ширина проезжей части составляет 4 м.

4. По ул.8 Марта осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении,противоположном движению транспорта.

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.8 Марта установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.


6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.8 Марта отсутствуют.

7. Светофорные объекты на ул.8 Марта отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с.Нижняя Сылта ул.8Марта	
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	
Видимость автомобиля в обратном направлении		

Разметка на участке:

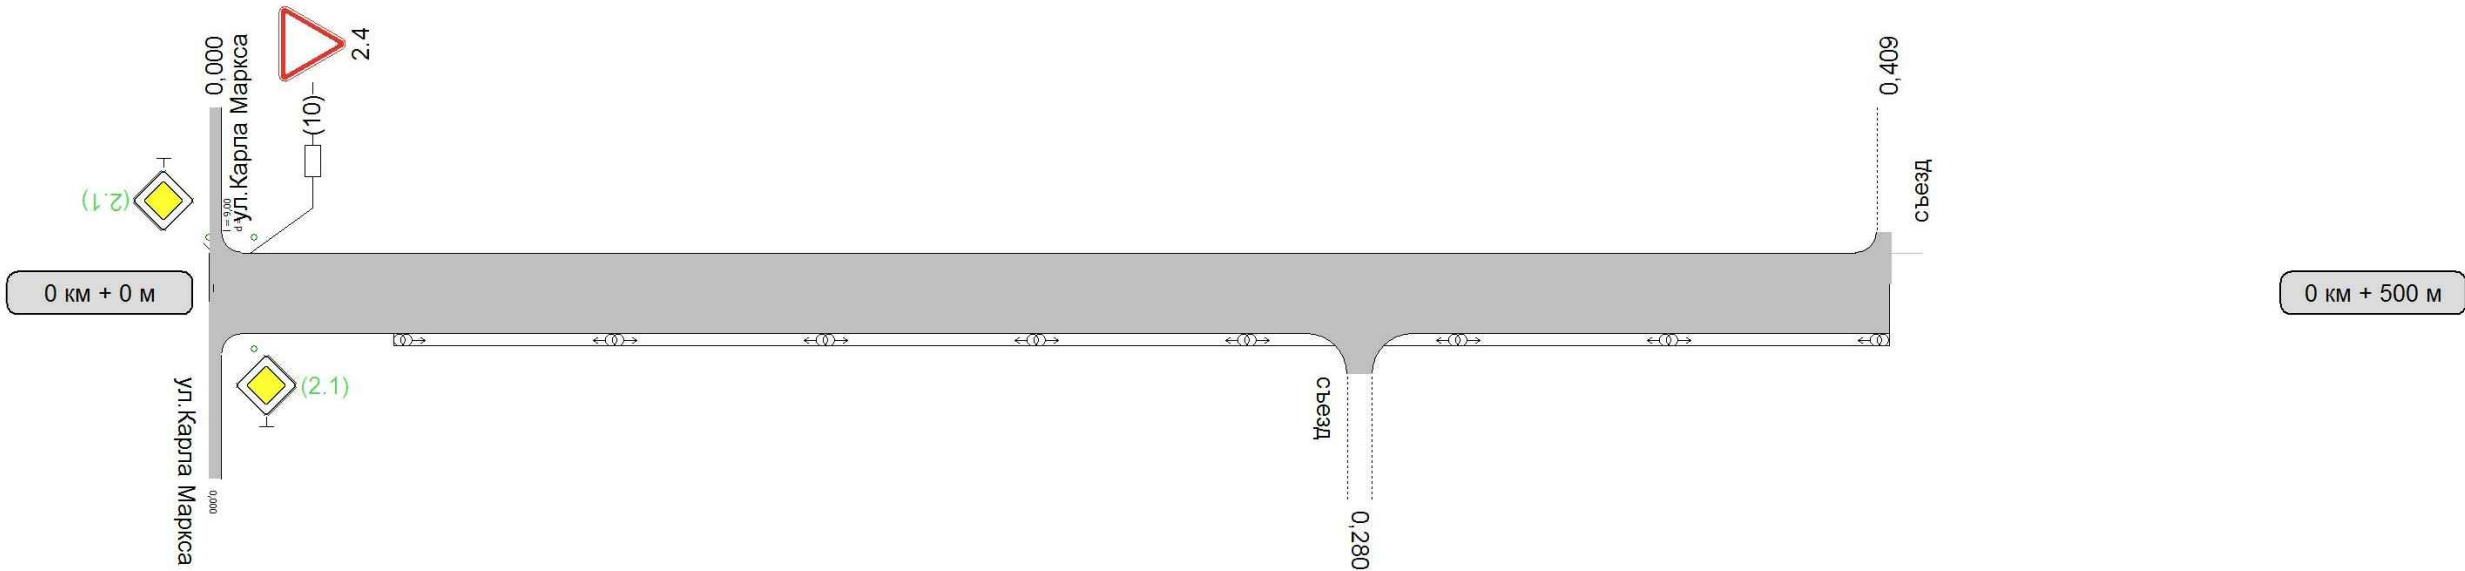

Видимость автомобиля в прямом направлении		
Осевая линия		
1-ая от осевой		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001172 - с.Нижняя Сылва ул.8Марта
Участок: 0,000 - 0,409 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	1
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001172 - с.Нижняя Сылва ул.8Марта
Участок: 0,000 - 0,409 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1	съезд справа	
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется	1		слева
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					3		
		Итого:					3		
		Всего					0		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					3		
		Всего:					3		

Ведомость объемов работ по установке направляющих устройств

Дорога: 0001172 - с.Нижняя Сылва ул.8Марта
Участок: 0,000 - 0,409 км.

Начало участка, км	Конец участка, км	Начало участка, №столба+м	Конец участка, №столба+м	Расположение	Тип устройств	Количество	Зона расположения
-0,009	0,011			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
-0,009	0,011			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. БЕРЕГОВАЯ

1. Улица Береговая имеет асфальтобетонное покрытие до ПК (0,778), с ПК (0,778 и до конца автодороги грунтовое покрытие.

2. Общая протяженность ул.Береговая составляет 1006 м.

Начальная точка расположена на пересечении с ул.Пушкина.
Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена ПК (1,006).

3. Ширина проезжей части составляет 5 м.

4. По ул.Береговая осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Береговая установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.


6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Береговая присутствуют: ПК (0,195), ПК (0,726).

7. Светофорные объекты на ул.Береговая отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Береговая		
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		на Стыковой стороне (3 шп.) 181-205	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		
Видимость автомобиля в обратном направлении			

Разметка на участке:

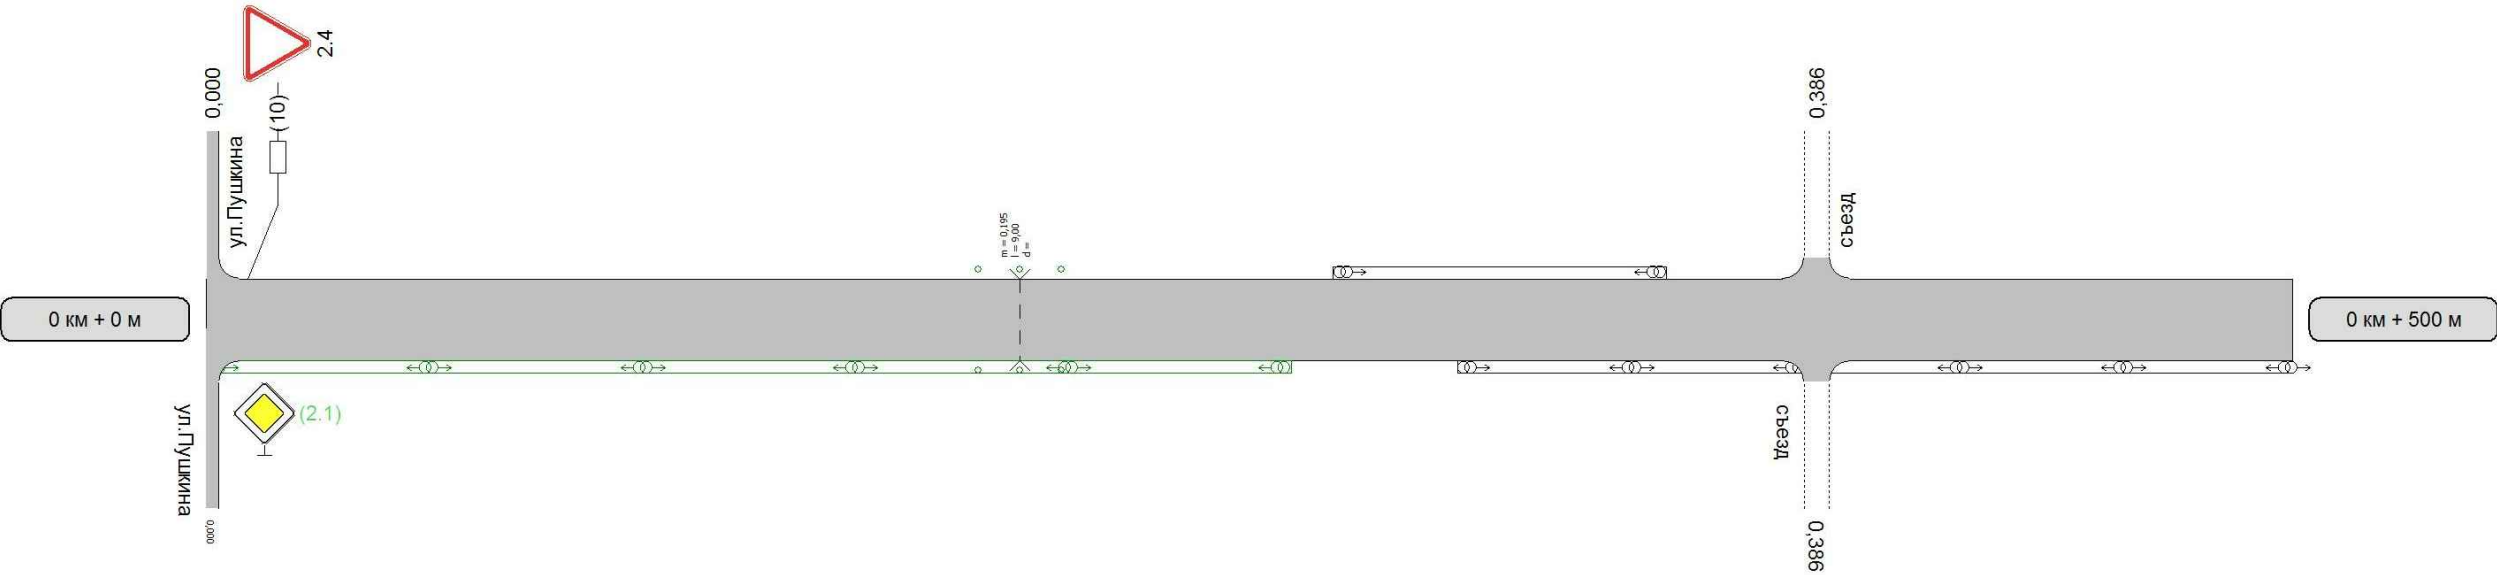


Видимость автомобиля в прямом направлении			
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		на Стыковой стороне (3 шп.) 181-205	
Тротуары справа			

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Береговая		
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	на Сопляные столбы (3 шт.) 718-738		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		
Видимость автомобиля в обратном направлении			

Разметка на участке:

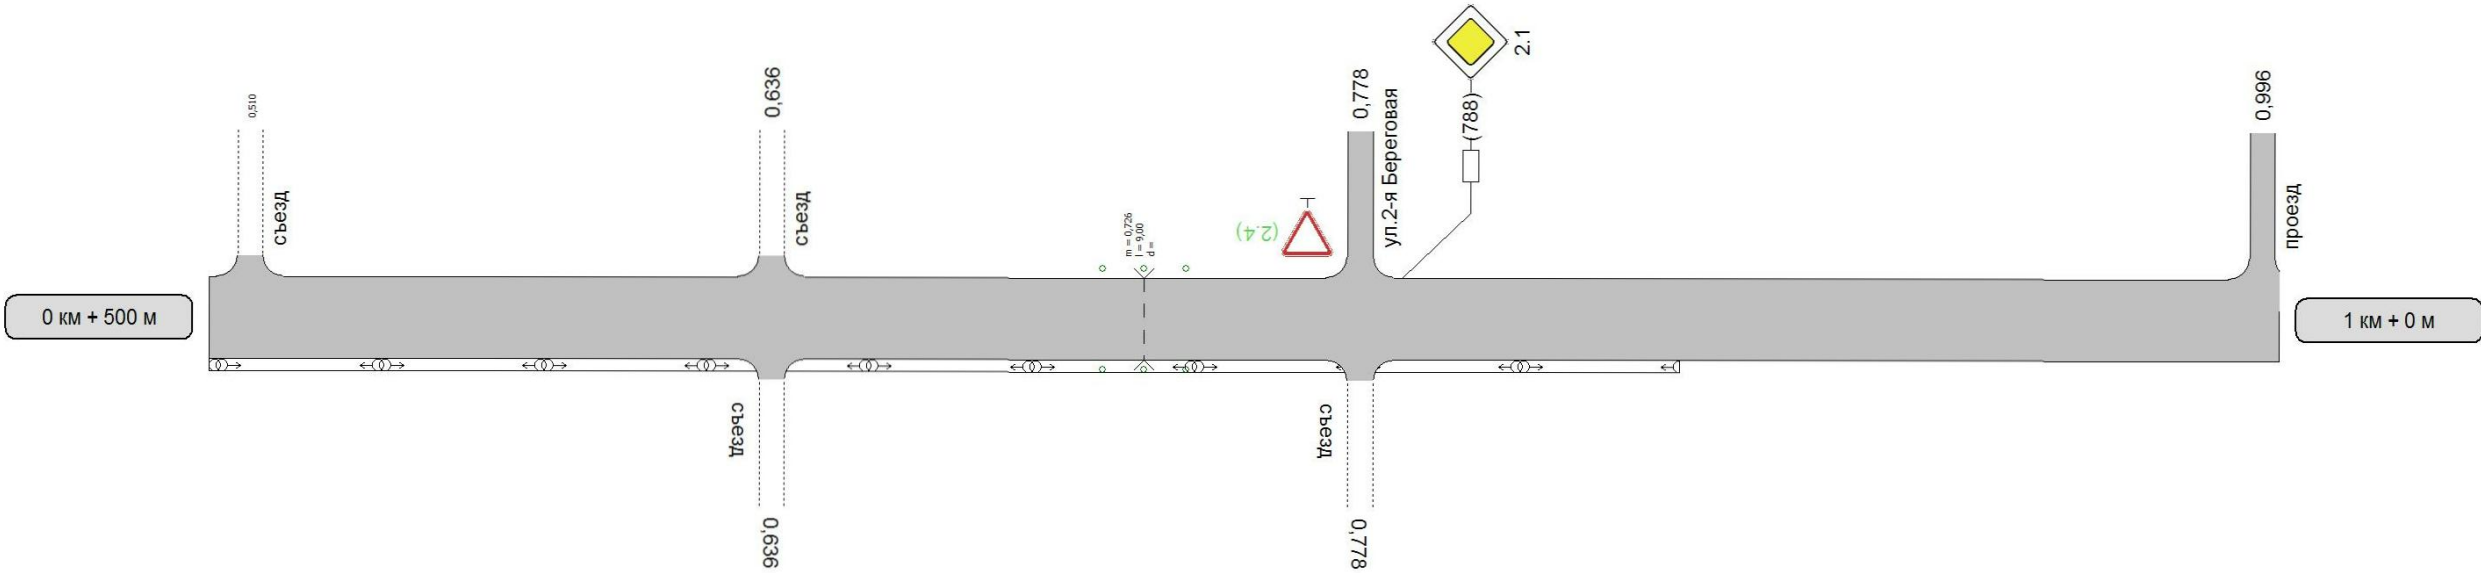


Видимость автомобиля в прямом направлении			
Осевая линия			
1-ая от осевой			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	на Сопляные столбы (3 шт.) 718-738		
Тротуары справа			

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Береговая
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная осевая разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:	
----------------------	--



Видимость автомобиля в прямом направлении	
Горизонтальная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001162 - с.Сылва ул.Береговая
Участок: 0,000 - 1,006 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1	съезд справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+788	требуется	1		слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется	1		слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+778	требуется	1		съезд слева
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					4		
		Итого:					4		
		Всего					0		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					4		
		Всего:					4		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001162 - с.Сылва ул.Береговая
Участок: 0,000 - 1,006 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	1
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	2
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 0001162 - с.Сылва ул.Береговая
Участок: 0,000 - 1,006 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м			Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Потребность в установке, м/шт			
Итого:			80/12	0/0	80/12			
1	0+185	0+205	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
2	0+185	0+205	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная
3	0+716	0+736	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
4	0+716	0+736	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная

Ведомость объемов работ по установке направляющих устройств

Дорога: 0001162 - с.Сылва ул.Береговая
Участок: 0,000 - 1,006 км.

Начало участка, км	Конец участка, км	Начало участка, № столба+м	Конец участка, № столба+м	Расположение	Тип устройств	Количество	Зона расположения
0,185	0,205			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,185	0,205			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,716	0,736			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,716	0,736			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001162 - с.Сылва ул.Береговая
Участок: 0,000 - 1,006 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	0+260		6/6	260	0	260	Справа
Итого:				6/6	260	0	260	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. ДЕКАБРИСТОВ

1. Улица Декабристов имеет ГЩС покрытие на всей протяженности автодороги.

2. Общая протяженность ул.Декабристов составляет 791м.

Начальная точка расположена на ПК (0).

Конечная точка расположена ПК (0,791).

3. Ширина проезжей части составляет 5 м.

4. По ул.Декабристов осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Декабристов установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.


6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Декабристов присутствуют: ПК (0,047)

7. Светофорные объекты на ул.Декабристов отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Декабристов				
Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой					
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой				
Видимость автомобиля в обратном направлении					

Разметка на участке:

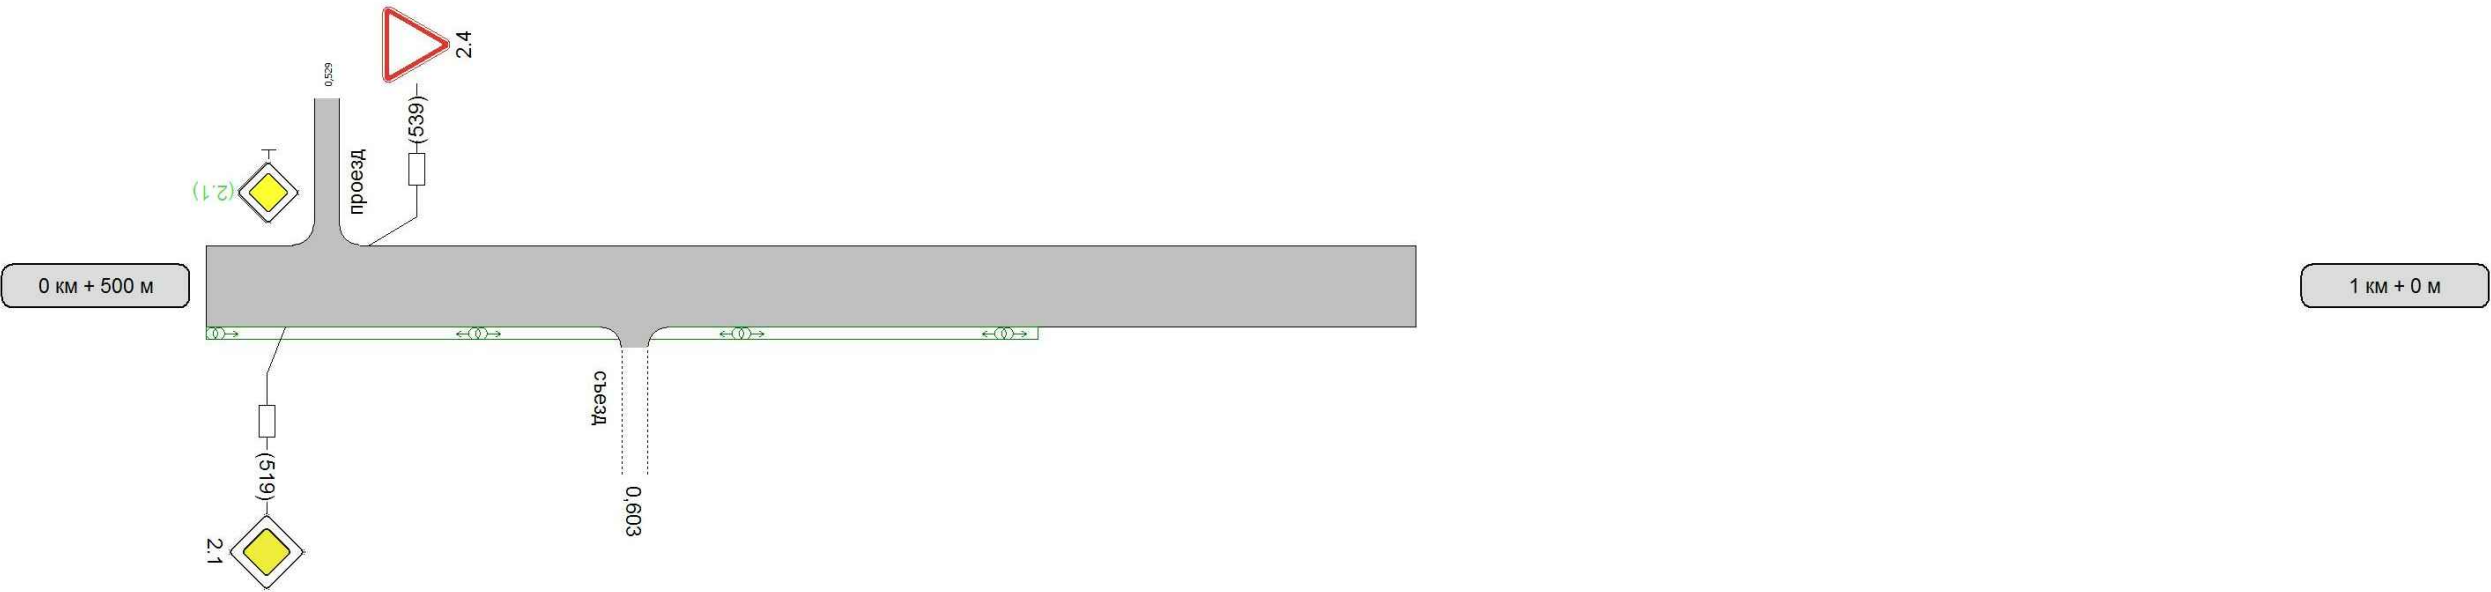

Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001166 - с.Сылва ул.Декабристов
Участок: 0,000 - 0,791 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+040	требуется	1	справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+060	требуется	1		слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+246	требуется	1	справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+266	требуется	1		слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+450	требуется	1	справа	
6	2.1	Главная дорога	2		0+519	требуется	1	справа	
7	2.1	Главная дорога	2		0+529	требуется	1		съезд слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+050	требуется	1		съезд слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+050	требуется	1	съезд справа	
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+256	требуется	1		съезд слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+256	требуется	1	съезд справа	
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+460	требуется	1	съезд справа	
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+539	требуется	1		слева
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					13		
		Итого:					13		
		Всего					0		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					13		
		Всего:					13		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001166 - с.Сылва ул.Декабристов
Участок: 0,000 - 0,791 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	6
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	7
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001166 - с.Сылва ул.Декабристов
Участок: 0,000 - 0,791 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	0+700		12/12	700	0	700	Справа
Итого:				12/12	700	0	700	

							ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата			22

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. ДЗЕРЖИНСКОГО

1. Улица Дзержинского имеет асфальтобетонное покрытие до ПК (0,555), с ПК (0,555) и до конца автодороги грунтовое покрытие.

2. Общая протяженность ул.Дзержинского составляет 861 м.

Начальная точка расположена на ПК (0).

Конечная точка расположена ПК (0,861).

3. Ширина проезжей части составляет 5,5 м.

4. По ул.Дзержинского осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении,противоположном движению транспорта.

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Дзержинского установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.

6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Дзержинского присутствуют: ПК (0,545).

7. Светофорные объекты на ул.Дзержинского отсутствуют.

Наименование автодороги (административный район)	с. Сылва ул.Дзержинского		
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		
Видимость автомобиля в обратном направлении			

Разметка на участке:




Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		


Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Наименование автодороги (административный район)	с. Сылта ул.Дзержинского		
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	кв. Отделение дорог 0 ш. 638-686		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		
Видимость автомобиля в обратном направлении			

Разметка на участке:

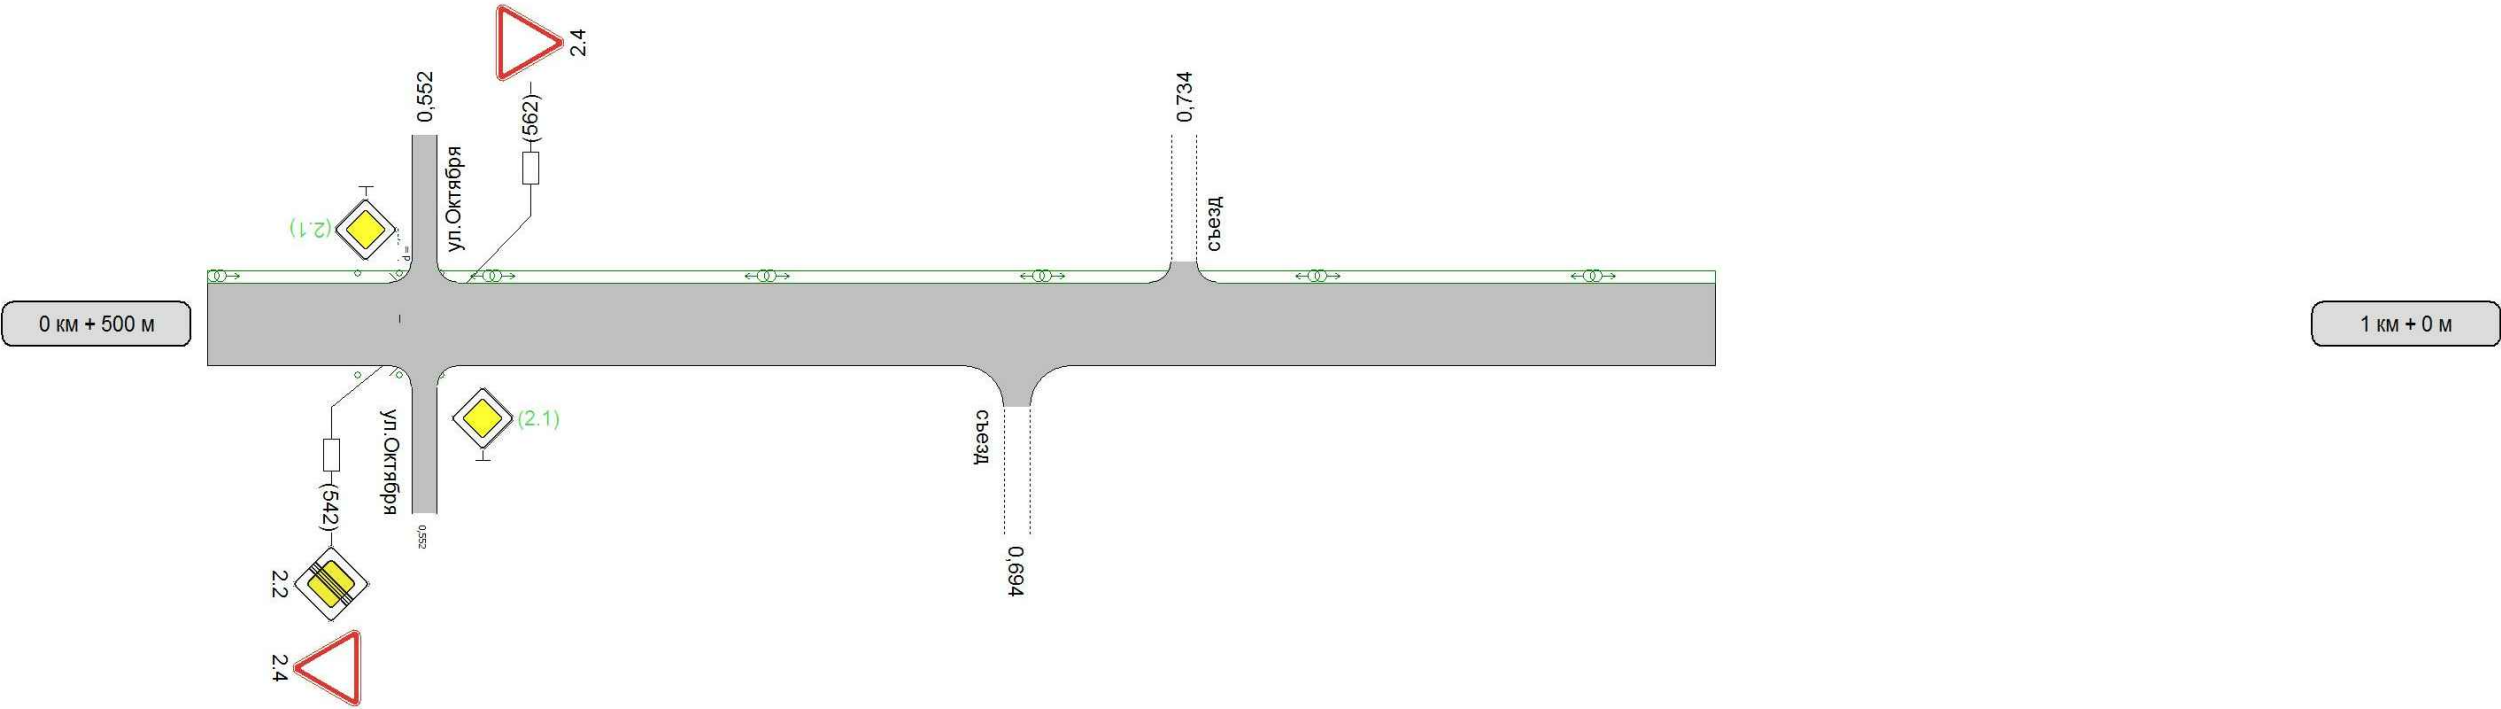

Видимость автомобиля в прямом направлении			
Ориентальная разметка справа	Осевая линия		
	1-ая от осевой		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		по Отделению дорог (0 ш.) 638-686	
Тротуары справа			

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛТА

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001175 - с. Сылта ул.Дзержинского
Участок: 0,000 - 0,861 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290- 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуально проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположе ние	Месторасположе ние
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+337	требуется	1	справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+357	требуется	1		слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+552	требуется	1		съезд слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+552	требуется	1	съезд справа	
5	2.2	Конец главной	2		0+542	требуется	1	справа	
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+347	требуется	1		съезд слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+347	требуется	1	съезд справа	
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+542	требуется	1	справа	
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+562	требуется	1		слева
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					9		
		Итого:					9		
		Всего					0		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					9		
		Всего:					9		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001175 - с. Сылта ул.Дзержинского
Участок: 0,000 - 0,861 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	2
2.2	Конец главной дороги	1
2.4	Уступите дорогу	2
	Итого для группы	5
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
	Итого для группы	0

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Ведомость объемов работ по установке направляющих устройств

Дорога: 0001175 - с. Сылва ул.Дзержинского
Участок: 0,000 - 0,861 км.

Начало участка, км	Конец участка, км	Начало участка, №столба+м	Конец участка, №столба+м	Расположение	Тип устройств	Количество	Зона расположения
0,536	0,556			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,536	0,556			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 0001175 - с. Сылва ул.Дзержинского
Участок: 0,000 - 0,861 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м			Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами.	Фактически установленные, м/шт	Потребность в установке, м/шт			
Итого:			40/6	0/0	40/6			
1	0+536	0+556	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
2	0+536	0+556	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001175 - с. Сылва ул.Дзержинского
Участок: 0,000 - 0,861 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	0+861		14/14	861	0	861	Слева
Итого:				14/14	861	0	861	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ НИЖНЯЯ СЫЛВА
ул. КАРЛА МАРКСА

1. Улица Карла Маркса имеет асфальтобетонное покрытие до ПК (0,275), с ПК (0,275) и до конца автодороги грунтовое покрытие.

2. Общая протяженность ул.Карла Маркса составляет 340м.

Начальная точка расположена на примыкании ул.Советской Армии.
Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена ПК (0,340).

3. Ширина проезжей части составляет 5 м.

4. По ул.Карла Маркса осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Карла Маркса установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.

6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Карла Маркса отсутствуют.

7. Светофорные объекты на ул.Карла Маркса отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001170 - с.Нижняя Сылта ул.К.Маркса
Участок: 0,000 - 0,340 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+010	требуется	1		слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+161	требуется	1	справа	
3	2.1	Главная дорога	2		0+181	требуется	1		слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+286	требуется	1	справа	
5	2.3.2	Примыкание второстепенной	2		0+267	демонтировать	1	справа	
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	требуется	1	съезд справа	
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+171	требуется	1	съезд справа	
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+296	установлено	1	съезд справа	
		Итого					1		
		Итого					1		
		демонтировать:					6		
		Итого:					7		
		Информационные знаки							
9	6.10.1	Указатель	2		0+267	установлено	1	справа	
		Итого					1		
		Итого					0		
		демонтировать:					0		
		Итого:					1		
		Всего					2		
		Всего					1		
		Всего требуется установить:					6		
		Всего:					8		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001170 - с.Нижняя Сылта ул.К.Маркса
Участок: 0,000 - 0,340 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	4
	Итого для группы	4
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001170 - с.Нижняя Сылта ул.К.Маркса
Участок: 0,000 - 0,340 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+230	0+340		2/2	110	0	110	Слева
Итого:				2/2	110	0	110	


ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. К.ПАРТИЗАН

1. Улица К.Партизан имеет асфальтобетонное покрытие до ПК (0,370), с ПК (0,370) до ПК(1,099)– ГЩС покрытие, с ПК(1,099) и до конца автодороги асфальтобетонное покрытие.
2. Общая протяженность ул.К.Партизан составляет 1612м.
- Начальная точка расположена на примыкании ул.К.Партизан.
Начальной точке присвоен ПК (0).
- Конечная точка расположена на пересечении с ул.Ленина и проездом на ул.Урицкого. Конечной точке присвоен ПК (1,612).
3. Ширина проезжей части составляет 5,5 м.
4. По ул.К.Партизан осуществляется движение:
- легкового транспорта;
 - грузового транспорта;
 - пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.К.Партизан установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.
6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.К.Партизан присутствуют: ПК(1,456).
7. Светофорные объекты на ул.К.Партизан отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с. Сылва ул.К.Партизан		
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			№ Ограждения (2 шт) 181 - 171
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		
Видимость автомобиля в обратном направлении			

Разметка на участке:

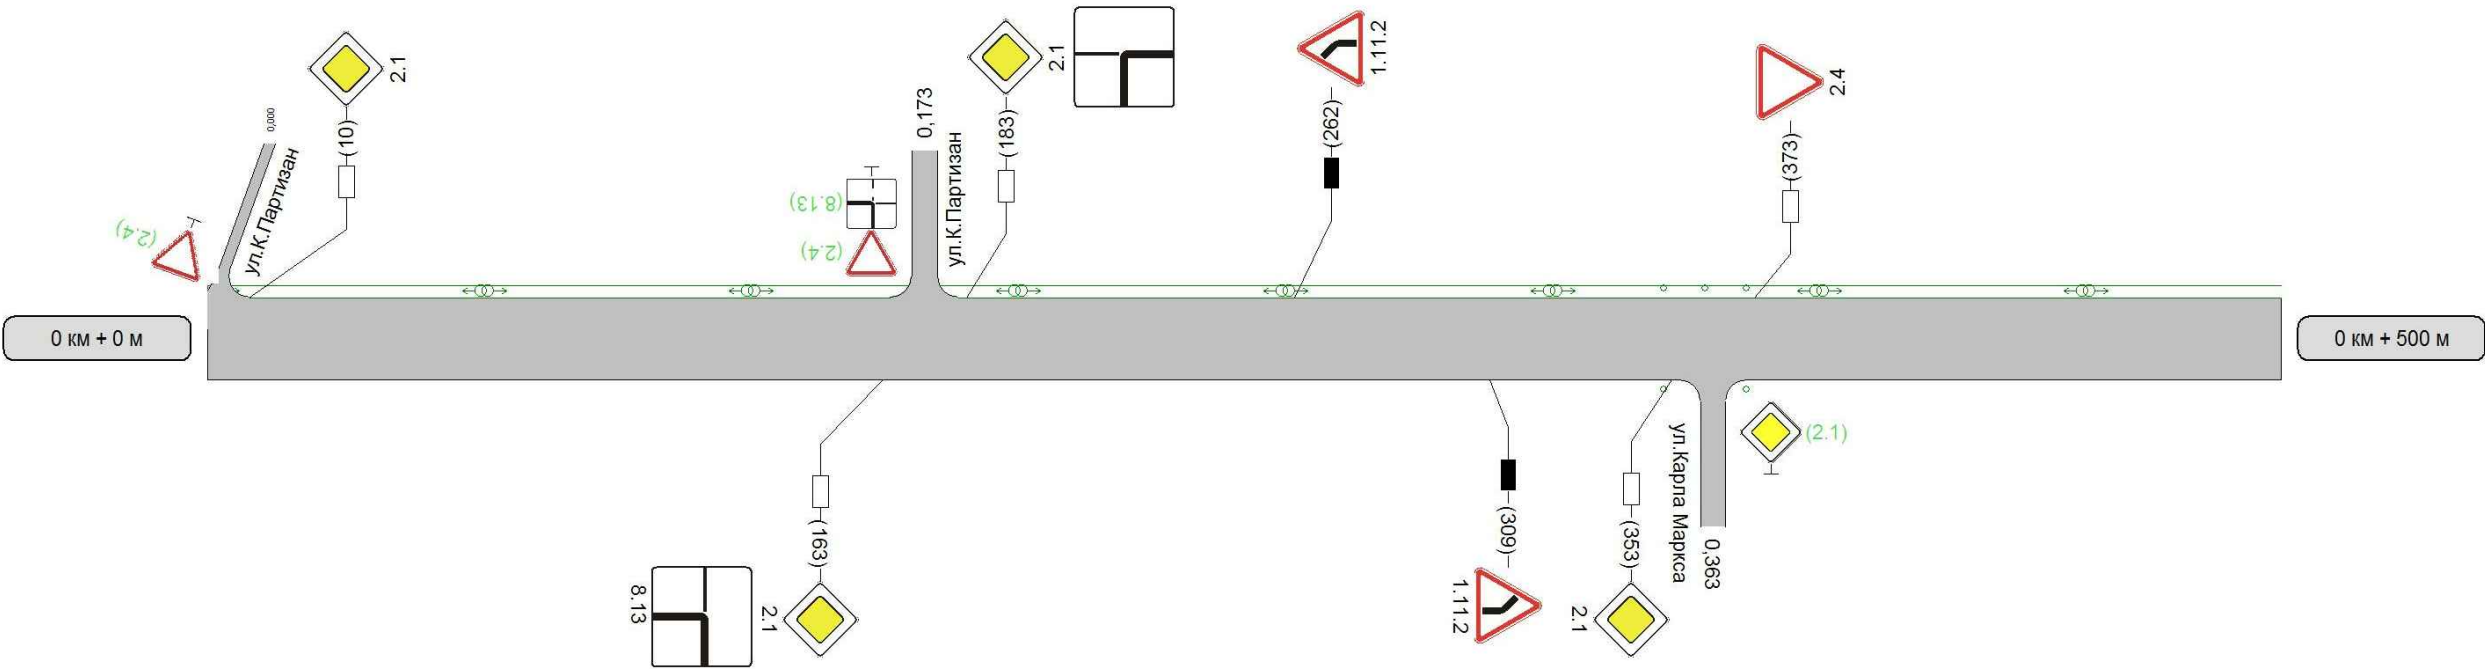


Видимость автомобиля в прямом направлении			
Осевая линия			
1-ая от осевой			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			№ Ограждения (2 шт) 181 - 171
Тротуары справа			

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)		с. Сылта ул.К.Партизан
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой		
Горизонтальная разметка слева	1-я от осевой	
Видимость автомобиля в обратном направлении		


Разметка на участке:

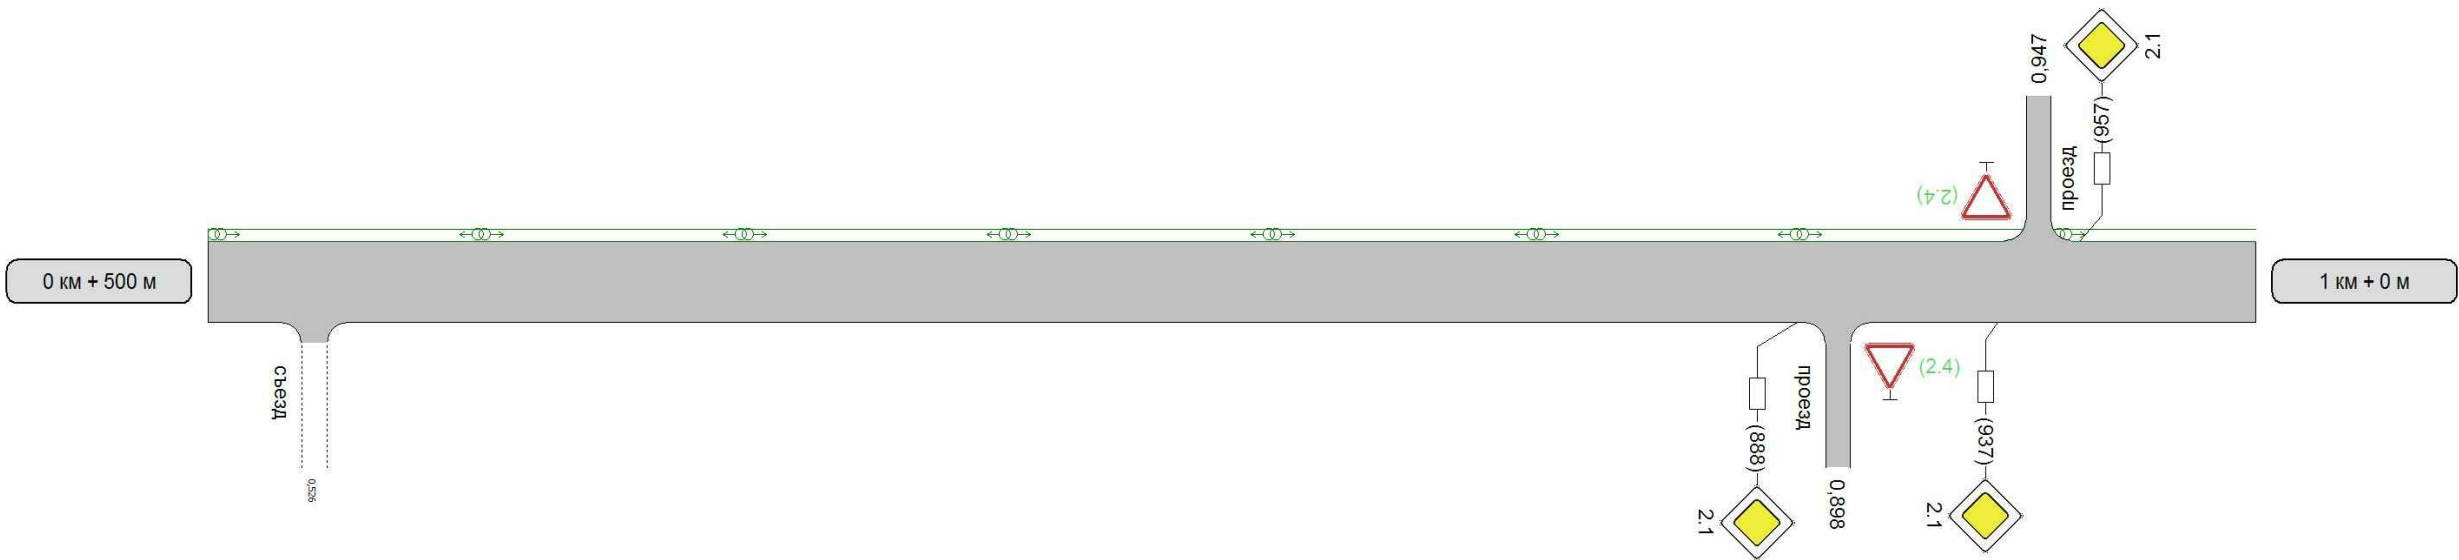


Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Наименование автодороги (административный район)	с. Сылта ул.К.Партизан		
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			Изм. Оптические свойства ГОУ №1 442-483
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		
Видимость автомобиля в обратном направлении			

Разметка на участке:

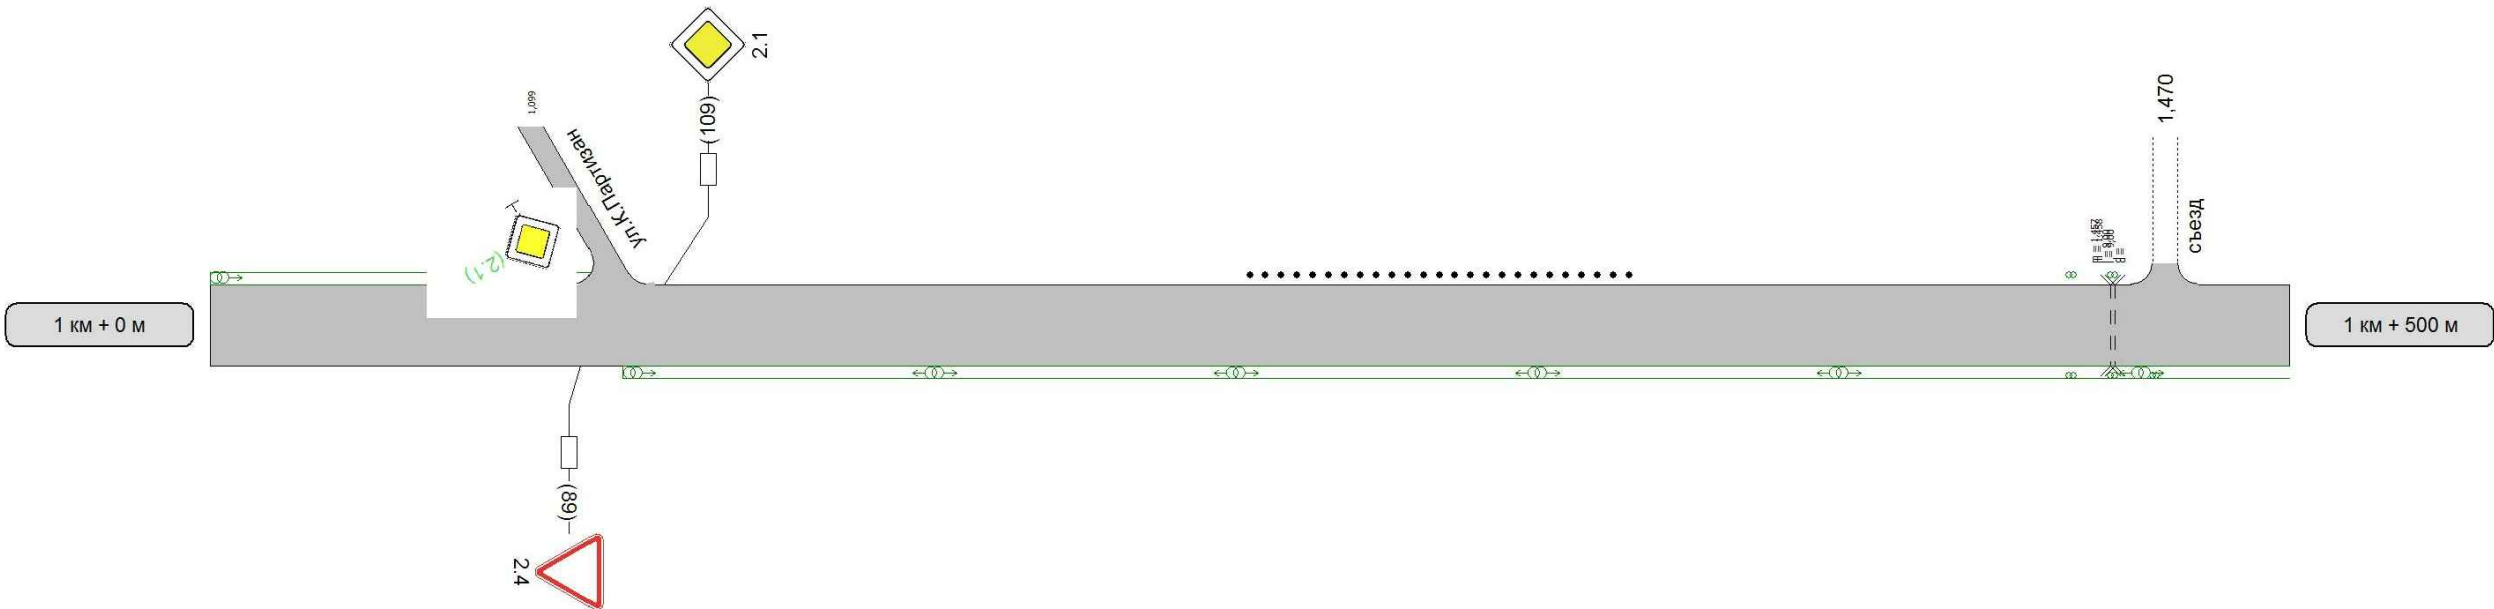

Видимость автомобиля в прямом направлении			
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия		
	1-ая от осевой		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа			

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Наименование автодороги (административный район)	с. Сылта ул.К.Партизан
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:



Видимость автомобиля в прямом направлении	
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001173 - с. Сылва ул.К.Партизан
Участок: 0,000 - 1,612 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Предупреждающие знаки							
1	1.11.2	Опасный поворот	2		0+262	установлено	1		слева
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+309	установлено	1	справа	
		Итого					2		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					0		
		Итого:					2		
		Знаки							
3	2.1	Главная дорога	2		0+010	требуется	1		слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+163	требуется	1	справа	
5	2.1	Главная дорога	2		0+183	требуется	1		слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+353	требуется	1	справа	
7	2.1	Главная дорога	2		0+363	требуется	1	съезд справа	
8	2.1	Главная дорога	2		0+888	требуется	1	справа	
9	2.1	Главная дорога	2		0+937	требуется	1	справа	
10	2.1	Главная дорога	2		0+957	требуется	1		слева
11	2.1	Главная дорога	2		1+099	требуется	1		съезд слева
12	2.1	Главная дорога	2		1+109	требуется	1		слева
13	2.1	Главная дорога	2		1+612	требуется	1	съезд справа	
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	требуется	1		съезд слева
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+173	требуется	1		съезд слева
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+373	требуется	1		слева
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+898	требуется	1	съезд справа	
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+947	требуется	1		съезд слева
19	2.4	Уступите дорогу	2		1+089	требуется	1	справа	
20	2.4	Уступите дорогу	2		1+602	требуется	1	справа	
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					18		
		Итого:					18		
		Знаки дополнительной информации (таблички)							
21	8.13	Направление главной дороги	2		0+173	требуется установить	1		съезд слева
22	8.13	Направление главной дороги	2		0+163	требуется установить	1	справа	
23	8.13	Направление главной дороги	2		0+183	требуется установить	1		слева
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					3		
		Итого:					3		
		Всего					2		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					21		
		Всего:					23		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001173 - с. Сылва ул.К.Партизан
Участок: 0,000 - 1,612 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	8
2.4	Уступите дорогу	3
	Итого для группы	11
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
8.13	Направление главной дороги	2
	Итого для группы	2

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001173 - с. Сылва ул.К.Партизан
Участок: 0,000 - 1,612 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	1+099		18/18	1099	0	1099	Слева
2	1+099	1+612		8/8	513	0	513	Справа
Итого:				26/26	1612	0	1612	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 0001173 - с. Сылва ул.К.Партизан

Участок: 0,000 - 1,612 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м			Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Потребность в установке, м/шт			
Итого:			120/18	0/0	120/18			
1	0+351	0+371	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
2	0+351	0+371	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная
3	1+447	1+467	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
4	1+447	1+467	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная
5	1+448	1+468	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
6	1+448	1+468	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная

Ведомость объемов работ по установке направляющих устройств

Дорога: 0001173 - с. Сылва ул.К.Партизан

Участок: 0,000 - 1,612 км.

Начало участка, км	Конец участка, км	Начало участка, № столба+м	Конец участка, № столба+м	Расположение	Тип устройств	Количество	Зона расположения
0,351	0,371			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,351	0,371			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
1,447	1,467			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
1,447	1,467			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
1,448	1,468			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
1,448	1,468			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. КОММУНЫ

1. Улица Коммуны имеет асфальтобетонное покрытие на всей протяженности автодороги.

2. Общая протяженность ул.Коммуны составляет 927 м.

Начальная точка расположена на ПК (0).

Конечная точка расположена ПК (0,927).

3. Ширина проезжей части составляет 5 м.

4. По ул.Коммуны осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.


5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Коммуны установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.

6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Коммуны присутствуют: ПК (0,160).

Светофорные объекты на ул.Коммуны отсутствуют.

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Коммуны		
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	на Сылвинские тропы 0 м/100-170		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		
Видимость автомобиля в обратном направлении			

Разметка на участке:

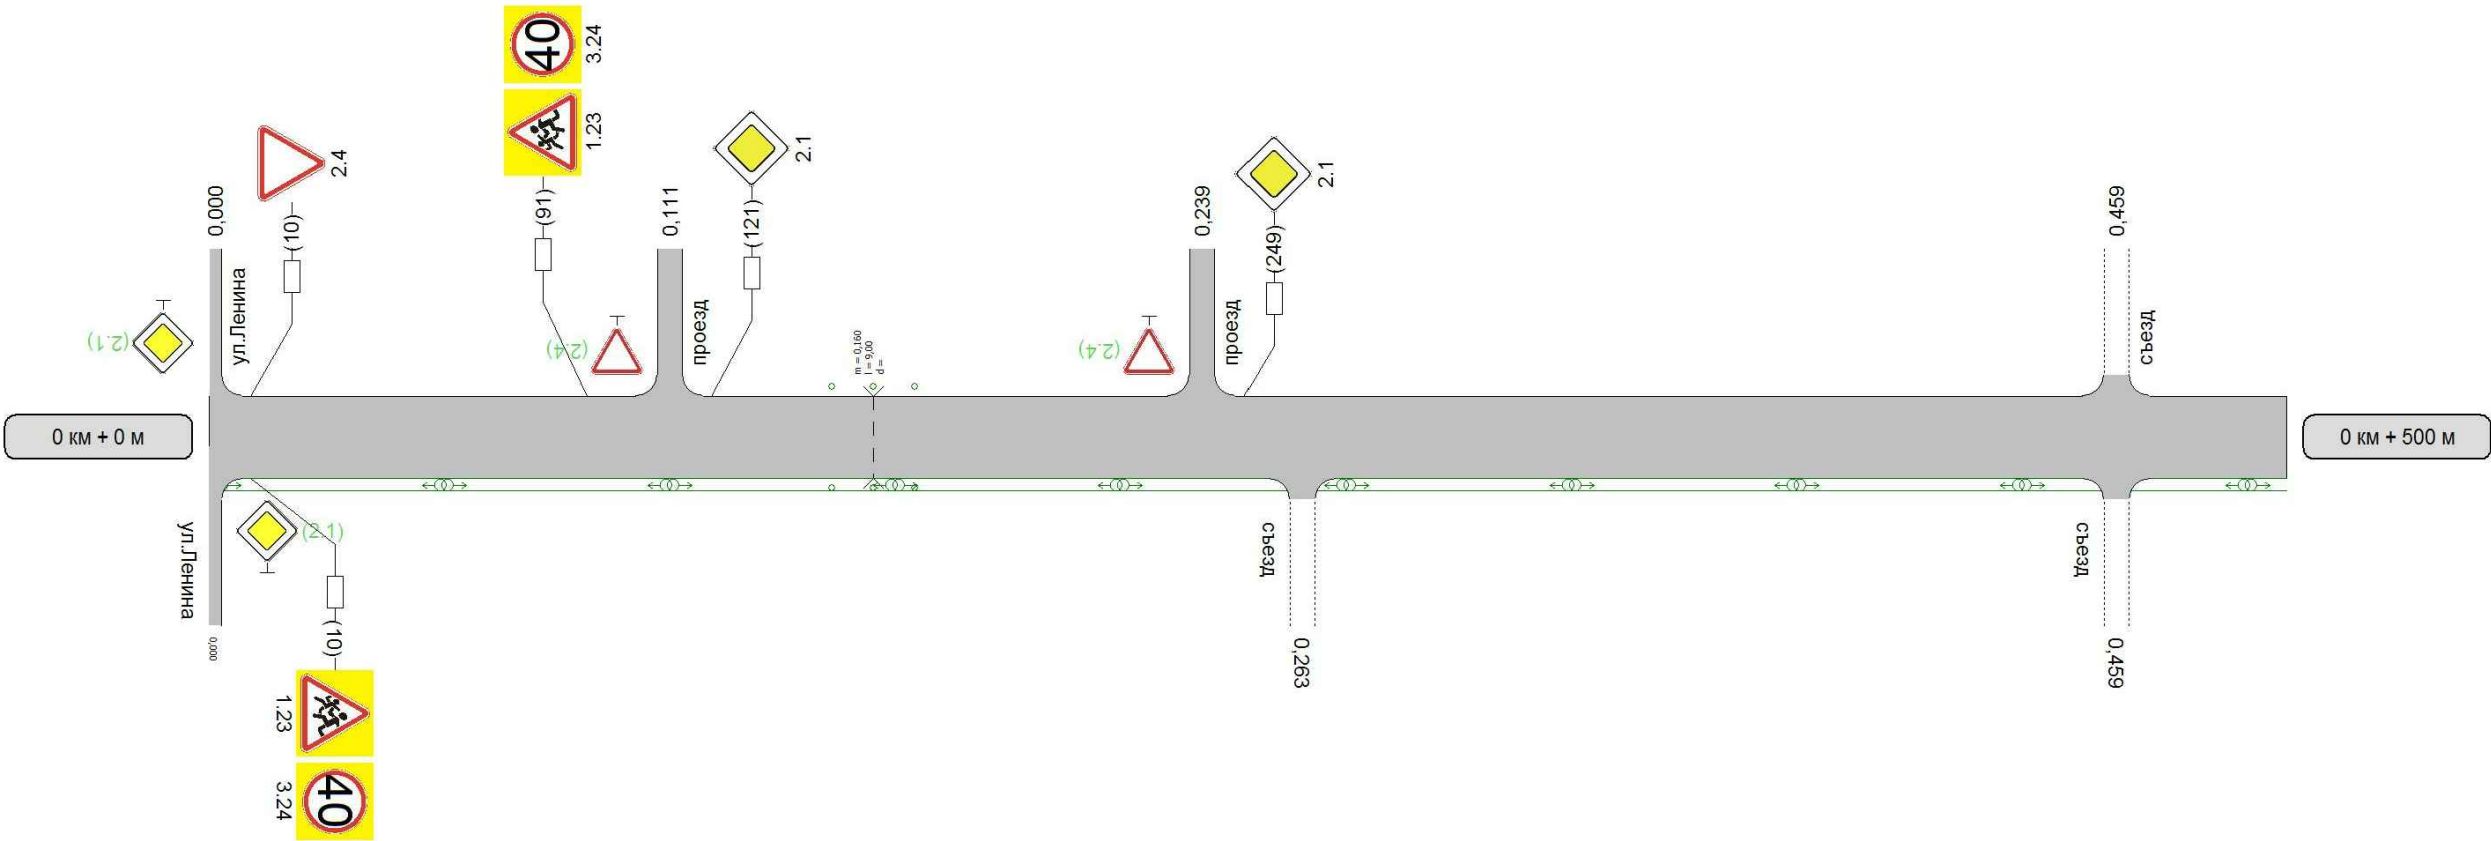


Видимость автомобиля в прямом направлении			
Ориентировочная разметка справа	Осевая линия		
	1-ая от осевой		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		на Сылвинские тропы (3 см.) 180 - 170	
Тротуары справа			

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Коммуны
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

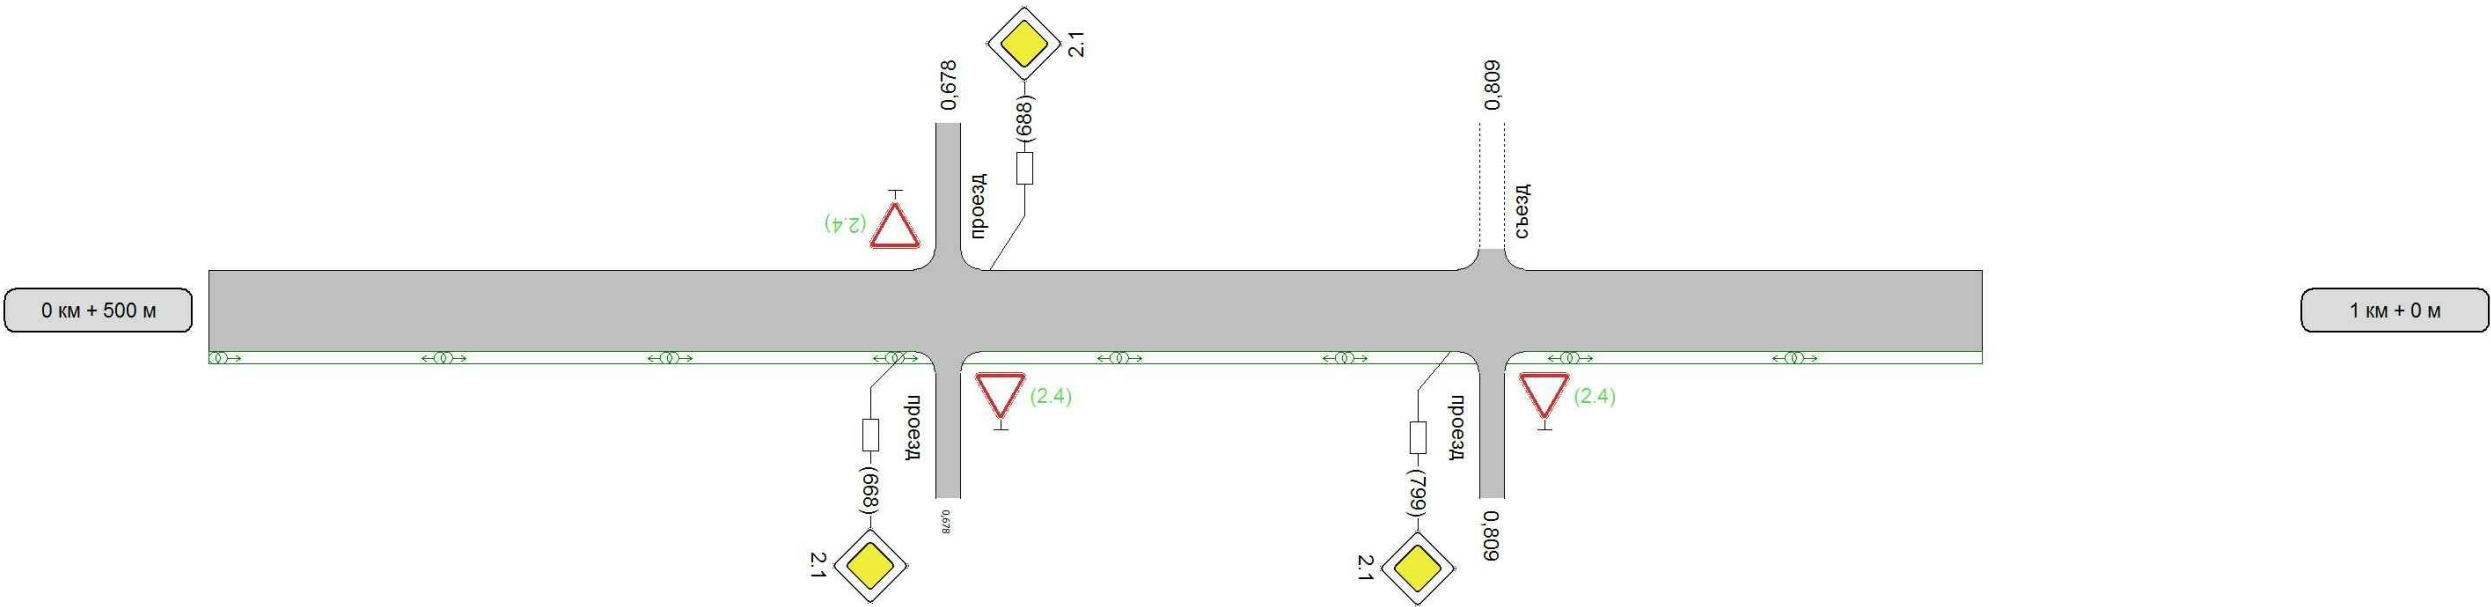

Видимость автомобиля в прямом направлении	
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001168 - с.Сылва ул.Коммуны
Участок: 0,000 - 0,927 км.

№ п/п	Номер знака по ГО СТ 52290- 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуальн о проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположе ние	Месторасположе ние
		Предупреждающ ие знаки							
1	1.23	Дети	2		0+010	требуется	1	справа	
2	1.23	Дети	2		0+091	требуется	1		слева
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					2		
		Итого:					2		
		Знаки							
3	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1		съезд слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1	съезд справа	
5	2.1	Главная дорога	2		0+121	требуется	1		слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+249	требуется	1		слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+668	требуется	1	справа	
8	2.1	Главная дорога	2		0+688	требуется	1		слева
9	2.1	Главная дорога	2		0+799	требуется	1	справа	
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется	1		слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+111	требуется	1		съезд слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+239	требуется	1		съезд слева
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+678	требуется	1		съезд слева
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+678	требуется	1	съезд справа	
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+809	требуется	1	съезд справа	
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					13		
		Итого:					13		
		Запрещающие							
16	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+010	требуется установить	1	справа	
17	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+091	требуется установить	1		слева
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					2		
		Итого:					2		
		Всего					0		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					17		
		Всего:					17		

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001168 - с.Сылва ул.Коммуны
Участок: 0,000 - 0,927 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	0+927		18/18	927	0	927	Справа
Итого:				18/18	927	0	927	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001168 - с.Сылва ул.Коммуны
Участок 0,000 - 0,927 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
1.23	Предупреждающие знаки	0
	Дети	2
	Итого для группы	2
2.1	Знаки приоритета	0
	Главная дорога	5
	Уступите дорогу	1
2.4	Итого для группы	6
3.24	Запрещающие знаки	0
	Ограничение максимальной скорости	2
	Итого для группы	2
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость объемов работ по установке направляющих устройств

Дорога: 0001168 - с.Сылва ул.Коммуны
Участок 0,000 - 0,927 км.

Начало участка, км	Конец участка, км	Начало участка, № столба + м	Конец участка, № столба + м	Расположение	Тип устройств	Количество	Зона расположения
0,15	0,17			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,15	0,17			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 0001168 - с.Сылва ул.Коммуны
Участок 0,000 - 0,927 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м			Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Потребность в установке, м/шт			
Итого:			40/6	0/0	40/6			
1	0+150	0+170	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
2	0+150	0+170	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. ЛЕНИНА

1. Улица Ленина до ПК (0,060) имеет грунтовое покрытие, с ПК (0,060) и до конца автодороги асфальтобетонное покрытие .

2. Общая протяженность ул.Ленина составляет 741 м.

Начальная точка расположена на пересечении с ул.Мира. Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на пересечении с ул.Красных Партизан. Конечной точке присвоен ПК (0,741).

3. Ширина проезжей части составляет 5,5 м.

4. По ул.Ленина осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Ленина установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.


6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Ленина присутствуют: ПК (0,051), ПК (0,741).

7. Светофорные объекты на ул.Ленина отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Ленина			
Тротуары слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	на остальных участках	367 - 417	422 - 472	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой				
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой			
Видимость автомобиля в обратном направлении				


Разметка на участке:
1.14.1 : 6 м
1.24.1 : 1 шт
1.24.2 : 3 шт
1.25 : 11 шт

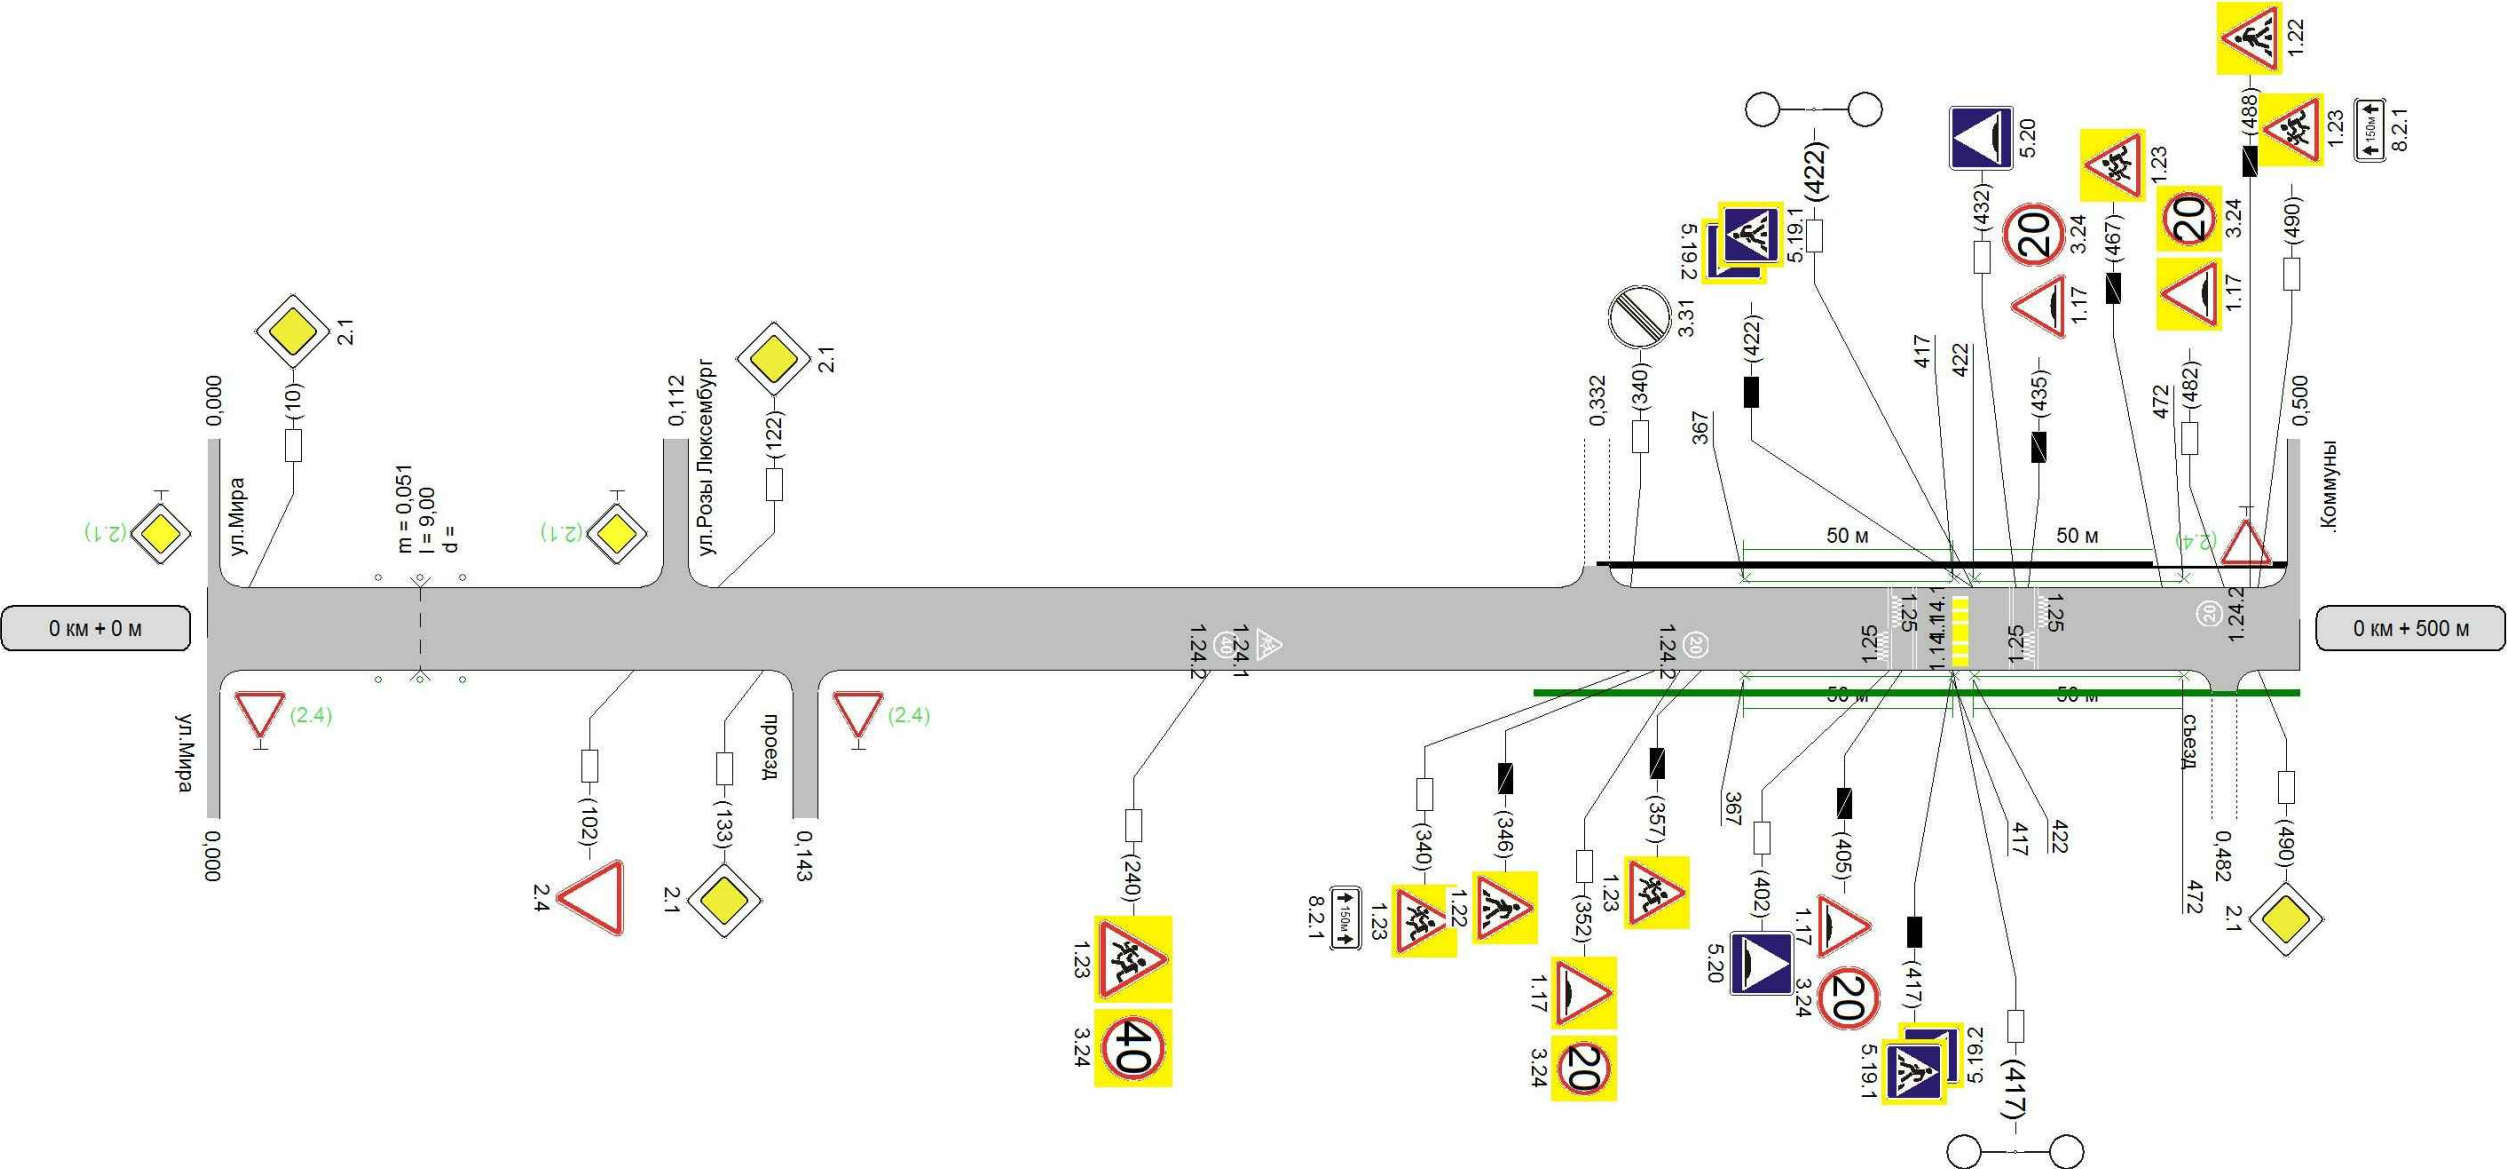

Видимость автомобиля в прямом направлении				
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия			
	1-ая от осевой			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	на остальных участках	367 - 417	422 - 472	
Тротуары справа	НД : шир. 0,00м, мат. : 317 - 500			

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Ленина		
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		НД: Ограждение дорожное (3 шт) 121 - 121	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		
Видимость автомобиля в обратном направлении			

Разметка на участке:
1.24.1 : 1 шт
1.24.2 : 1 шт

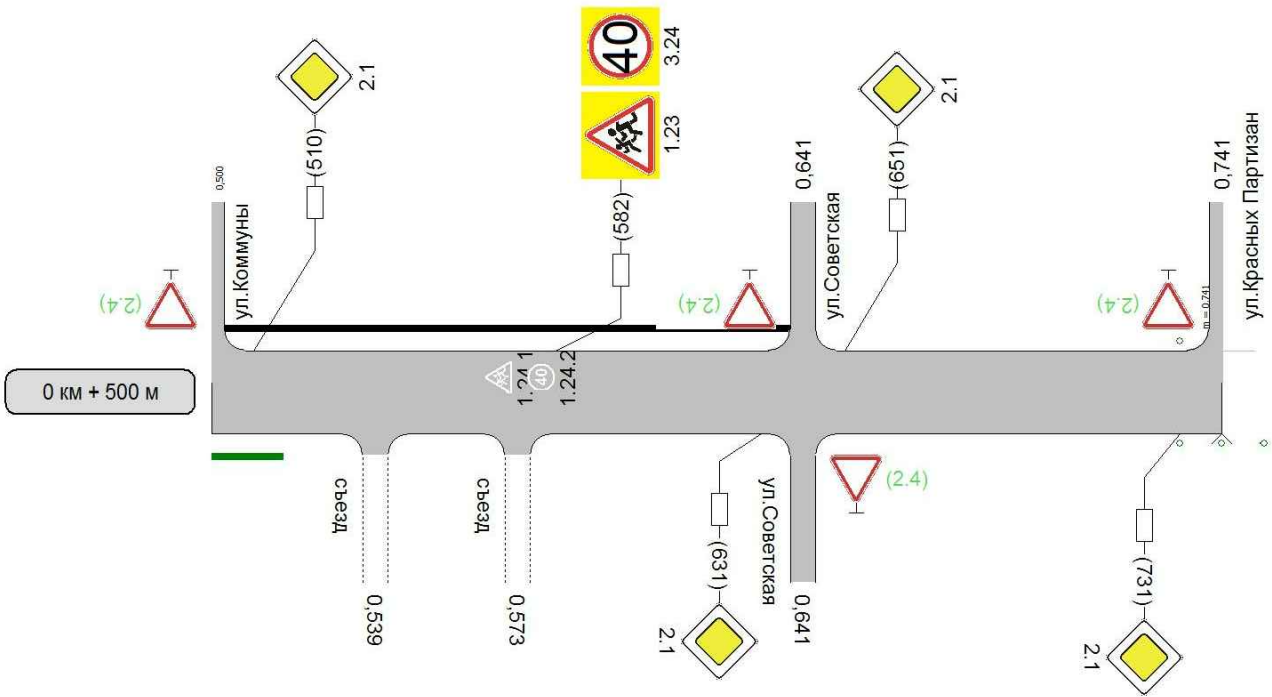

Видимость автомобиля в прямом направлении			
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия		
	1-ая от осевой		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		НД: Ограждение дорожное (3 шт) 121 - 121	
Тротуары справа	НД: шп. 0.02м, мат. - 500 - 517		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001164 - с.Сылва ул.Ленина
Участок: 0,000 - 0,741 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Предупреждающие знаки							
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+352	требуется установить	1	справа	
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+405	демонтировать	1	справа	
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+435	демонтировать	1		слева
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+482	требуется установить	1		слева
5	1.22	Пешеходный	2		0+346	демонтировать	1	справа	
6	1.22	Пешеходный	2		0+488	демонтировать	1		слева
7	1.23	Дети	2		0+240	требуется	1	справа	
8	1.23	Дети	2		0+340	требуется	1	справа	
9	1.23	Дети	2		0+357	демонтировать	1	справа	
10	1.23	Дети	2		0+467	демонтировать	1		слева
11	1.23	Дети	2		0+490	требуется	1		слева
12	1.23	Дети	2		0+582	требуется	1		слева
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					6		
		Итого					6		
		Итого:					6		
		Знаки							
13	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1		съезд слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+010	требуется	1		слева
15	2.1	Главная дорога	2		0+112	требуется	1		съезд слева
16	2.1	Главная дорога	2		0+122	требуется	1		слева
17	2.1	Главная дорога	2		0+133	требуется	1	справа	
18	2.1	Главная дорога	2		0+490	требуется	1	справа	
19	2.1	Главная дорога	2		0+510	требуется	1		слева
20	2.1	Главная дорога	2		0+631	требуется	1	справа	
21	2.1	Главная дорога	2		0+651	требуется	1		слева
22	2.1	Главная дорога	2		0+731	требуется	1	справа	
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	требуется	1	съезд справа	
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+102	требуется	1	справа	
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+143	требуется	1	съезд справа	
26	2.4	Уступите дорогу	2		0+500	требуется	1		съезд слева
27	2.4	Уступите дорогу	2		0+641	требуется	1		съезд слева
28	2.4	Уступите дорогу	2		0+641	требуется	1	съезд справа	
29	2.4	Уступите дорогу	2		0+741	требуется	1		съезд слева
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					17		
		Итого:					17		
		Запрещающие							

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001164 - с.Сылва ул.Ленина
Участок 0,000 - 0,741 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
30	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+240	требуется установить	1	справа	
31	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+352	требуется установить	1	справа	
32	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+405	демонтировать	1	справа	
33	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+435	демонтировать	1		слева
34	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+482	требуется установить	1		слева
35	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+582	требуется установить	1		слева
36	3.31	Конец зоны всех ограничений	2		0+340	требуется установить	1		слева
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					2		
		Итого					5		
		Итого:					5		
		Знаки особых предписаний							
37	5.19.1	Пешеходный	2		0+417	установлено	1	справа	
38	5.19.1	Пешеходный	2		0+422	установлено	1		слева
39	5.19.2	Пешеходный	2		0+417	установлено	1	справа	
40	5.19.2	Пешеходный	2		0+422	установлено	1		слева
41	5.20	Искусственная неровность	2		0+402	требуется установить	1	справа	
42	5.20	Искусственная неровность	2		0+432	требуется установить	1		слева
		Итого					4		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					2		
		Итого:					6		
		Знаки дополнительной информации(таблички)							
43	8.2.1	Зона действия	2		0+340	требуется	1	справа	
44	8.2.1	Зона действия	2		0+490	требуется	1		слева
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					2		
		Итого:					2		
		Всего					4		
		Всего					8		
		Всего требуется установить:					32		
		Всего:					36		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001164 - с.Сылва ул.Ленина
Участок 0,000 - 0,741 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
1.17	Искусственная неровность	2
1.23	Дети	4
	Итого для группы	6
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	8
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	9
	Запрещающие знаки	0
3.24	Ограничение максимальной скорости	4
3.31	Конец зоны всех ограничений	1
	Итого для группы	5
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
5.20	Искусственная неровность	2
	Итого для группы	2
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
8.2.1	Зона действия	2
	Итого для группы	2

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: 0001164 - с.Сылва ул.Ленина
Участок: 0,000 - 0,741 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0+417		2	0	0	
2	0+422		2	0	0	
Итого:			4	0	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: 0001164 - с.Сылва ул.Ленина
Участок: 0,000 - 0,741 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными	Фактически установленные, м
1	0+317	0+517	Справа		200	0
Итого:					200	0

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 0001164 - с.Сылва ул.Ленина
Участок: 0,000 - 0,741 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м			Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами	Фактически установленные, м/шт	Потребность в установке, м/шт			
Итого:			80/12	0/0	80/12			
1	0+041	0+061	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
2	0+041	0+061	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная
3	0+731	0+751	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
4	0+731	0+751	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная

Ведомость объемов работ по установке направляющих устройств

Дорога: 0001164 - с.Сылва ул.Ленина
Участок: 0,000 - 0,741 км.

Начало участка, км	Конец участка, км	Начало участка, №столба+м	Конец участка, №столба+м	Расположение	Тип устройств	Количество	Зона расположения
0,041	0,061			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,041	0,061			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,731	0,751			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,731	0,751			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба

Ведомость размещения пешеходных ограждений

Дорога: 0001164 - с.Сылва ул.Ленина
Участок: 0,000 - 0,741 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными	Фактически установленные, м						
Итого:			200	0	0			0		
1	0+367	0+417	50	0	0	Слева	Конструкция перильного	0		
2	0+367	0+417	50	0	0	Справа	Конструкция перильного	0		
3	0+422	0+472	50	0	0	Слева	Конструкция перильного	0		
4	0+422	0+472	50	0	0	Справа	Конструкция перильного	0		

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

Дорога: 0001164 - с.Сылва ул.Ленина
Участок: 0,000 - 0,741 км.

№ км	№ столба+м	1.14.1	1.24.1(шт)	1.24.2(шт)	1.25	итого, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	0.86	1.06	1	
ширина, м	ширина, м	4356	0.15	0.15	0.4	
0.741	0+741	5,50	2,00	4,00	11,00	
ИТОГО:		5,50	2,00	4,00	11,00	23963,29
ЛИН.КМ.		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
ПРИВЕД.КМ.		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
ПЛОЩАДЬ		23958,00	0,26	0,64	4,40	23963,29

Ведомость объемов работ по нанесению разметки

Дорога: 0001164 - с.Сылва ул.Ленина
Участок: 0,000 - 0,741 км.

Обозначение	Количество, км	Количество, шт
1.14.1	0	2
1.24.1	0	2
1.24.2	0	4

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. МИРА

1. Улица Мира имеет грунтовое покрытие до ПК (0,670), с ПК (0,670) и до конца автодороги ГЩС покрытие.

2. Общая протяженность ул.Мира составляет 1091 м.

Начальная точка расположена на пересечении с ул.Урицкого. Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена расположена на пересечении с ул.Урицкого. Конечной точке присвоен ПК (1,091).

3. Ширина проезжей части составляет 3,5 м.

4. По ул.Мира осуществляется движение:



- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении,противоположном движению транспорта.

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Мира установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.


6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Мира присутствуют: ПК (0,000), ПК (0,297), ПК (0,537), ПК (1,078).



7. Светофорные объекты на ул.Мира отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Мира		
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		на Опаленные столбы (в шп) 287-307	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		
Видимость автомобиля в обратном направлении			

Разметка на участке:

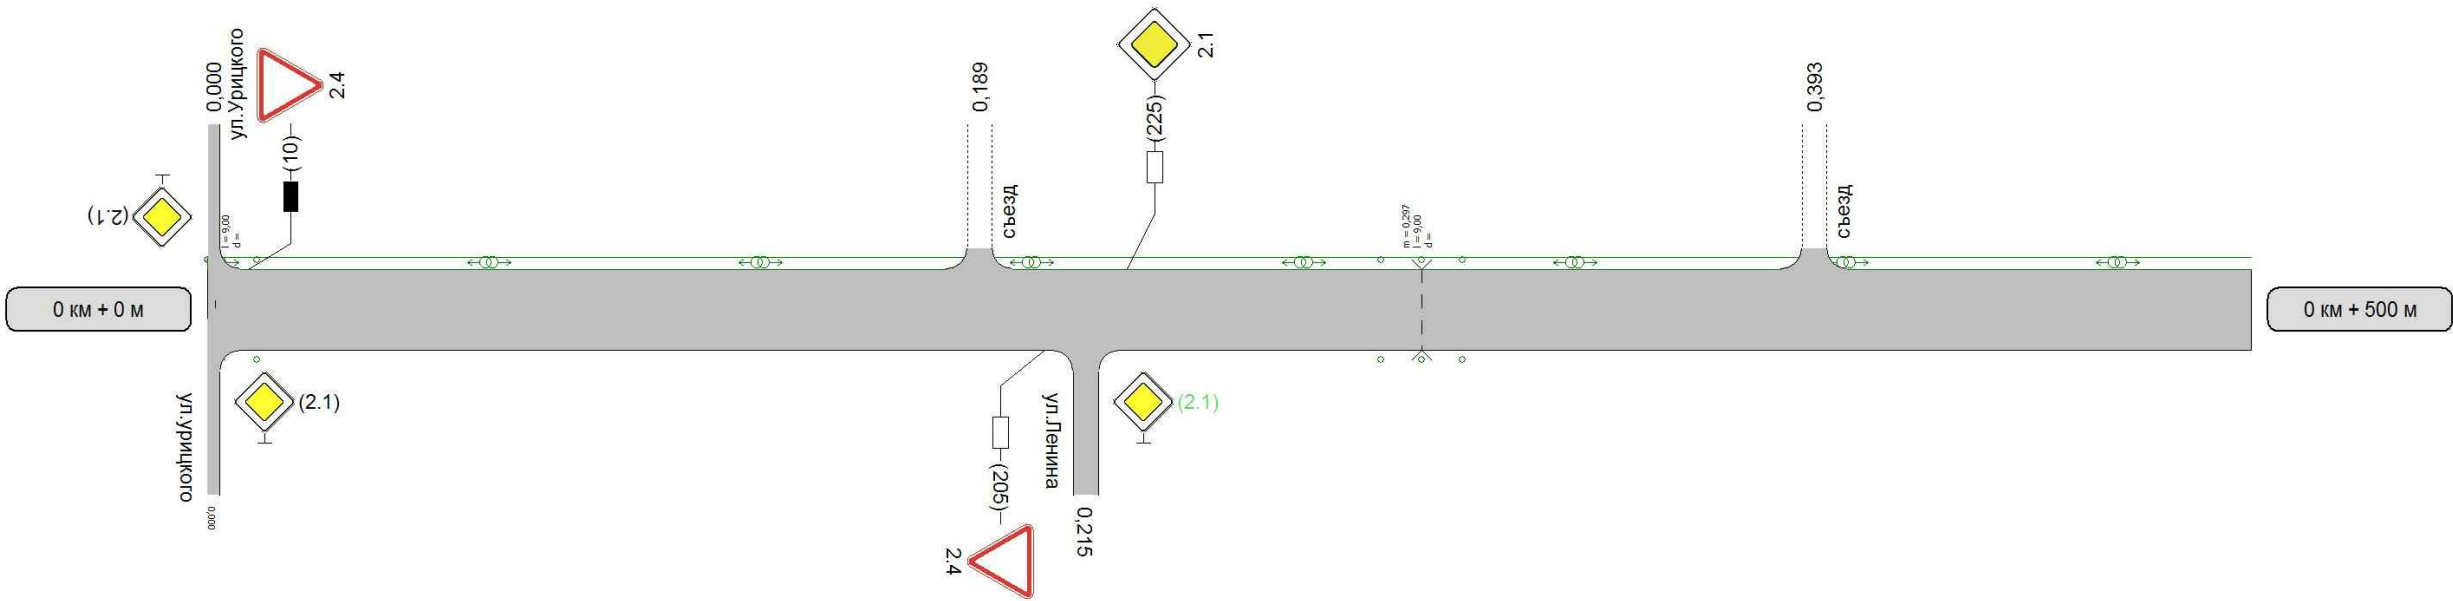

Видимость автомобиля в прямом направлении			
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия		
	1-ая от осевой		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		на Опаленные столбы (в шп) 287-307	
Тротуары справа			

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Мира		
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		на Оптические приборы (Стр. 427-447)	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		
Видимость автомобиля в обратном направлении			

Разметка на участке:



Горизонтальная разметка справа	Видимость автомобиля в прямом направлении		
	Осевая линия		
	1-ая от осевой		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		на Оптический прибор (Стр. 427-447)	
Тротуары справа			

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001163 - с.Сылва ул.Мира
Участок: 0,000 - 1,091 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	установлено	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	установлено	1	съезд справа	
3	2.1	Главная дорога	2		0+215	требуется	1	съезд справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+225	требуется	1		слева
5	2.1	Главная дорога	2		1+088	установлено	1		съезд слева
6	2.1	Главная дорога	2		1+088	установлено	1	съезд справа	
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	установлено	1		слева
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+205	требуется	1	справа	
9	2.4	Уступите дорогу	2		1+078	установлено	1	справа	
		Итого					6		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					3		
		Итого:					9		
		Всего					6		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					3		
		Всего:					9		

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001163 - с.Сылва ул.Мира
Участок: 0,000 - 1,091 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	0+669		11/11	669	0	669	Слева
Итого:				11/11	669	0	669	

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001163 - с.Сылва ул.Мира
Участок: 0,000 - 1,091 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	1
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	2
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 0001163 - с.Сылва ул.Мира
Участок: 0,000 - 1,091 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м			Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Потребность в установке, м/шт			
Итого:			160/24	0/0	160/24			
1	-1+992	0+012	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
2	-1+992	0+012	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная
3	0+287	0+307	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
4	0+287	0+307	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная
5	0+527	0+547	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
6	0+527	0+547	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная
7	1+068	1+088	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
8	1+068	1+088	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная

Ведомость объемов работ по установке направляющих устройств

Дорога: 0001163 - с.Сылва ул.Мира
Участок: 0,000 - 1,091 км.

Начало участка, км	Конец участка, км	Начало участка, №столба+м	Конец участка, №столба+м	Расположение	Тип устройств	Количество	Зона расположения
-0,008	0,012			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
-0,008	0,012			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,287	0,307			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,287	0,307			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,527	0,547			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,527	0,547			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
1,068	1,088			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
1,068	1,088			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. ОКТЯБРЯ

1. Улица Октября имеет асфальтобетонное покрытие на всей протяженности автодороги.

2. Общая протяженность ул.Октября составляет 664 м.

Начальная точка расположена на пересечении с ул.Малышева.
Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена ПК (0,664).

3. Ширина проезжей части составляет 5 м.

4. По ул.Октября осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Октября установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.


6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Октября отсутствуют.

7. Светофорные объекты на ул.Октября отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Октября
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

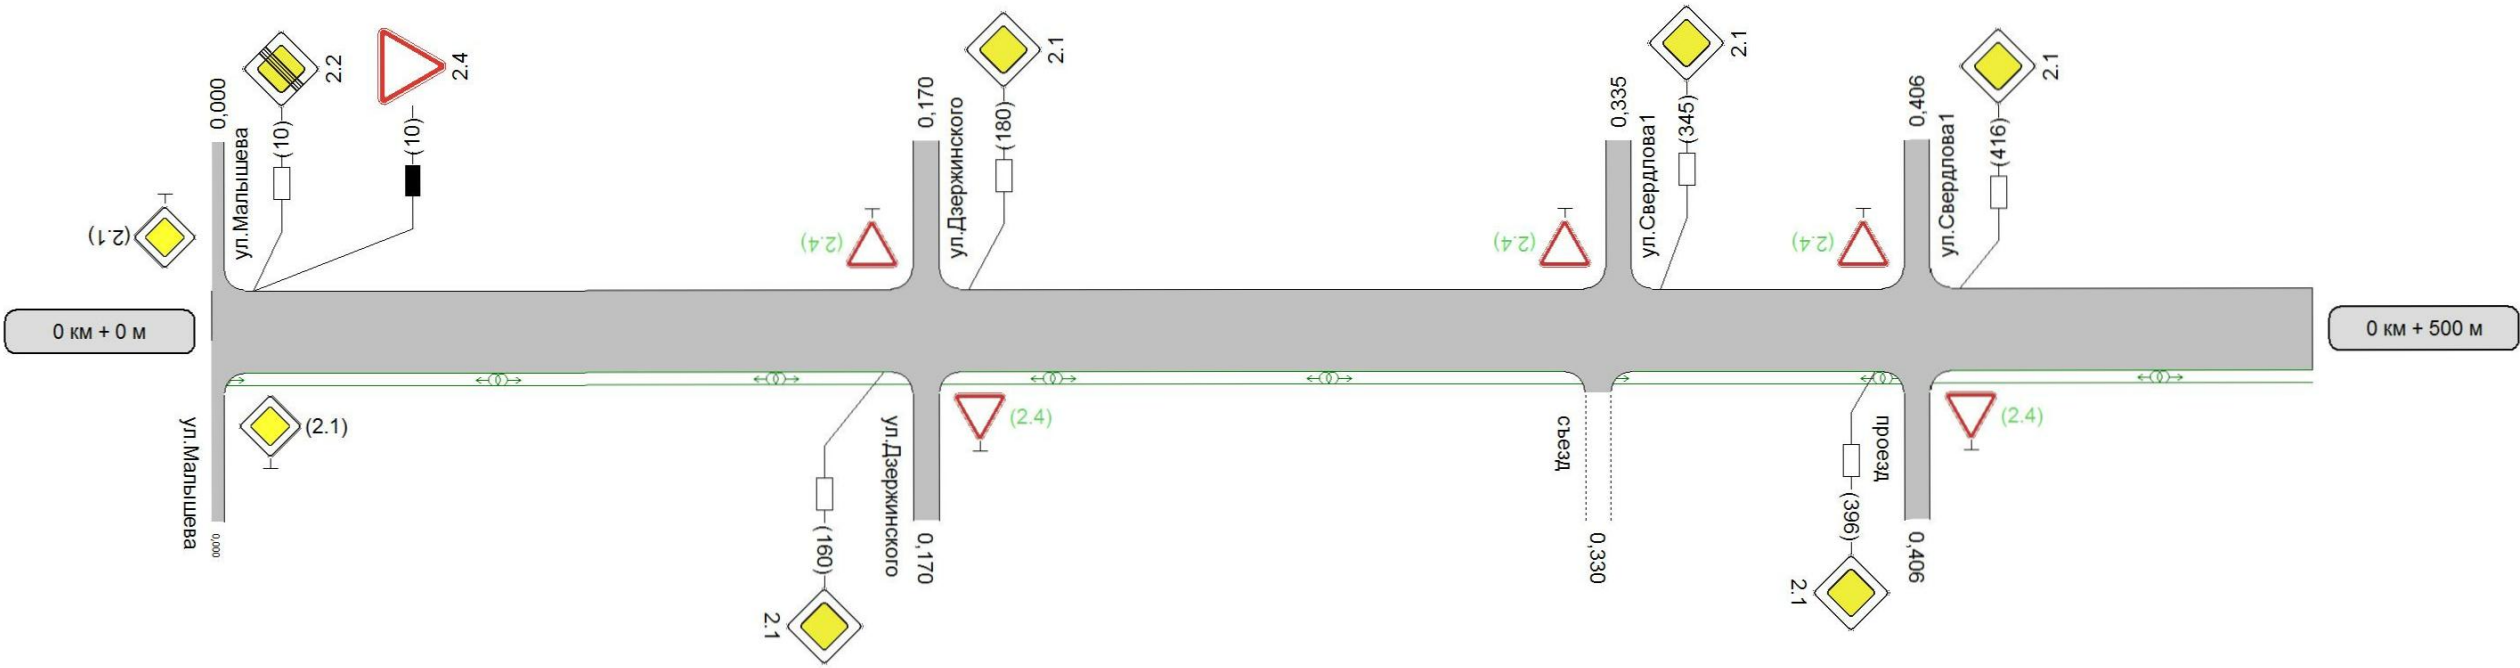


Видимость автомобиля в прямом направлении	
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
Горизонтальная дорожная разметка справа	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Октября				
Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства по обочей					
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой				
Видимость автомобиля в обратном направлении					

Разметка на участке:

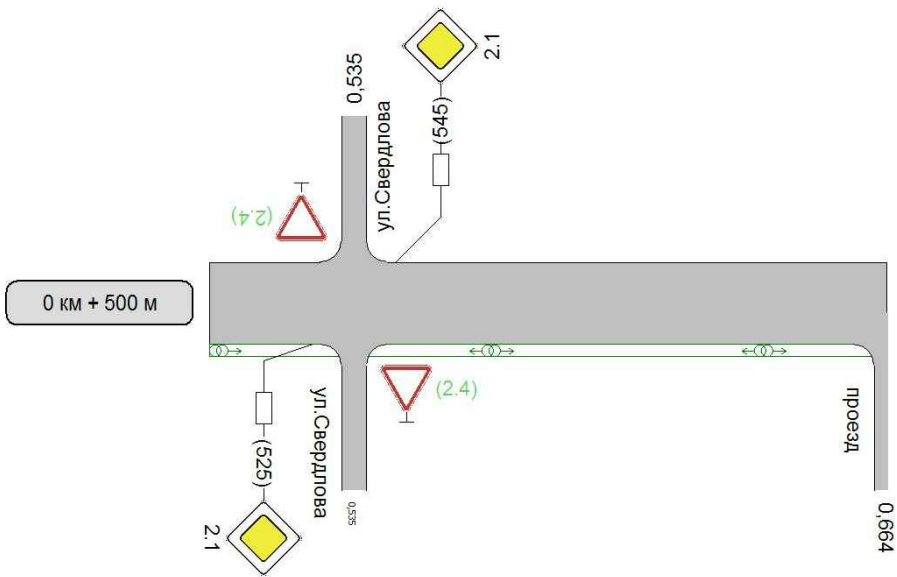

Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001177 - с.Сылва ул.Октября
Участок: 0,000 - 0,664 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	установлено	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	установлено	1	съезд справа	
3	2.1	Главная дорога	2		0+160	требуется	1	справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+180	требуется	1		слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+345	требуется	1		слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+396	требуется	1	справа	
7	2.1	Главная дорога	2		0+416	требуется	1		слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+525	требуется	1	справа	
9	2.1	Главная дорога	2		0+545	требуется	1		слева
10	2.2	Конец главной	2		0+010	требуется	1		слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	установлено	1		слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+170	требуется	1		съезд слева
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+170	требуется	1	съезд справа	
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+335	требуется	1		съезд слева
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+406	требуется	1		съезд слева
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+406	требуется	1	съезд справа	
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+535	требуется	1		съезд слева
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+535	требуется	1	съезд справа	
		Итого					3		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					15		
		Итого:					18		
		Всего					3		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					15		
		Всего:					18		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001177 - с.Сылва ул.Октября
Участок: 0,000 - 0,664 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	7
2.2	Конец главной дороги	1
	Итого для группы	8
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001177 - с.Сылва ул.Октября
Участок: 0,000 - 0,664 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	0+664		11/11	664	0	664	Справа
Итого:				11/11	664	0	664	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. ПУШКИНА

1. Улица Пушкина имеет асфальтобетонное покрытие до ПК (0,600), с ПК (0,600) и до конца автодороги грунтовое покрытие.

2. Общая протяженность ул.Пушкина составляет 1034 м.

Начальная точка расположена на пересечении с ул.Урицкого.
Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена ПК (1,034).

3. Ширина проезжей части составляет 6м.

4. По ул.Пушкина осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Пушкина установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.


6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Пушкина присутствуют: ПК (0,165).

7. Светофорные объекты на ул.Пушкина отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Пушкина
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:
1.1 : 60 м
1.5 : 260 м
1.6 : 150 м

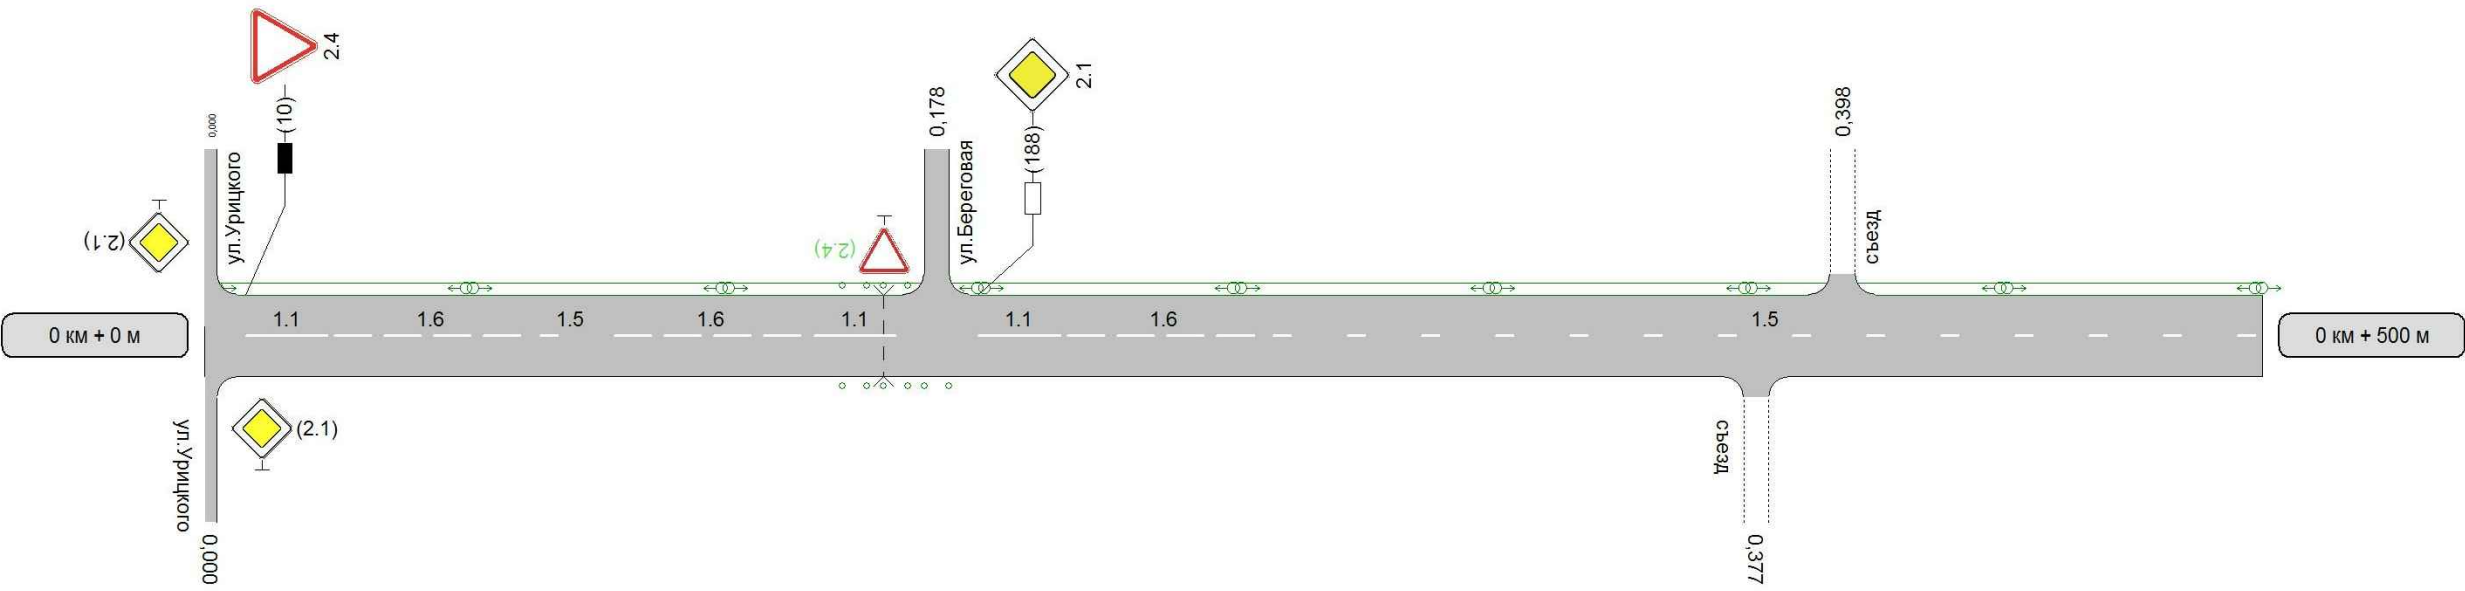


Видимость автомобиля в прямом направлении											
Горизонтальная разметка справа	Осевая линия		1.1 10 - 30	1.6 30 - 80	1.5 80 - 98	1.6 98 - 148	1.1 148 - 168		1.1 188 - 208	1.6 208 - 258	1.5 258 - 500
	1-ая от осевой										
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа											

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Пушкина
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:
1.5 : 100 м

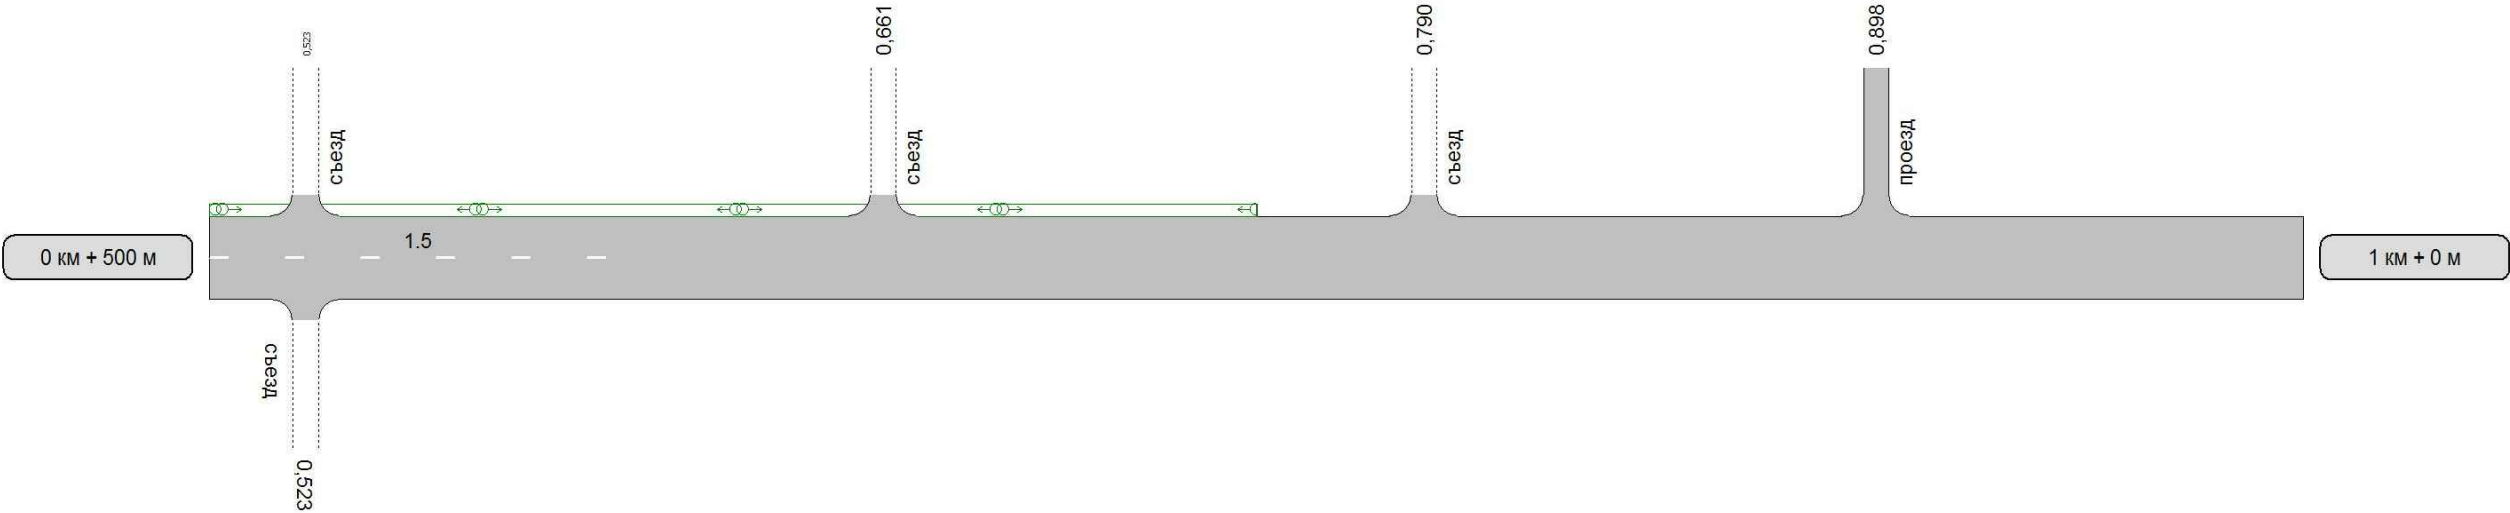

Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.5 500 - 600
	1-ая от осевой	
	Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Пушкина
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:



Видимость автомобиля в прямом направлении	
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001161 - с.Сылва ул.Пушкина
Участок: 0,000 - 1,034 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	установлено	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	установлено	1	съезд справа	
3	2.1	Главная дорога	2		0+188	требуется	1		слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	установлено	1		слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+178	требуется	1		съезд слева
		Итого					3		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					2		
		Итого:					5		
		Всего					3		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					2		
		Всего:					5		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001161 - с.Сылва ул.Пушкина
Участок: 0,000 - 1,034 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	1
	Итого для группы	1
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001161 - с.Сылва ул.Пушкина
Участок: 0,000 - 1,034 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	0+750		13/13	750	0	750	Слева
Итого:				13/13	750	0	750	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Ведомость объемов работ по установке направляющих устройств

Дорога: 0001161 - с.Сылва ул.Пушкина
Участок: 0,000 - 1,034 км.

Начало участка, км	Конец участка, км	Начало участка, № столба+м	Конец участка, № столба+м	Расположение	Тип устройств	Количество	Зона расположения
0,155	0,175			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,155	0,175			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,161	0,181			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,161	0,181			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 0001161 - с.Сылва ул.Пушкина
Участок: 0,000 - 1,034 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м			Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Потребность в установке, м/шт			
Итого:			80/12	0/0	80/12			
1	0+155	0+175	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
2	0+155	0+175	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная
3	0+161	0+181	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
4	0+161	0+181	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

Дорога: 0001161 - с.Сылва ул.Пушкина
Участок: 0,000 - 1,034 км.

№ км	№ столба+м	1.1	1.5	1.6	итого, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	1	1	
ширина, м	ширина, м	0.1	43	435	
1	1+000	60,00	360,00	150,00	80736,00
1.034	1+034	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		60,00	360,00	150,00	80736,00
ЛИН.КМ.		0,06	0,36	0,15	0,00
ПРИВЕД.КМ.		0,06	0,36	0,15	0,00
ПЛОЩАДЬ		6,00	15480,00	65250,00	80736,00

Ведомость объемов работ по нанесению разметки

Дорога: 0001161 - с.Сылва ул.Пушкина
Участок: 0,000 - 1,034 км.

Обозначение	Количество, км	Количество, шт
1.1	0,06	0
1.5	0,36	0
1.6	0,15	0

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ

1. Улица Р.Люксембург имеет асфальтобетонное покрытие на всей протяженности автодороги.

2. Общая протяженность ул.Р.Люксембург составляет 1050м.

Начальная точка расположена на пересечении с ул.Ленина.
Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена ПК (1,050).

3. Ширина проезжей части составляет 5 м.

4. По ул.Р.Люксембург осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Р.Люксембург установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.


6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Р.Люксембург присутствуют: ПК (0,046).

7. Светофорные объекты на ул.Р.Люксембург отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с. Сыла ул.Р.Люксембург
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

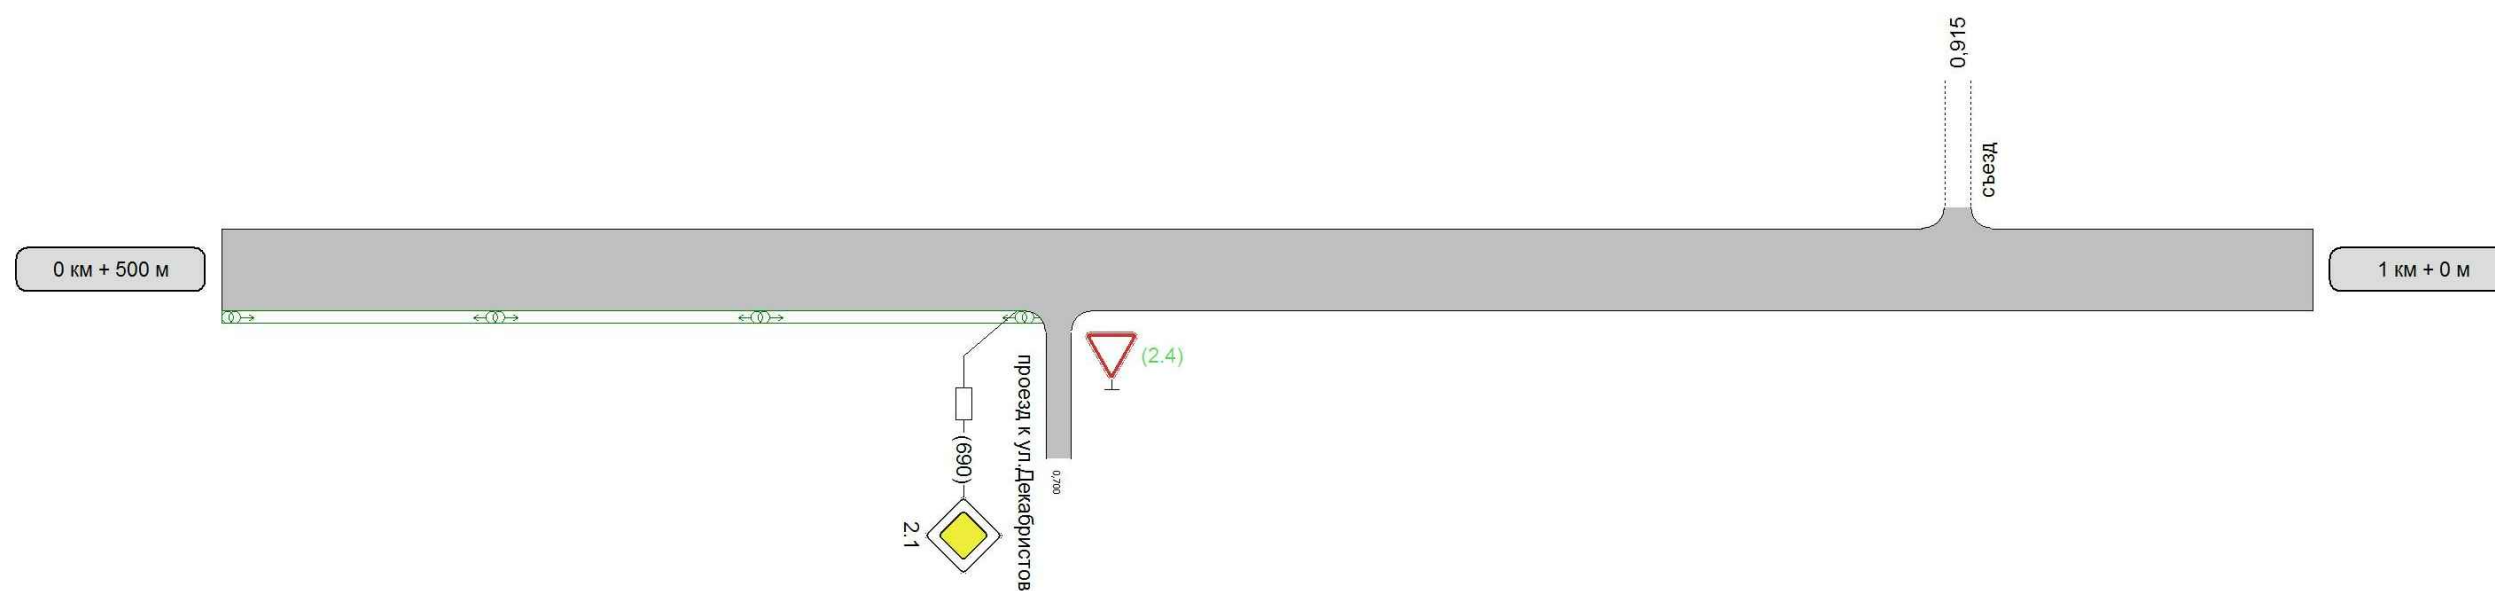

Видимость автомобиля в прямом направлении		
Полосы движения	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Р.Люксембург				
Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой					
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой				
Видимость автомобиля в обратном направлении					

Разметка на участке:



Видимость автомобиля в прямом направлении																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001165 - с.Сылва ул.Р.Люксембург
Участок: 0,000 - 1,050 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1	съезд справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+010	требуется	1		слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+193	требуется	1	справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+690	требуется	1	справа	
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	требуется	1		съезд слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+203	требуется	1	съезд справа	
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+700	требуется	1	съезд справа	
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					7		
		Итого:					7		
		Всего					0		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					7		
		Всего:					7		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001165 - с.Сылва ул.Р.Люксембург
Участок: 0,000 - 1,050 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	3
	Итого для группы	3
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость объемов работ по установке направляющих устройств

Дорога: 0001165 - с.Сылва ул.Р.Люксембург
Участок: 0,000 - 1,050 км.

Начало участка, км	Конец участка, км	Начало участка, №столба+м	Конец участка, №столба+м	Расположение	Тип устройств	Количество	Зона расположения
0,036	0,056			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,036	0,056			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 0001165 - с.Сылва ул.Р.Люксембург
Участок: 0,000 - 1,050 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м			Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами.	Фактически установленные, м/шт	Потребность в установке, м/шт			
Итого:			40/6	0/0	40/6			
1	0+036	0+056	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
2	0+036	0+056	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001165 - с.Сылва ул.Р.Люксембург
Участок: 0,000 - 1,050 км.


№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	0+700		12/12	700	0	700	Справа
Итого:				12/12	700	0	700	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

1. Улица Рабочей Молодежи имеет грунтовое покрытие на всей протяженности автодороги.
2. Общая протяженность ул.Рабочей Молодежи составляет 426 м.
- Начальная точка расположена на пересечении с ул.Малышева.
Начальной точке присвоен ПК (0).
- Конечная точка расположена ПК (0,426).
3. Ширина проезжей части составляет 4,5 м.
4. По ул.Рабочей Молодежи осуществляется движение:
- легкового транспорта;
 - грузового транспорта;
 - пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Рабочей Молодежи установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.
6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Рабочей Молодежи отсутствуют.
7. Светофорные объекты на ул.Рабочей Молодежи отсутствуют.

Наименование автодороги (административный район)	с. Сылта ул.Р.Молодёжи
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

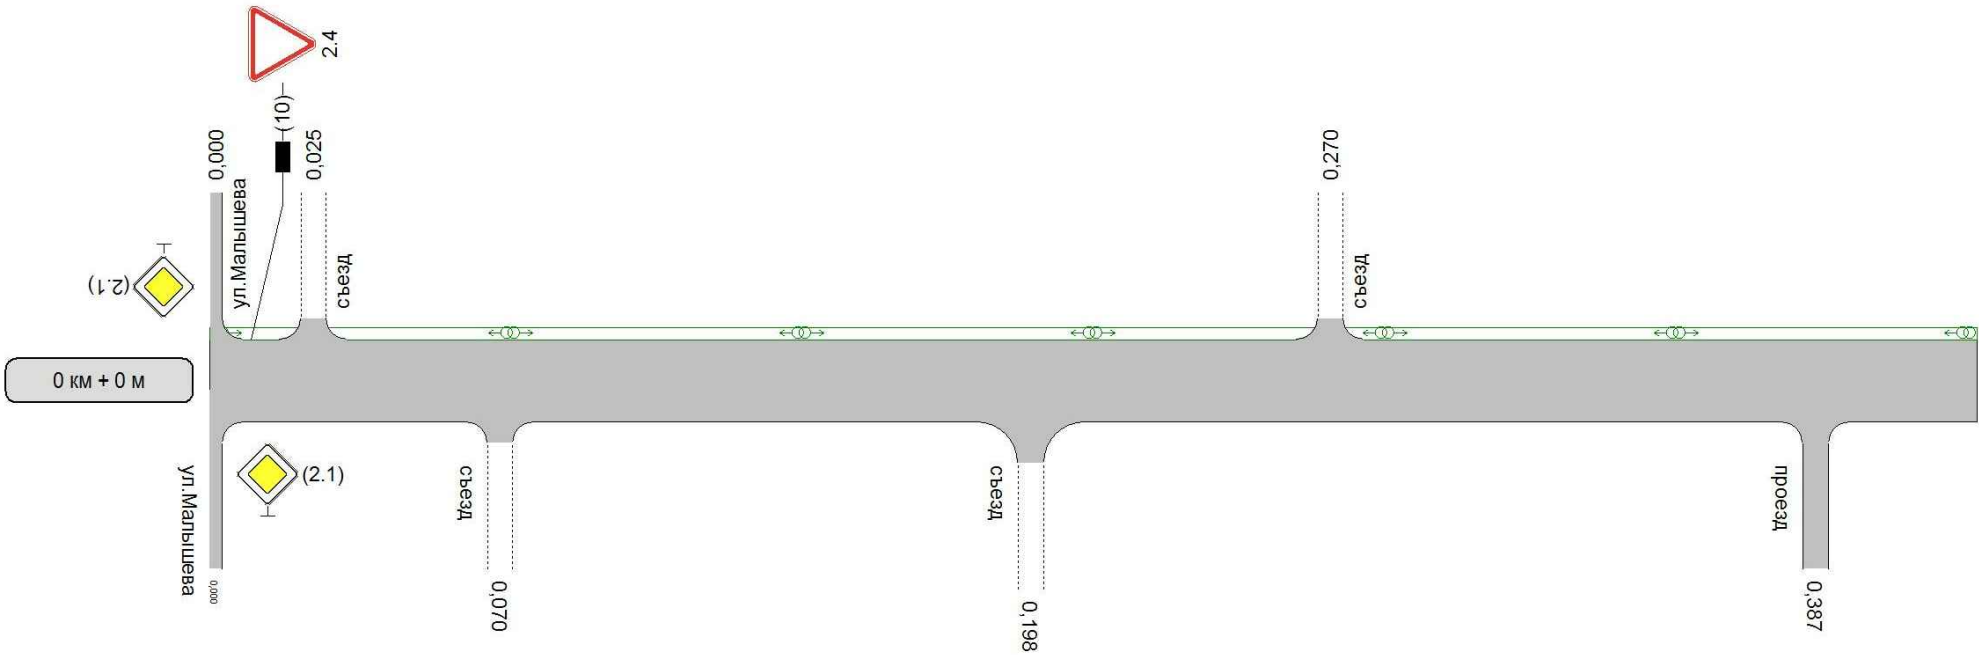

Видимость автомобиля в прямом направлении	
Осевая линия	
1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001174 - с. Сылва ул.Р.Молодёжи
Участок: 0,000 - 0,426 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	установлено	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	установлено	1	съезд справа	
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	установлено	1		слева
		Итого					3		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					0		
		Итого:					3		
		Всего					3		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					0		
		Всего:					3		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001174 - с. Сылва ул.Р.Молодёжи
Участок: 0,000 - 0,426 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
	Итого для группы	0
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001174 - с. Сылва ул.Р.Молодёжи
Участок: 0,000 - 0,426 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	0+426		7/7	426	0	426	Слева
Итого:				7/7	426	0	426	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата


ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. СВЕРДЛОВА

1. Улица Свердлова имеет ГЩС покрытие на всей протяженности автодороги.
2. Общая протяженность ул.Свердлова составляет 519 м.
- Начальная точка расположена на пересечении с ул.Дзержинского.
Начальной точке присвоен ПК (0).
- Конечная точка расположена расположена на пересечении с ул.Октября.
Конечной точке присвоен ПК (0,519).
3. Ширина проезжей части составляет 5 м.
4. По ул.Свердлова осуществляется движение:
- легкового транспорта;
 - грузового транспорта;
 - пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Свердлова установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.
6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Свердлова отсутствуют.
7. Светофорные объекты на ул.Свердлова отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Свердлова
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная раскладка знаков	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	


Разметка на участке:	
----------------------	--

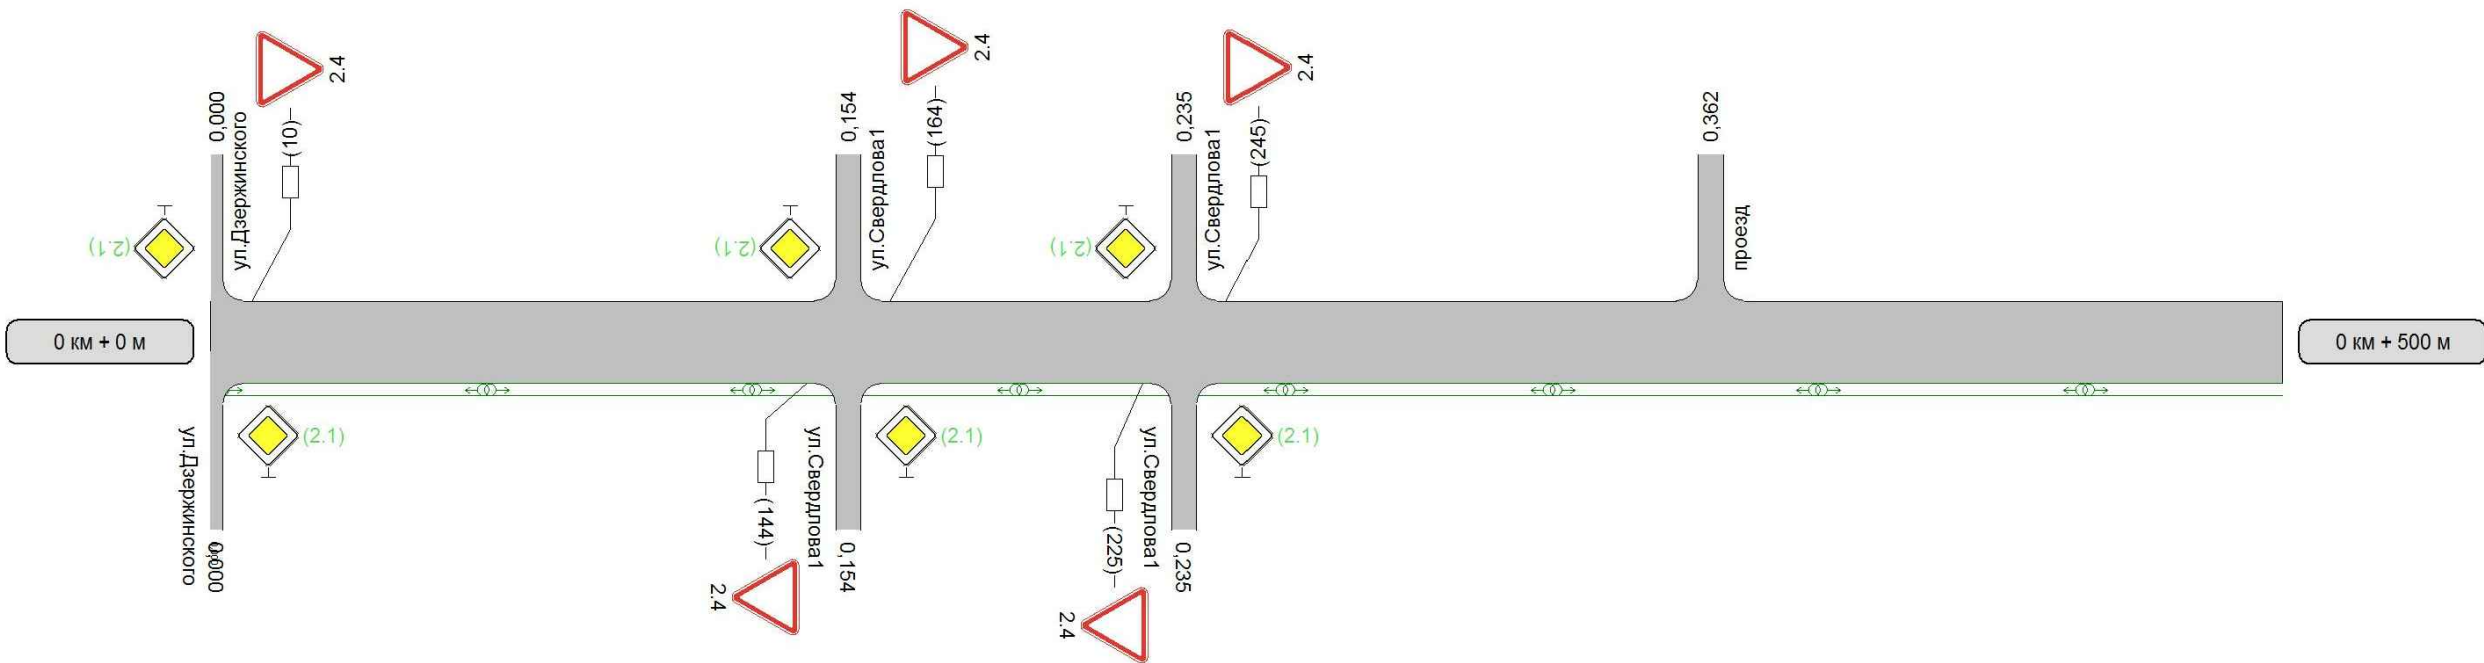

Видимость автомобиля в прямом направлении	
Горизонтальная раскладка знаков	Осевая линия
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	1-ая от осевой
Тротуары справа	

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Свердлова		
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		
Видимость автомобиля в обратном направлении			

Разметка на участке:

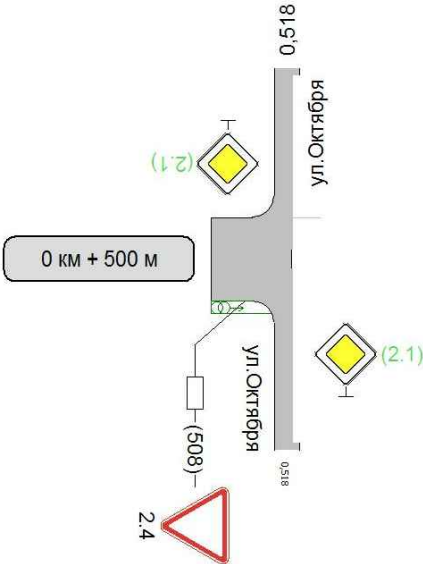

1 км + 0 м

Горизонтальная разметка справа		Видимость автомобиля в прямом направлении
	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001178 - с.Сылва ул.Свердлова
Участок: 0,000 - 0,519 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1	съезд справа	
3	2.1	Главная дорога	2		0+154	требуется	1		съезд слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+154	требуется	1	съезд справа	
5	2.1	Главная дорога	2		0+235	требуется	1		съезд слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+235	требуется	1	съезд справа	
7	2.1	Главная дорога	2		0+518	требуется	1		съезд слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+518	требуется	1	съезд справа	
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется	1		слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+144	требуется	1	справа	
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+164	требуется	1		слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+225	требуется	1	справа	
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+245	требуется	1		слева
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+508	требуется	1	справа	
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					14		
		Итого:					14		
		Всего					0		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					14		
		Всего:					14		

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001178 - с.Сылва ул.Свердлова
Участок: 0,000 - 0,519 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	0+519		9/9	519	0	519	Справа
Итого:				9/9	519	0	519	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001178 - с.Сылва ул.Свердлова
Участок: 0,000 - 0,519 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.4	Уступите дорогу	6
	Итого для группы	6
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. СВЕРДЛОВА1

1. Улица Свердлова1 имеет асфальтобетонное покрытие на всей протяженности автодороги.

2. Общая протяженность ул.Свердлова1 составляет 776 м.

Начальная точка расположена на пересечении с ул.Октября. Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена на пересечении с ул.Октября. Конечной точке присвоен ПК (0,776).

3. Ширина проезжей части составляет 5,5 м.

4. По ул.Свердлова1 осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении,противоположном движению транспорта.

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Свердлова1 установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.


6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Свердлова1 присутствуют: ПК (0,000), ПК (0,587).

7. Светофорные объекты на ул.Свердлова1 отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Свердлова1		
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	с.Сылва ул.Свердлова1		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		
Видимость автомобиля в обратном направлении			

Разметка на участке:

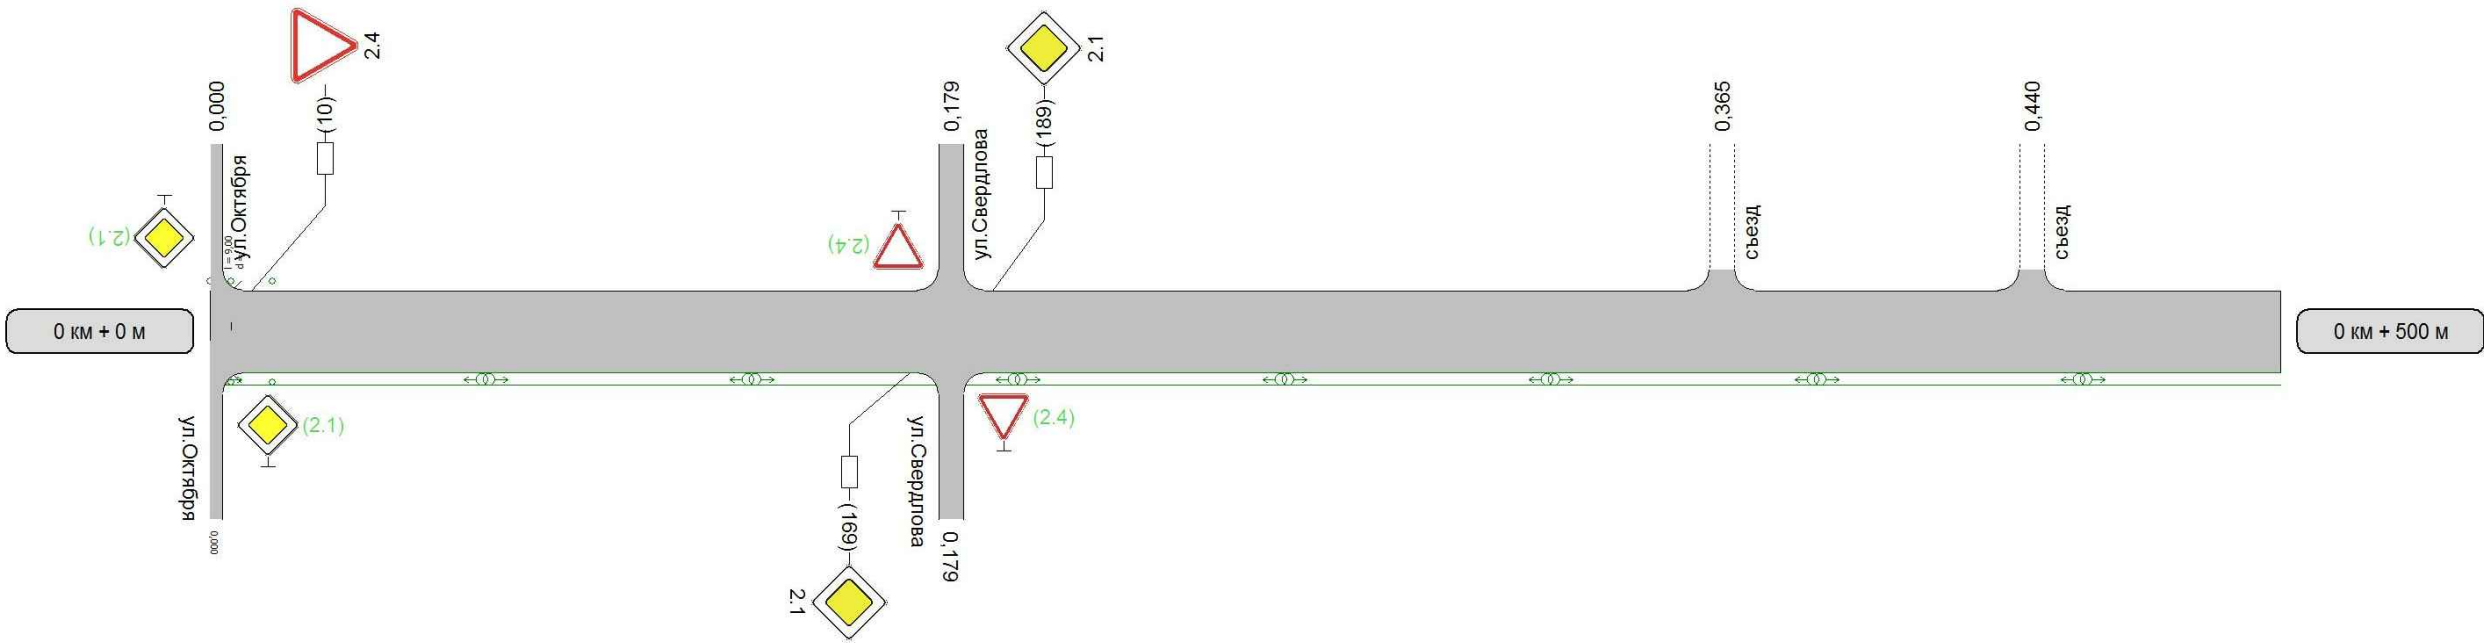


Видимость автомобиля в прямом направлении			
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия		
	1-ая от осевой		
Дорожные ограждения и направительные устройства справа		с.Сылва ул.Свердлова1	
Тротуары справа			

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Свердлова1			
Тротуары слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой				
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой			
Видимость автомобиля в обратном направлении				

Разметка на участке:

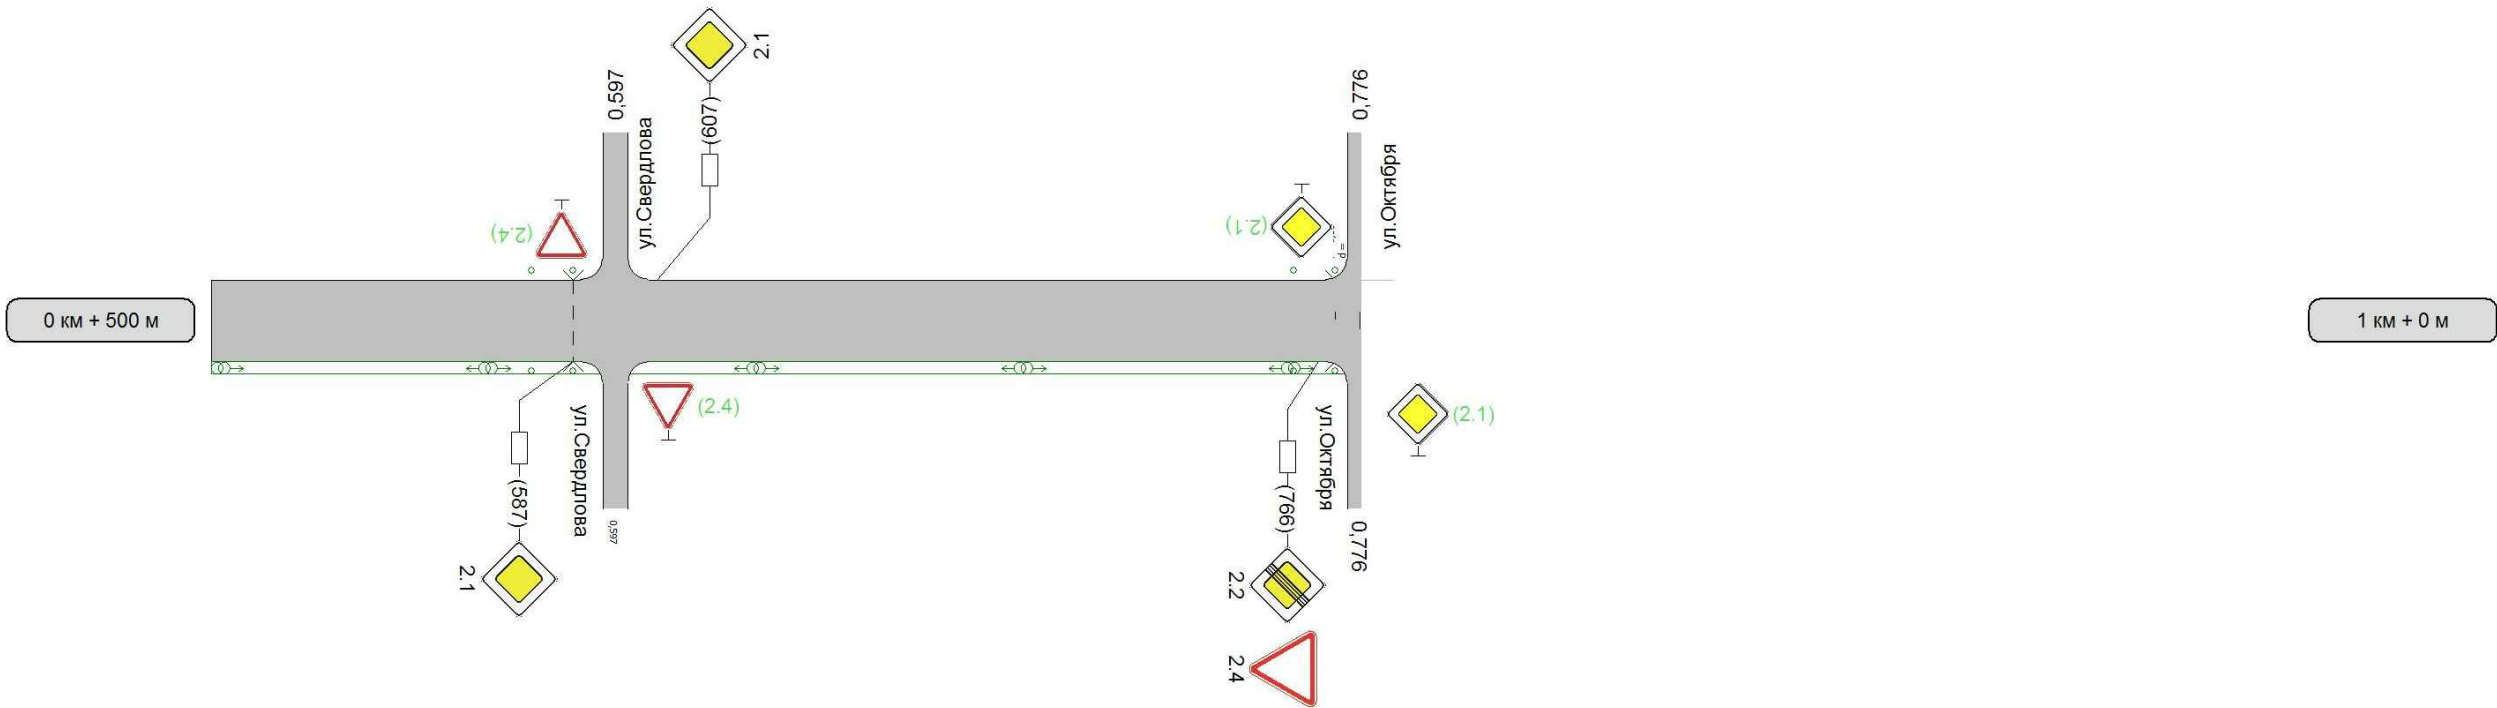

Видимость автомобиля в прямом направлении					
Средняя линия направления движения транспортных сред	Осевая линия				
	1-ая от осевой				
Дорожные ограждения и направительные устройства справа		на Сопляные столбы (3 шт.) 877-997		на Сопляные столбы (3 шт.) 760-760	
Тротуары справа					

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001178 - с.Сылва ул.Свердлова
Участок: 0,000 - 0,519 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1	съезд справа	
3	2.1	Главная дорога	2		0+154	требуется	1		съезд слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+154	требуется	1	съезд справа	
5	2.1	Главная дорога	2		0+235	требуется	1		съезд слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+235	требуется	1	съезд справа	
7	2.1	Главная дорога	2		0+518	требуется	1		съезд слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+518	требуется	1	съезд справа	
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется	1		слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+144	требуется	1	справа	
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+164	требуется	1		слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+225	требуется	1	справа	
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+245	требуется	1		слева
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+508	требуется	1	справа	
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					14		
		Итого:					14		
		Всего					0		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					14		
		Всего:					14		

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001178 - с.Сылва ул.Свердлова
Участок: 0,000 - 0,519 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	0+519		9/9	519	0	519	Справа
Итого:				9/9	519	0	519	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001178 - с.Сылва ул.Свердлова
Участок: 0,000 - 0,519 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.4	Уступите дорогу	6
	Итого для группы	6
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0


ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ НИЖНЯЯ СЫЛВА
ул. СОВЕТСКОЙ АРМИИ

1. Улица Советской Армии ГЩС покрытие на всей протяженности автодороги.
2. Общая протяженность ул.Советской Армии составляет 334 м.
- Начальная точка расположена на пересечении с ул.Карла Маркса.
Начальной точке присвоен ПК (0).
- Конечная точка расположена ПК (0,334).
3. Ширина проезжей части составляет 4 м.
4. По ул.Советской Армии осуществляется движение:
- легкового транспорта;
 - грузового транспорта;
 - пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.
5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Советской Армии установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.
6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Советской Армии присутствуют: ПК (0,001).
7. Светофорные объекты на ул.Советской Армии отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с.Нижняя Сылта ул.Советской Армии
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

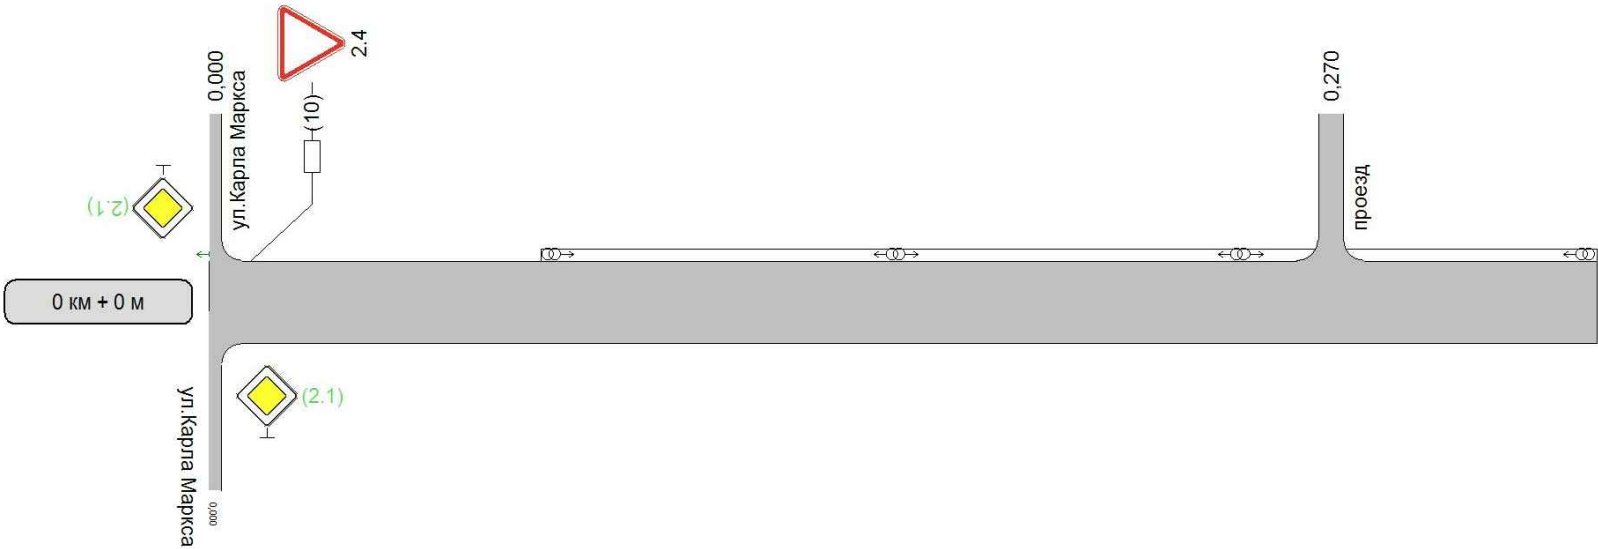

Видимость автомобиля в прямом направлении	
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001171 - с.Нижняя Сылта ул.Советской Армии
Участок 0,000 - 0,334 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1	съезд справа	
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется	1		слева
		Итого					0		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					3		
		Итого:					3		
		Всего					0		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					3		
		Всего:					3		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001171 - с.Нижняя Сылта ул.Советской Армии
Участок 0,000 - 0,334 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	1
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации (таблички)	0
	Итого для группы	0

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. СОВЕТСКАЯ

1. Улица Советская имеет асфальтобетонное покрытие до ПК (0,465), с ПК (0,465) и до конца автодороги грунтовое покрытие.

2. Общая протяженность ул.Советская составляет 1073 м.

Начальная точка расположена на ПК (0).

Конечная точка расположена ПК (1,073).

3. Ширина проезжей части составляет 5,5 м.

4. По ул.Советская осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Советская установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.


6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Советская присутствуют: ПК(0,061), ПК(0,234), ПК(0,398).

7. Светофорные объекты на ул.Советская отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Советская									
Тротуары слева										
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева										
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой										
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой									
Видимость автомобиля в обратном направлении										

Разметка на участке:

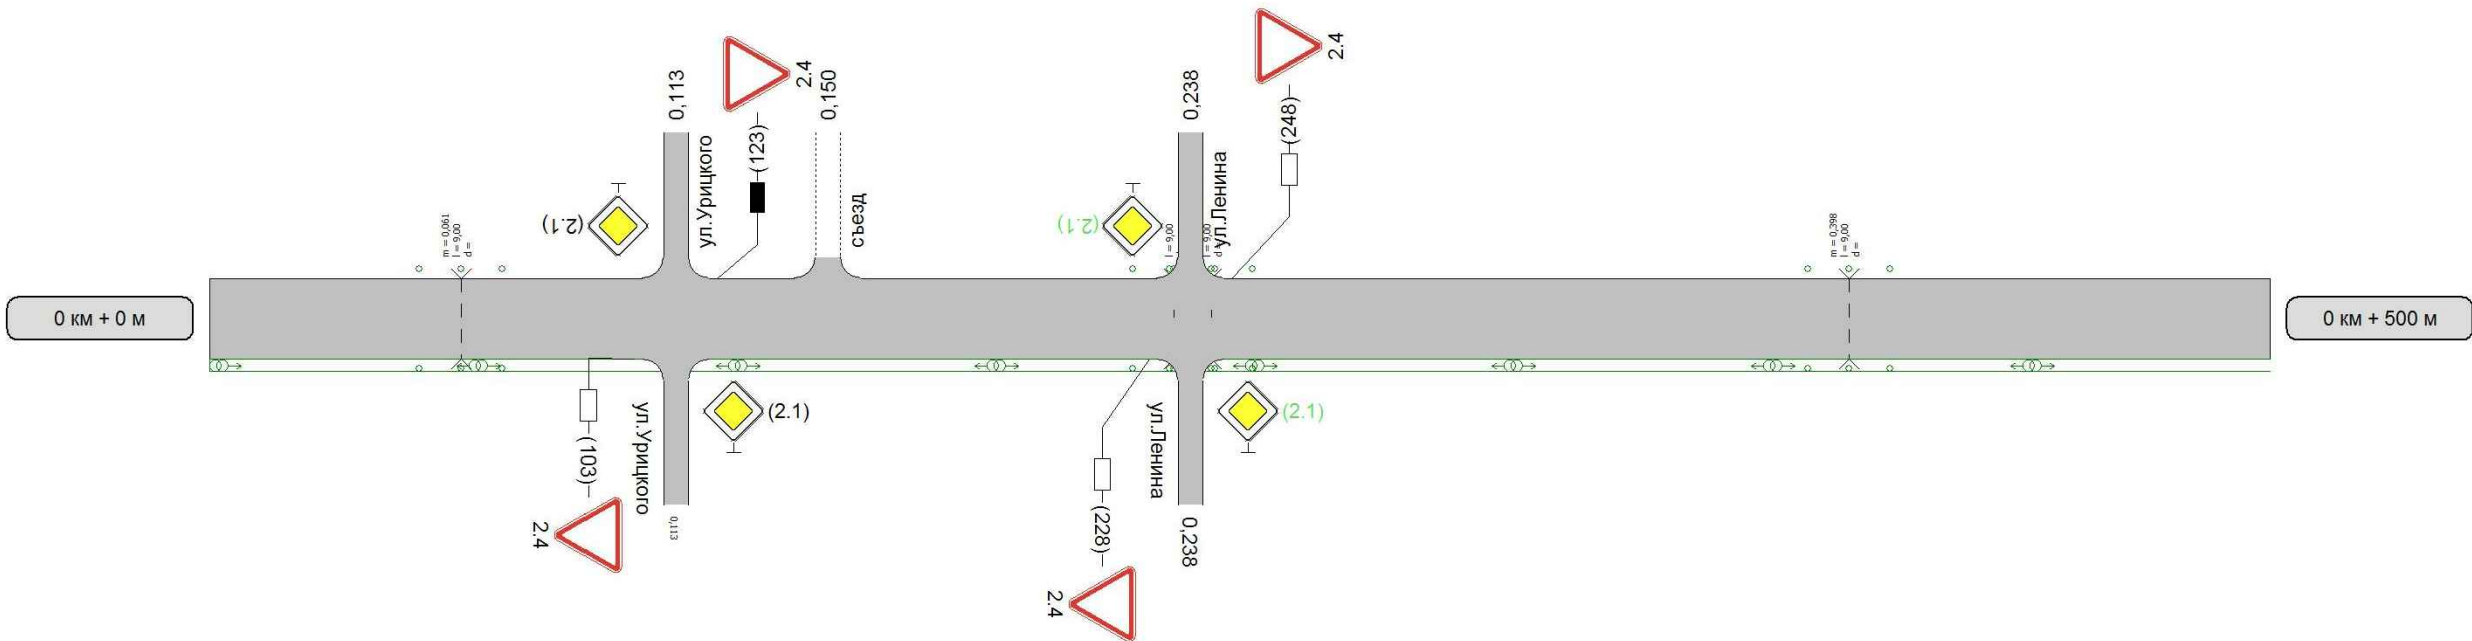


Видимость автомобиля в прямом направлении											
Ориентальная линия	Осевая линия										
	1-ая от осевой										
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		на Сылва ул. 81-71		на Сылва ул. 124-125-126-127-128			на Сылва ул. 348-408				
Тротуары справа											

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Советская
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осям	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

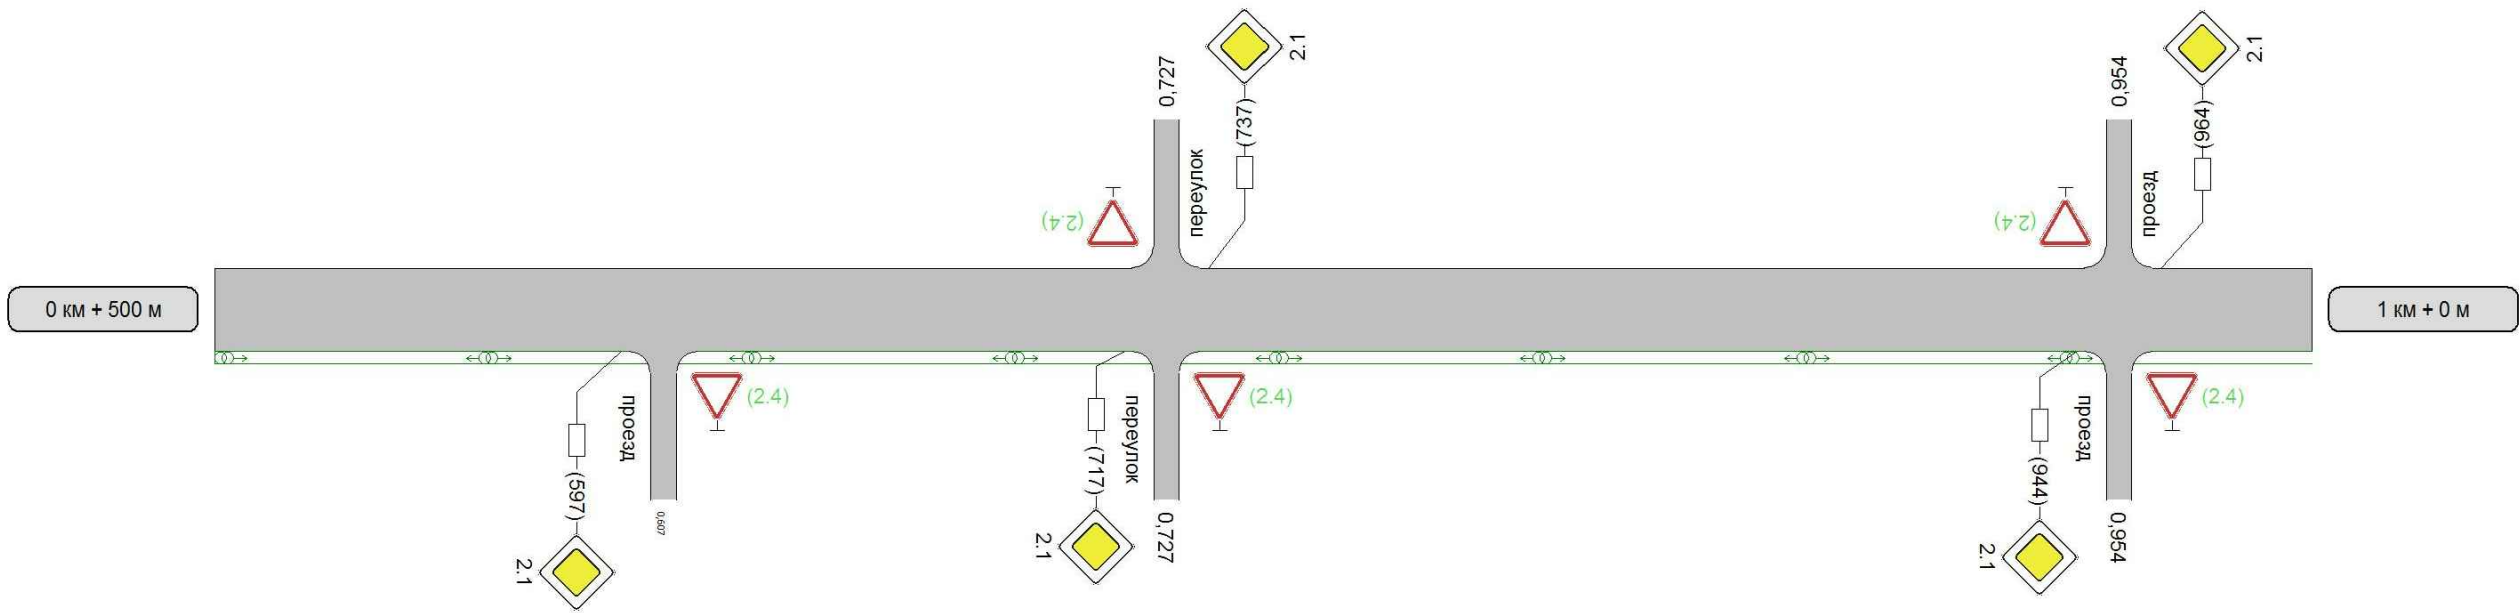

Видимость автомобиля в прямом направлении	
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Наименование автодороги (административный район)	с.Сылва ул.Советская
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:



Видимость автомобиля в прямом направлении	
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001169 - с.Сылва ул.Советская
Участок: 0,000 - 1,073 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+113	установлено	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+113	установлено	1	съезд справа	
3	2.1	Главная дорога	2		0+238	требуется	1		съезд слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+238	требуется	1	съезд справа	
5	2.1	Главная дорога	2		0+597	требуется	1	справа	
6	2.1	Главная дорога	2		0+717	требуется	1	справа	
7	2.1	Главная дорога	2		0+737	требуется	1		слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+944	требуется	1	справа	
9	2.1	Главная дорога	2		0+964	требуется	1		слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+103	требуется	1	справа	
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+123	установлено	1		слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+228	требуется	1	справа	
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+248	требуется	1		слева
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+607	требуется	1	съезд справа	
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+727	требуется	1		съезд слева
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+727	требуется	1	съезд справа	
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+954	требуется	1		съезд слева
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+954	требуется	1	съезд справа	
		Итого					3		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					15		
		Итого:					18		
		Всего					3		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					15		
		Всего:					18		

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001169 - с.Сылва ул.Советская
Участок: 0,000 - 1,073 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	1+073		18/18	1073	0	1073	Справа
Итого:				18/18	1073	0	1073	

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001169 - с.Сылва ул.Советская
Участок: 0,000 - 1,073 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	5
2.4	Уступите дорогу	3
	Итого для группы	8
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: 0001169 - с.Сылва ул.Советская
Участок: 0,000 - 1,073 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м			Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами.	Фактически установленные, м/шт	Потребность в установке, м/шт			
Итого:			160/24	0/0	160/24			
1	0+051	0+071	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
2	0+051	0+071	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная
3	0+224	0+244	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
4	0+224	0+244	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная
5	0+233	0+253	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
6	0+233	0+253	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная
7	0+388	0+408	20/3	0/0	20/3	Справа	Пластмасса	Водопропускная
8	0+388	0+408	20/3	0/0	20/3	Слева	Пластмасса	Водопропускная

Ведомость объемов работ по установке направляющих устройств

Дорога: 0001169 - с.Сылва ул.Советская
Участок: 0,000 - 1,073 км.

Начало участка, км	Конец участка, км	Начало участка, №столба+м	Конец участка, №столба+м	Расположение	Тип устройств	Количество	Зона расположения
0,051	0,071			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,051	0,071			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,224	0,244			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,224	0,244			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,233	0,253			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,233	0,253			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,388	0,408			Слева	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба
0,388	0,408			Справа	Сигнальные столбики	3	Водопропускная труба

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО УЧАСТКУ ул. ФРУНЗЕ

1. Улица Фрунзе имеет асфальтобетонное покрытие до ПК (0,865), с ПК (0,865) и до конца автодороги ГЩС покрытие.

2. Общая протяженность ул.Фрунзе составляет 1135 м.

Начальная точка расположена на пересечении с ул.Дзержинского.
Начальной точке присвоен ПК (0).

Конечная точка расположена ПК (1,135).

3. Ширина проезжей части составляет 5,5 м.

4. По ул.Фрунзе осуществляется движение:

- легкового транспорта;
- грузового транспорта;
- пешеходов по обочинам в направлении ,противоположном движению транспорта.

5. Проектом организации дорожного движения предусмотрено оборудование ул.Фрунзе установками искусственного освещения на всем протяжении автодороги.


6. Инженерные коммуникации, препятствующие безопасному движению по ул.Фрунзе отсутствуют.

7. Светофорные объекты на ул.Фрунзе отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

Наименование автодороги (административный район)	с. Сылва ул. Фрунзе
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

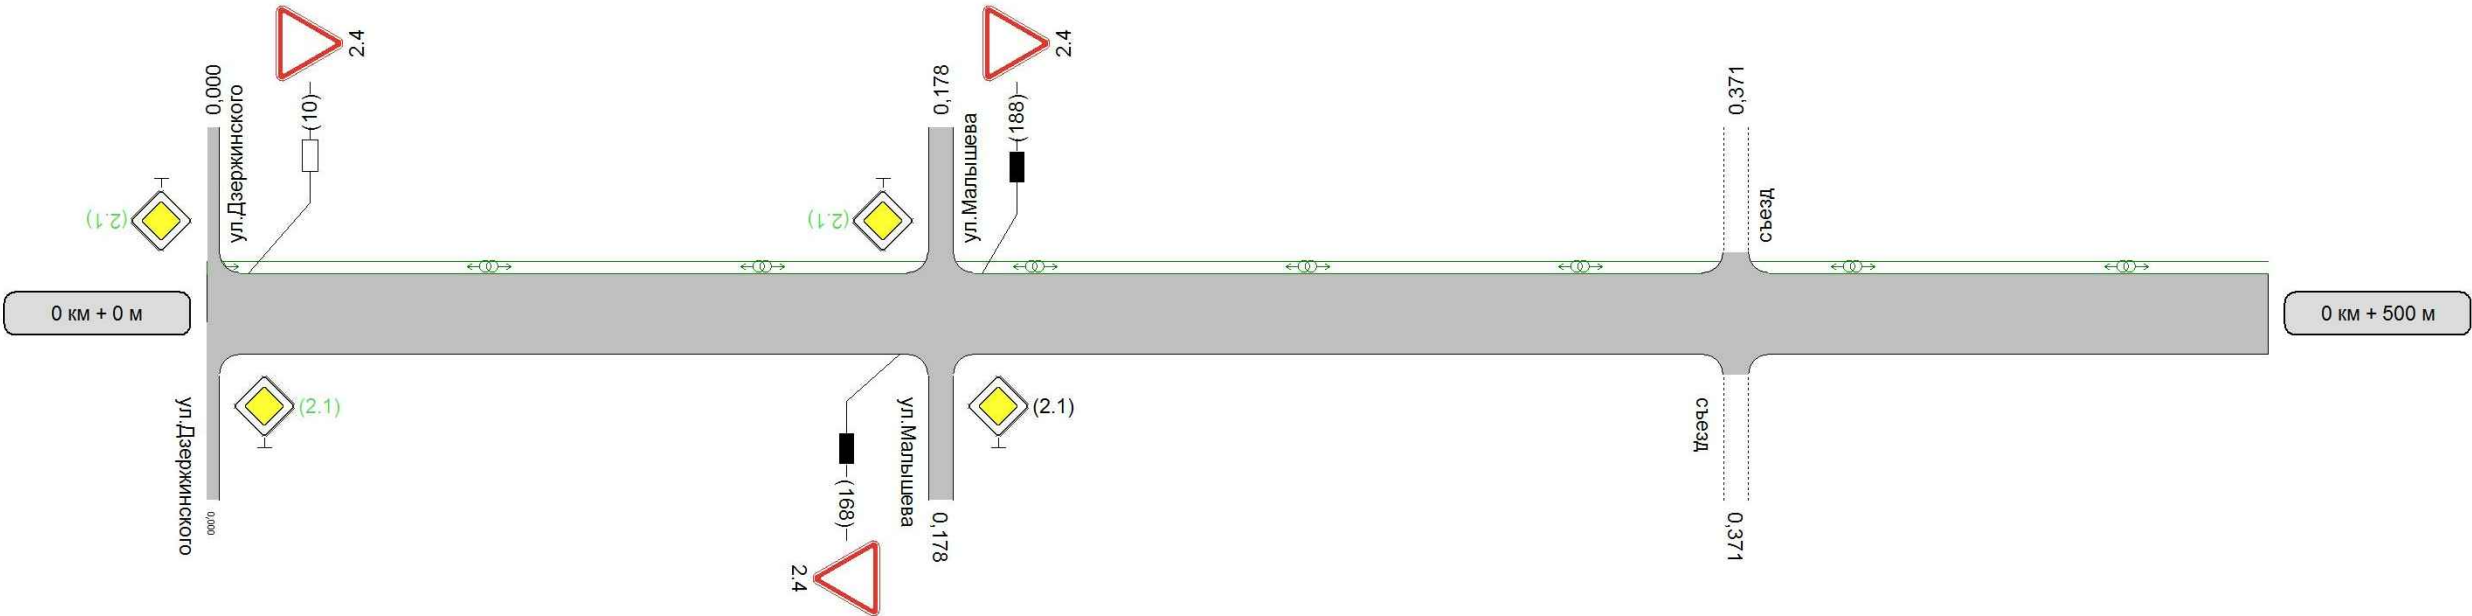


Видимость автомобиля в прямом направлении	
Осевая линия	
1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛВА

Наименование автодороги (административный район)	с. Сылта ул.Фрунзе
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:

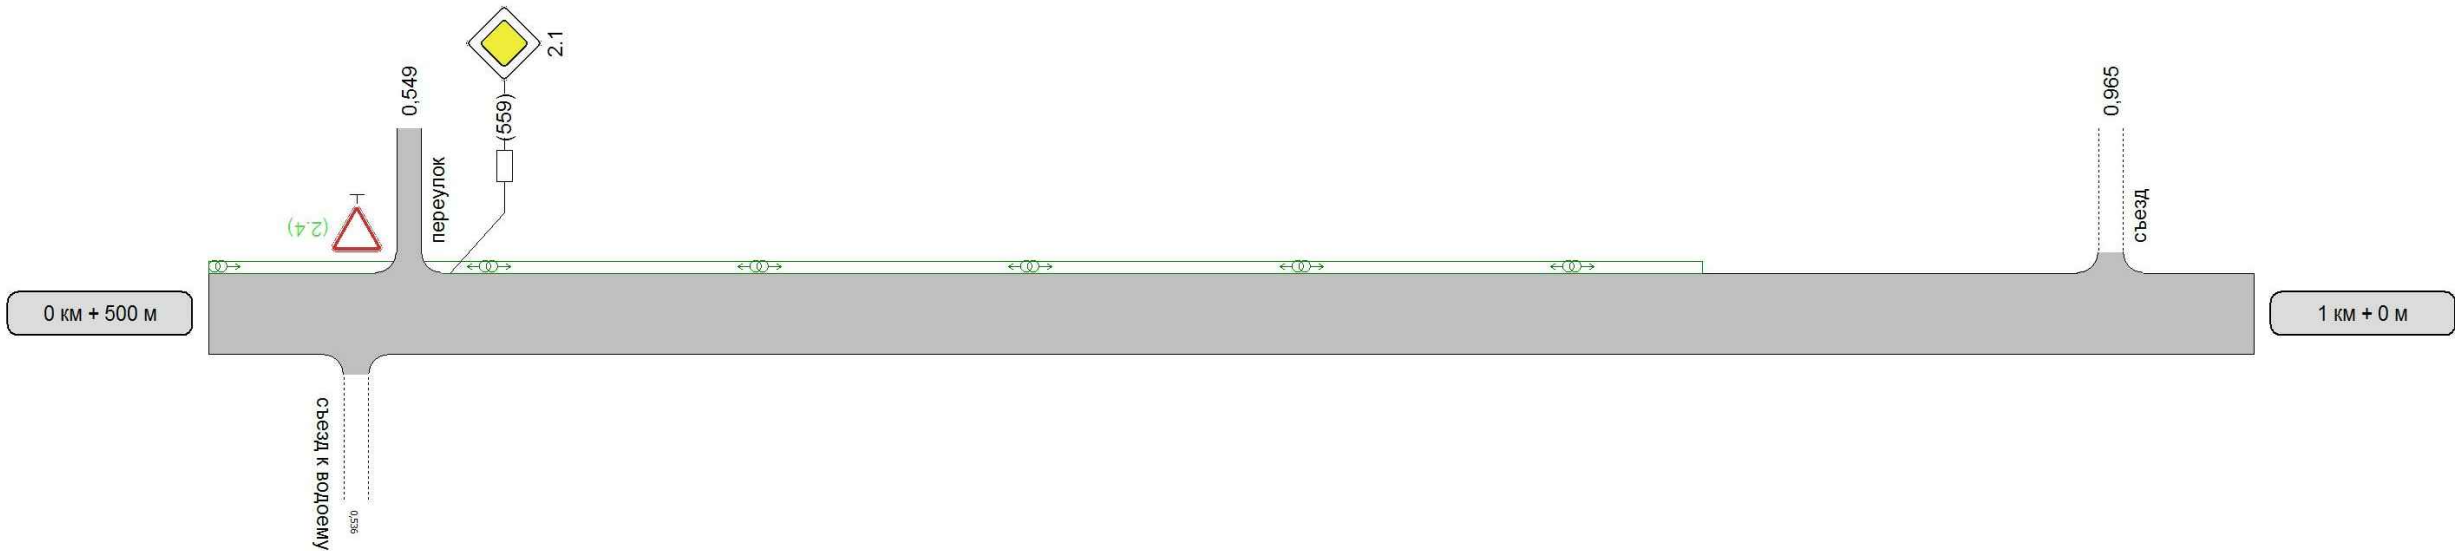

Видимость автомобиля в прямом направлении	
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ с.СЫЛТА

Наименование автодороги (административный район)	с. Сылва ул.Фрунзе
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой
Видимость автомобиля в обратном направлении	

Разметка на участке:



Видимость автомобиля в прямом направлении	
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-ая от осевой
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 0001176 - с. Сылва ул.Фрунзе
Участок: 0,000 - 1,135 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	Месторасположение
		Знаки							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1		съезд слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1	съезд справа	
3	2.1	Главная дорога	2		0+178	требуется	1		съезд слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+178	установлено	1	съезд справа	
5	2.1	Главная дорога	2		0+559	требуется	1		слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется	1		слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+168	установлено	1	справа	
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+188	установлено	1		слева
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+549	требуется	1		съезд слева
		Итого					3		
		Итого демонтировать:					0		
		Итого					6		
		Итого:					9		
		Всего					3		
		Всего					0		
		Всего требуется установить:					6		
		Всего:					9		

Ведомость объемов работ по установке дорожных знаков

Дорога: 0001176 - с. Сылва ул.Фрунзе
Участок: 0,000 - 1,135 км.

Код знака	Наименование знака	Количество, шт
	Предупреждающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки приоритета	0
2.1	Главная дорога	1
2.4	Уступите дорогу	1
	Итого для группы	2
	Запрещающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Предписывающие знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки особых предписаний	0
	Итого для группы	0
	Информационные знаки	0
	Итого для группы	0
	Знаки сервиса	0
	Итого для группы	0
	Знаки дополнительной информации(таблички)	0
	Итого для группы	0

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0001176 - с. Сылва ул.Фрунзе
Участок: 0,000 - 1,135 км.

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	0+000	0+865		14/14	865	0	865	Слева
Итого:				14/14	865	0	865	