

**Общество с ограниченной  
ответственностью  
«ЭНЕРГОШАЛЯ»**

620146, Свердловская область  
г. Екатеринбург, ул. Амурдсена, д.45 кв.2  
тел: 2-20-21, 2-11-27.

ИНН 6657003023  
р/с 40702810316420101445  
Уральский банк Сбербанка РФ  
г. Екатеринбург  
К/с 30101810500000000674  
БИК 046577674  
ОКОНХ 11170 ОКПО 45590921

22.04.2016 г.

**Предварительные технические условия**

**Основание:** Заявка ИСХ. №407 от 22.04.2016г. от Администрации ШГО

**Заказчик:** Администрация ШГО

**Местонахождение электроустановок:** Свердловская обл., Шаинский ГО, р.п. Шаля, ул. Зеленая Роща, 2А

1. Наименование: ИЖС
2. Максимальная мощность - 15 кВт
3. Категория надежности – III
4. Ввод в эксплуатацию – 2016г.

**Категория электроснабжения:** 3 категория

**Источник питания:** ТПС «Шаля» 110/10, Фид. №11 «Шаля» ВЛ-10 кВ

**Точка подключения:** ВЛ-10 кВ Фид. №11 «Шаля», ТП №51 «Восточная»

**Уровень напряжения – 0,4 кВ**

**Мероприятия, выполняемые заказчиком:**

- разработать и согласовать с органами Ростехнадзора, ООО «Энергошалья», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (в части расчетного учета) проект внутреннего и внешнего электроснабжения объекта.
- разработка проектной документации

**Проектом предусмотреть:**

- тип и марку, способ и места установки электроприборов
- тип, марку, способ прокладки проводов и кабелей
- конструкцию заземляющего устройства
- установка вакуумного выключателя и наладка релейной защиты
- грозозащиту, защиту от перенапряжения, защиту от перегрузок по току и КЗ

1. Учет электроэнергии выполнить электронным счетчиком электроэнергии и мощности, класс точности не ниже IS.

2. Получить разрешение на включение от электроснабжающей организации.

3. Предоставить копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство

**Мероприятия, выполняемые сетевой организацией:**

1. Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП №51 кабелем марки АВБбШв сечением 4х50 мм<sup>2</sup> (1 цепное исполнение) длиной 120 м. до границ земельного участка

**Информация о плате за подключение:**

1. Согласно *Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №268-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ООО «Энергошалья» (город Екатеринбург)»*

Уровень напряжения	0,4 кВ
Максимальная мощность	от 0 кВт до 15 кВт
Стандартизированные тарифные ставки С <sub>1</sub> -бумага, руб./кВт (без НДС)	816

С<sub>1</sub>-бумага = 816 (рублей за 1 кВт)\*15 (максимальная запрашиваемая мощность) = 12 240, 00 руб. без НДС (18%) = 14 443 руб. 20 коп.

2. Согласно *Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области»*

2.1. Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП №51 кабелем марки АВБбШв сечением 4х50 мм<sup>2</sup> (1 цепное исполнение) длиной 120 м. до границ земельного участка  
= 0,12 (км) \* 233 572 (руб/км) \* 5,82 (ИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА) = 163 126 руб. 68 коп., без НДС (18%) = 192 489 руб. 49 коп

**ИТОГО: СУММА ЗАТРАТ СОСТАВЛЯЕТ 206 932 руб. 69 коп.**

**Информация о плате за присоединение:**

Плата за технологическое присоединение к сетям определяется по тарифам:

- 1) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области».
- 2) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2015г. № 268-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергошаля» (город Екатеринбург)».

**Срок действия технических условий.**


1. Настоящие технические условия являются предварительные и вступают в силу с момента их утверждения в ООО «Энергошаля»
2. Для дальнейшего технологического присоединения к сетям ООО «Энергошаля» следует оформить заявку с действующим законодательством РФ.


Главный инженер ООО «Энергошаля»



В.Н. Судиловский

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН  
 земельного участка  
 р.п. Шаля, улица Зеленая Роща, 2А  
 Масштаб 1: 2 000  
 в 1 см 20 метров

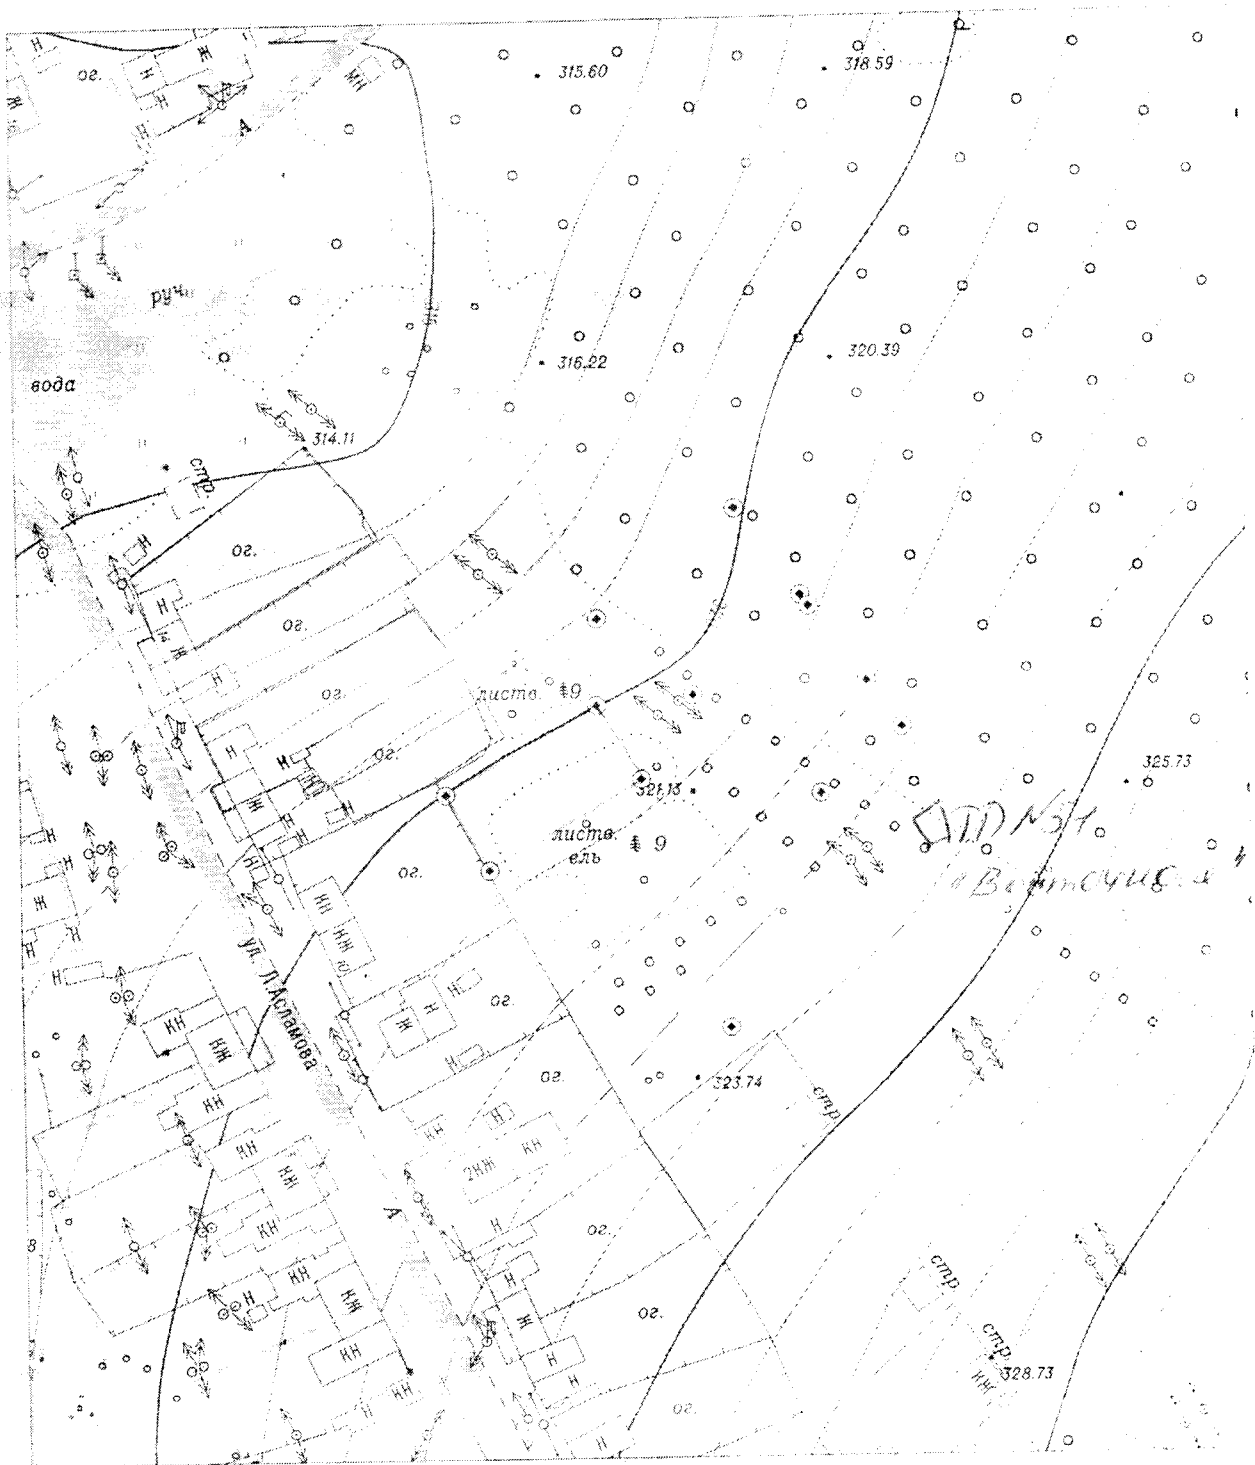

Условные обозначения:  
 - земельный участок

Начальник Управления

Ю. И. Пименов