

Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа

«Шамарская жилищно-коммунальная организация»

623010 Свердловская область, Шалинский район, п. Шамары, ул. Советская, д. 15

ИНН 6625048494, КПП 662501001, ОГРН 1086625002925, ОКПО 87832189,

тел.: 8(34358)4-15-36 gko_08@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8

от 30.05.2016 г.

**На подключение объектов по адресу: п. Шамары, ул. Бр. Шамариных
б/н, 50 метров на север от ориентира – дома № 11
к питьевому водопроводу.**

1. Подключение выполнить в существующий водопровод \varnothing 50 мм, на схеме точка «В».

2. Исходные данные для проектирования точка «В»:

- водопровод полиэтилен - \varnothing 50 мм;
- глубина залегания 2,0 – 2,2 м;
- гарантируемый напор в точке подключения – 2 атм.;
- разрешаемый отбор воды в объёме 5 м³/сут.

3. В месте присоединения установить запорную арматуру, на ситуационной плане точка «В». Установка нового колодца в точке «В».

3.1. Приборы учёта на объектах установить с нижним порогом чувствительности, ниже минимального расчётного водопотребления объёма.

При установке прибора учёта учесть требования, указанные в паспорте прибора.

Приборы учёта установить в доступном месте для замеров.

Исходные данные для проектирования:

Среда измерения:

- питьевая вода, холодная;
- давление – 2 атм.;
- температура 4-10 гр.

4. Специальные технические условия:

4.1. Согласовать проект.

4.2. После монтажа узел сдать по акту.

4.3. Заключить договор на услуги водоснабжения с МУП «Шамарская ЖКО».

4.4. Предоставить инженеру теплоснабжения исполнительные схемы водопровода.

4.5. Запрещается самовольно производить подключение субабонентов без согласования.

5. Срок действия технических условий три года.


Примечание: при смене собственника технические условия подлежат переоформлению.

Приложение : Ситуационный план земельного участка на 1 л. в 1 экз.

Инженер теплоснабжения


В.А.Цыбин

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
 земельного участка
 поселок Шамары, улица Братьев Шамариных, без номера, 50 метров на север от
 ориентира — дома № 11 по улице Братьев Шамариных
 Масштаб 1: 2 000
 в 1 см 20 метров

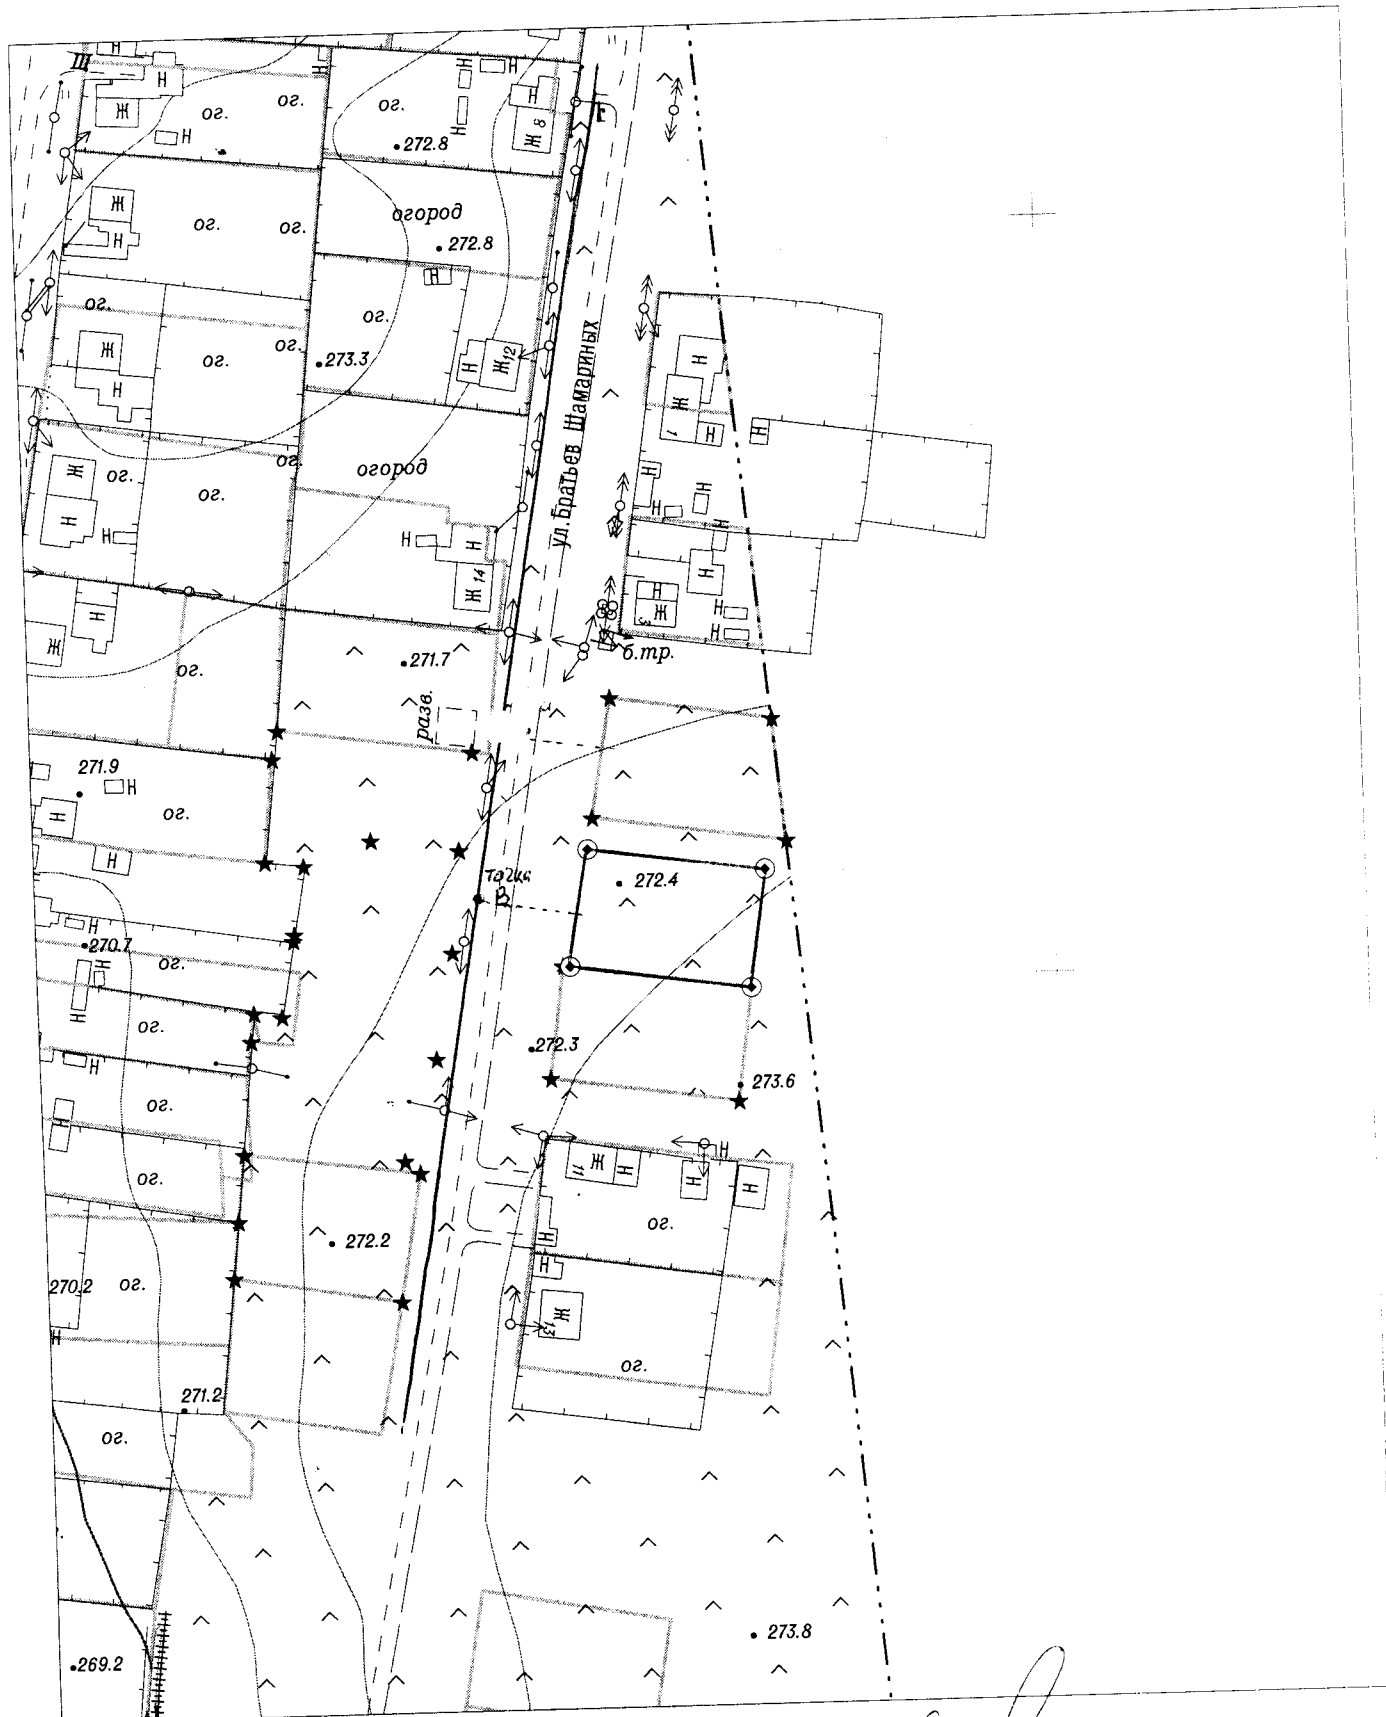

• точка В подкметренная калиткой водосреду КВ.С.

Условные обозначения:

 - земельный участок

Начальник Управления

Ю.И. Пименов