

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 15
от 22.09.2016 г.

**На подключение объекта по адресу: д.Гора ул.Щербакова д.№ 2-1 к
питьевому водопроводу.**

1. Подключение выполнить в существующий водопровод \varnothing 32 мм, на схеме точка «В».
2. Исходные данные для проектирования точка «В»:
 - водопровод полиэтилен - \varnothing 32 мм;
 - глубина залегания 1,5 – 2,0 м;
 - гарантируемый напор в точке подключения – 1 атм.;
 - разрешаемый отбор воды в объёме 10 м³/сут.
3. В месте присоединения ВК установить запорную арматуру, на ситуационном плане точка «В».
- 3.1. Приборы учёта на объектах установить с нижним порогом чувствительности, ниже минимального расчётного водопотребления объёма.
При установке прибора учёта учесть требования, указанные в паспорте прибора.
Приборы учёта установить в доступном месте для замеров.
Исходные данные для проектирования:
Среда измерения:
 - питьевая вода, холодная;
 - давление – 1 атм.;
 - температура 4-10 гр.
4. Специальные технические условия:
 - 4.1. Согласовать проект.
 - 4.2. После монтажа узел сдать по акту.
 - 4.3. Заключить договор на услуги водоснабжения с МУП «Шамарская ЖКО».
 - 4.4. Предоставить главному инженеру исполнительные схемы водопровода.
 - 4.5. Запрещается самовольно производить подключение субабонентов без согласования.
5. Срок действия технических условий три года.

Примечание: при смене собственника технические условия подлежат переоформлению.


Магистральный трубопровод \varnothing 32 мм проходит по ул. Зелёная в 86 метрах от подключаемого объекта.


Приложение : Ситуационный план земельного участка на 1 л. В 1 экз.

Главный инженер

Ю.В.Петров

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
 д. Гора, улица Щербакова, №2-1
 Масштаб 1:2000
 в 1 см 20 метров

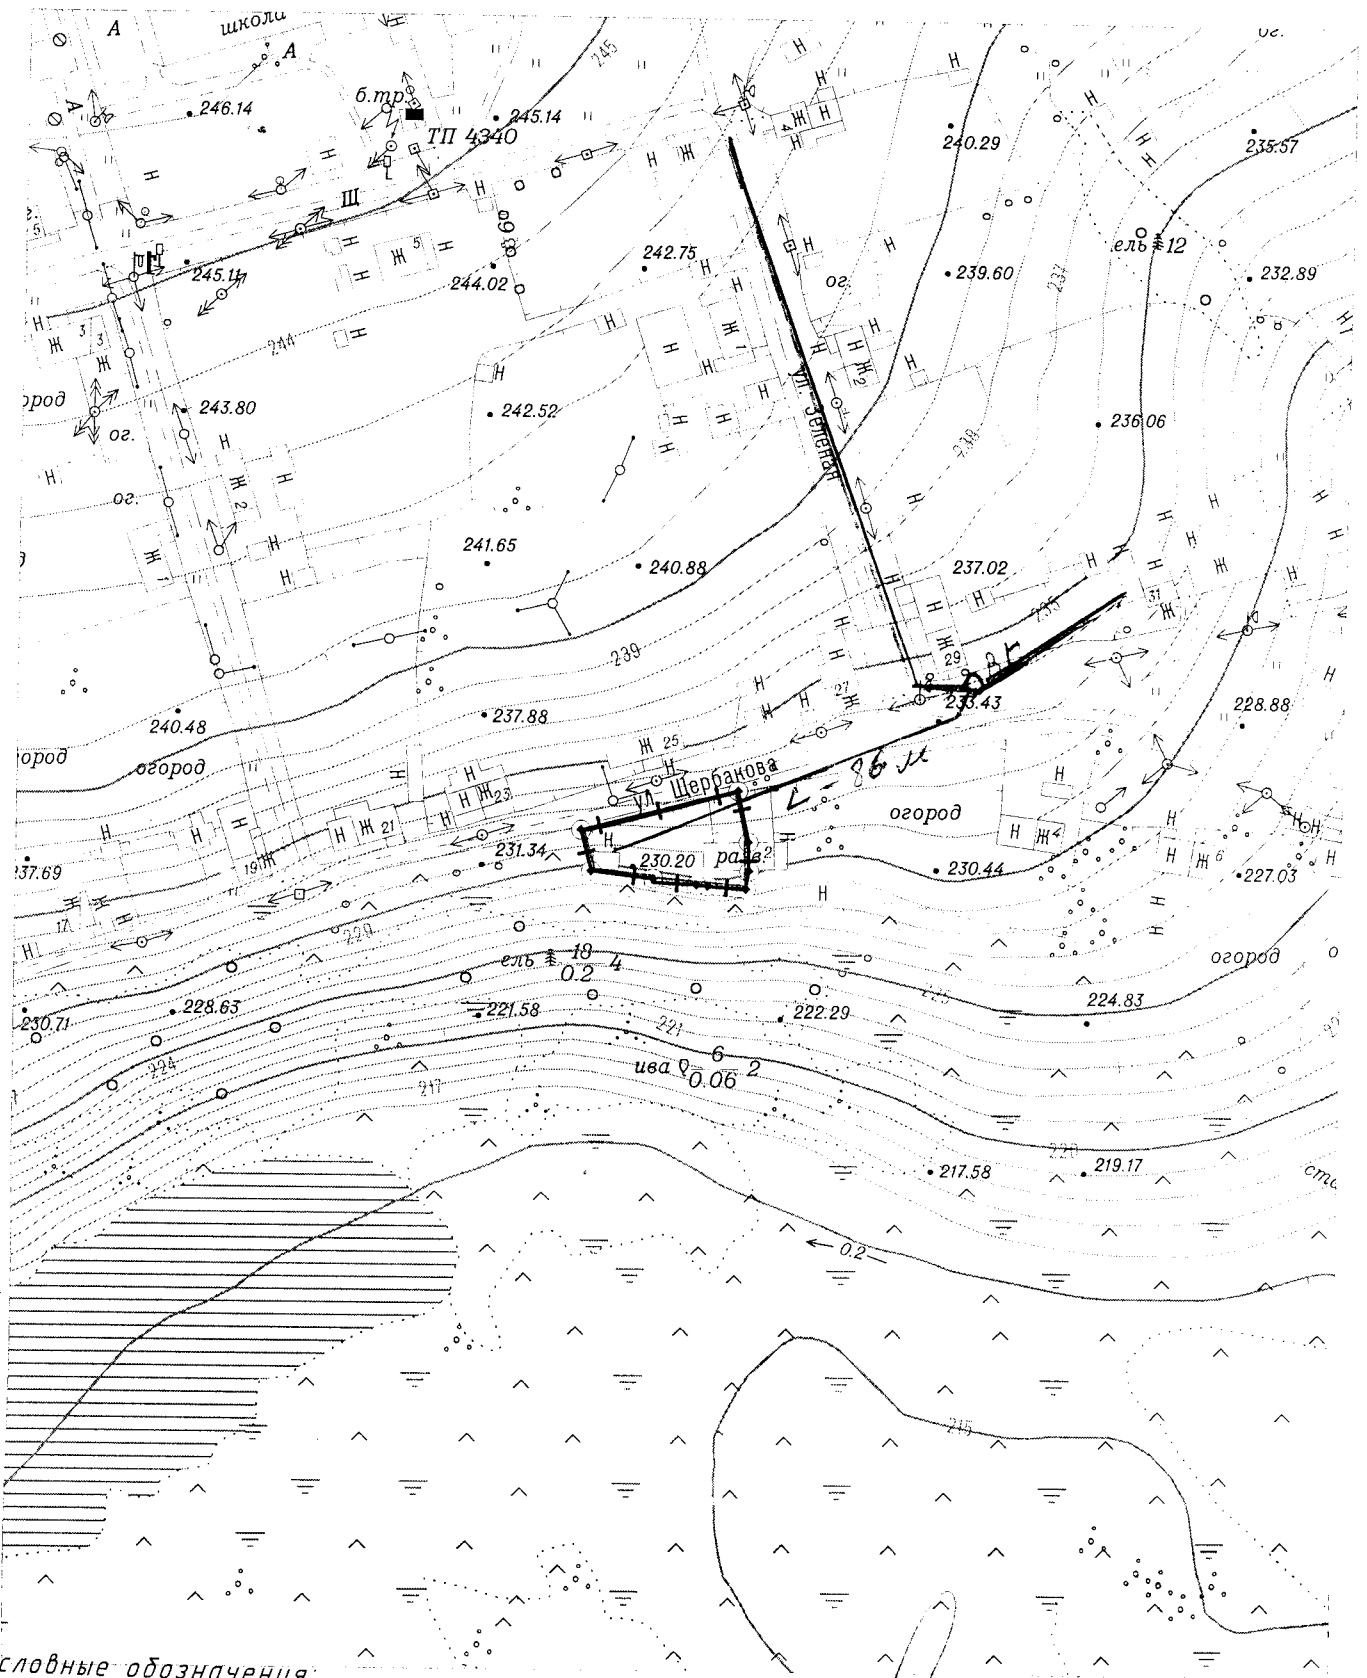

Условные обозначения:
 - испрашиваемый участок

Начальник Управления

Министр МЧР, Министр юстиции и Зам. Ю.И. Пименов
Министр юстиции Щербаков д. 2-1 - д. 25 м.
 О-В-К - водопроводный колодец существующий